



Canon i-SENSYS X C1530 Serie Produktdatenblatt

Ihr persönlicher Ansprechpartner: Steffen Rübberdt 0172 - 59 58 678

Vertrieb | Beratung | Installation | Service

Erfurt

Im Mittelfelde 2
99098 Erfurt
Tel.: 0361 - 653 253 0
Fax: 0361 - 653 253 50

Weimar

Jakobstraße 6-8
99423 Weimar
Tel.: 03643 - 544 883 0
Fax: 03643 - 544 883 5

Jena

Stadtrodaer Landstraße 6
07751 Jena-Zöllnitz
Tel.: 03641 - 559 873 0
Fax: 03641 - 559 873 5

info@ebt-buerotechnik.de

www.ebt-buerotechnik.de



i-SENSYS X C1530i II Serie

EINES DER SICHERSTEN, NACHHALTIGSTEN UND PRODUKTIVSTEN LASER-MULTIFUNKTIONSSYSTEME DER i-SENSYS X REIHE



PRODUKTIVITÄT



SICHERHEIT



VERBINDUNGS-
OPTIONEN



KOMPAKTE
ABMESSUNGEN



KONTROLLE &
WARTUNG



NACHHALTIGKEIT

Canon

E3T

i-SENSYS X C1530i II Serie

PRODUKTIVITÄT

- Hohe Druck- und Scangeschwindigkeiten
- Automatischer beidseitiger Druck
- Bis zu 2,300 Blatt Papierkapazität

VERBINDUNGSOPTIONEN

- Direkt vom Gerät aus lässt sich eine Verbindung zur Cloud herstellen. Das sorgt für einfache Speicherlösungen und ermöglicht die Nutzung von uniFLOW Online von Canon für sichere, erweiterte Scan-Workflows
- Überall vom Mobilgerät aus drucken und scannen

KONTROLLE UND WARTUNG

- Cloud-basiertes Ausgabemanagement zur zentralen Systemsteuerung
- Flexible Lösungen zum Nutzer-Management
- Fernzugang auf die Systemfunktionen
- Toner-Statuskontrolle zur Reduzierung der Ausfallzeiten

SICHERHEIT

- Eingebettete Nutzer-Authentifizierung für eine sichere Zugangskontrolle
- Secure Print verhindert, dass Unbefugte die gedruckten Dokumente sehen
- Die Systemverifizierung beim Systemstart erhöht die Systemsicherheit

KOMPAKTE ABMESSUNGEN

- Kleine Stellfläche - ideal für den Schreibtisch
- All-in-One Cartridge mit erhöhter Tonerkapazität
- Optionale Kassetten zur Erhöhung der Papierkapazität
- Einfacher Zugang zum Austausch von Verbrauchsmaterial

NACHHALTIGKEIT

- Ein geringer typischer durchschnittlicher Energieverbrauch (TEC) spart Energie und senkt die Betriebskosten.
- Sleep-Modus und Toner mit niedrigem Schmelzpunkt reduzieren den Energieverbrauch noch weiter.
- Der automatische Duplexdruck reduziert den Papierverbrauch.

i-SENSYS X C1530i II SERIE DETAILS


i-SENSYS X C1538iF II:

- Drucken, Kopieren, Scannen, Versenden und Faxen
- Intuitiver 7-Zoll-Farb-Touchscreen
- Druckgeschwindigkeit: 38 Seiten/Min. (A4, Farbe/SW)
- Scangeschwindigkeit: bis zu 190 ISO-Seiten/Minute
- uniFLOW online als Option
- WLAN-Konnektivität als Standard
- 4,0 Sekunden Aufwärmzeit

i-SENSYS X C1533iF II:

- Drucken, Kopieren, Scannen, Versenden und Faxen
- Intuitiver 7-Zoll-Farb-Touchscreen
- Druckgeschwindigkeit: 33 Seiten/Min. (A4, Farbe/SW)
- Scangeschwindigkeit: bis zu 190 ISO-Seiten/Minute
- uniFLOW online als Option
- WLAN-Konnektivität als Standard
- 4,0 Sekunden Aufwärmzeit

FÜR JEDE HERAUSFORDERUNG EINE MASSGESCHNEIDERTE LÖSUNG

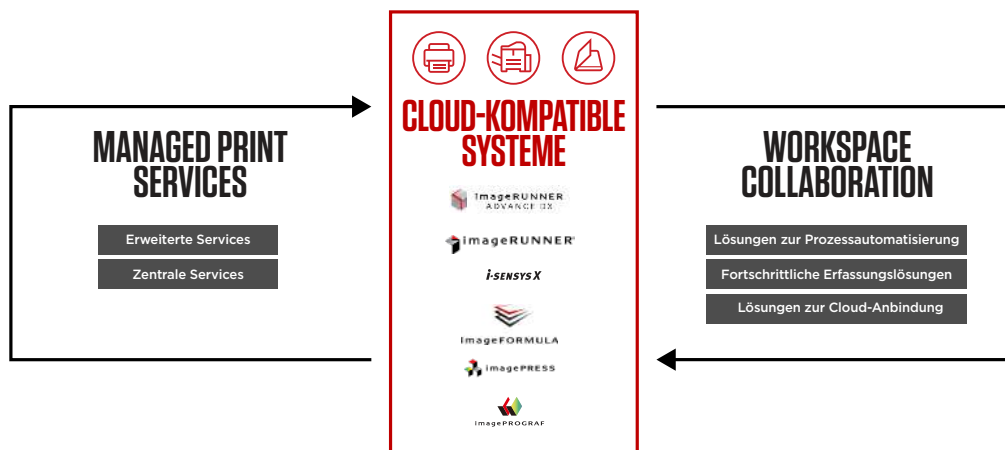

Digital Transformation Services (DTS) von Canon vereint unsere führende Hardware und Software in einem integrierten Technologie-Ökosystem, das den Weg zur digitalen Transformation unterstützt. Dieses Angebot kombiniert Managed Print Services und Workspace Collaboration Lösungen, um dabei zu helfen, Transparenz und Kontrolle über den gesamten Lebenszyklus von Dokumenten zu behalten.

TECHNISCHE DATEN

i-SENSYS X C1530i II Serie

HAUPT-EINHEIT	A4-Farblaser-Multifunktionssystem	Mehrfachkopien	Bis 999 Kopien
Gerätetyp		Kopierdichte	Automatisch oder manuell (9 Stufen)
Kernfunktionen	Drucken, Kopieren, Scannen, Versenden und Faxen	Vergrößerung	25 bis 400 % in 1-%-Schritten Verkleinerung / Vergrößerung: 25 %, 50 %, 70 %, 100 %, 141 %, 200 %, 400 %
Prozessor	1,6 GHz Dual Core Prozessor	Kopierfunktionen	Voreingestellte Vergrößerungs-/Verkleinerungsfaktoren, beidseitig, Dichteregulierung, Auswahl der Vorlagenart, Unterbrechungs-Modus, beidseitige Vorlage, Joberstellung, N auf 1, Schärfe, Randentfernung, Ausweiskopie, Überspringen leerer Seiten, Farbmodus, Reserviertes Kopieren, Musterkopie
Bedienfeld	17,8 cm/7 Zoll WVGA TFT-Farb-Touchscreen-LCD	TECHNISCHE DATEN: SCANNER	
Speicher	Standard: 2 GB RAM	Typ	Standard: automatischer beidseitiger (Duplex) Dokumenteneinzug [2-seitig auf 2-seitig (automatisch)]
Speicher	Standard: 64 GB eMMC (verfügbar: 30 GB)	Papierkapazität Dokumenteneinzug (80 g/m²)	Bis zu 100 Blatt
Schnittstellen	NETZWERK Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n) SONSTIGES Standard: 2 x USB 2.0 (Host), 1 x USB 2.0 (System)	Verarbeitbare Vorlagen und Gewichte	Vorlagenglas: Blätter, Buch Papiergewicht Vorlageneinzug: Einseitig: 42 bis 128 g/m ² (S/W), 64 bis 128 g/m ² (Farbe) Beidseitig: 50 bis 128 g/m ² (S/W), 64 bis 128 g/m ² (Farbe)
Papierkapazität (A4, 80 g/m²)	Standard: 650 Blatt Maximum: 2.300 Blatt (mit Kassette AV1 + 2 x Kassette PF-D1)	Unterstützte Medienformate	Scangroße Vorlagenglas: bis 216 x 355,6 mm Formate Vorlageneinzug: A4R, A5R, A6R, B5R Individuelle Formate: 48 x 128 mm bis 216 x 355,6 mm
Ausgabekapazität (A4, 80 g/m²)	200 Blatt	Scangeschwindigkeit (ISO-Seiten/Min., A4, SW/Farbe)	Automatischer Dokumenteneinzug (DADF): Einseitig scannen: 95/95 (300 dpi, senden), 50/95 (600 dpi, kopieren) Beidseitig Scannen: 190/190 (300 dpi, senden), 140/100 (600 dpi, kopieren)
Endverarbeitungsfunktionen	Sortieren, Zusammentragen	Scanauflösung (dpi)	Kopierscan: bis 600 x 600 dpi Sendescan: (Push, SW) bis 600 x 600, (Pull, SW) bis 600 x 600 (Push/Farbe) bis 300 x 300, (Pull/Farbe) bis 300 x 300 Faxscan: bis 600 x 600 dpi
Mögliche Druckmedien	Mehrzweckzeinzug: Dünnes Papier, Normalpapier, Recyclingpapier, Farbpapier, schweres Papier, Hartpostpapier, gelochtes Papier, Umschläge, Postkarten Papierkassette: Dünnes Papier, Normalpapier, Recyclingpapier, Farbpapier, schweres Papier, gelochtes Papier, Hartpostpapier, Etiketten	Technische Daten: Pull-Scan	Color Network ScanGear2. Für beide: TWAIN und WIA Unterstützte Betriebssysteme: Windows® 10/ 11/ Server 2016/ Server 2019/ Server 2022
Unterstützte Medienformate	Mehrzweckzeinzug: Standardformate: A4R, A5, A5R, A6R, B5R, Umschläge [No. 10 (COM 10), Monarch, ISO-C5, DL] Individuelle/freie Formate: Min. 76,2 x 127 mm bis 216 x 355,6 mm Papierkassette: Standardformate: A4R, A5, A5R, A6R, B5R	Scanverfahren	Push Scan, Pull Scan, Scan-to-Network, Scan-to-USB-Stick, Scan-to-Mobilgerät, Scan-to-Cloud (uniFLOW Online/ Online Express)
Unterstütztes Papiergewicht	Mehrzweckzeinzug: 60 bis 216 g/m ² Papierkassetten: 60 bis 163 g/m ² Beidseitiger Druck: 60 bis 163 g/m ²	TECHNISCHE DATEN: SENDEN	
Aufwärmzeit	Max. 4 Sekunden* *Zeit, bis bestimmte Bedienungsanweisungen am Touchpanel ausgeführt werden können Aus dem Sleep-Modus: Max. 10 Sekunden* *Zeit zwischen dem Einschalten des Systems und der Kopierbereitschaft (nicht Druckreservierung)	Ziel	Standard: E-Mail/Internet FAX (SMTP), Super G3 FAX, SMB3.11, FTP, WebDAV
Abmessungen (B x T x H)	Ca. 500 x 556 x 640 mm	Adressbuch	LDAP (2.000) / Lokal (1.600) / Kurzwahl (200)
Benötigte Stellfläche (B x T)	Ca. 717 x 785 mm (mit ausgezogenem Mehrzweckzeinzug und offener Kassettentür)	Sendeauflösung (dpi)	Push: 100 x 100, 150 x 150, 200 x 100 (Normal), 200 x 200 (Fein), 200 x 400* (Super Fein), 300 x 300, 400 x 400* (Ultra Fein), 600 x 600* Pull: 75 x 75, 100 x 100, 150 x 150, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400*, 600 x 600*
Gewicht	Ca. 41,0 kg (einschl. Toner)	Kommunikationsprotokoll	*Farbmodus ist nur Schwarzweiß Datei: FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP), WebDAV E-Mail/I-Fax: SMTP (senden), POP3 (empfangen)
TECHNISCHE DATEN: DRUCKER		Dateiformat	Standard: TIFF (MMR), JPEG *, PDF (Compact, durchsuchbar, PDF/A-1b, verschlüsselt), XPS (Compact, durchsuchbar), PDF/XPS (Gerätesignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Druckgeschwindigkeit (S/W, Farbe)	C1538iF II: Bis 38/38 Seiten/Minute (A4R), bis 40/40 Seiten/Minute (A5R), bis 59/59 Seiten/Minute (A5) Beidseitig: Bis zu 38 ISO-Seiten/Min. (A4) aus der Kassette 21 ISO-Seiten/Min. aus dem Mehrzweckzeinzug C1533iF II: Bis 33/33 Seiten/Minute (A4R), bis 40/40 Seiten/Minute (A5R), bis 55/55 Seiten/Minute (A5) Beidseitig: Bis zu 33 ISO-Seiten/Min. (A4) aus der Kassette 21 ISO-Seiten/Min. aus dem Mehrzweckzeinzug	Universelle Sendefunktionen	Optional: PDF (Trace & Smooth), PDF/XPS (Nutzersignatur) *Nur einzelne Seite
Druckauflösung (dpi)	1.200 x 1.200 dpi	TECHNISCHE DATEN: FAX	
Seitenbeschreibungssprachen	Standard: UFRIL, PCL6, Adobe® PostScript®3™	Maximale Anzahl der Leitungen	1
Direktdruck	Unterstützte Dateitypen: RUI: PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS USB-Speicher: PDF, TIFF/JPEG, XPS Netzwerk: PDF, TIFF/JPEG, XPS AirPrint, Mopria, Universal Print by Microsoft	Modemgeschwindigkeit	Super G3 mit bis zu 33,6 Kbps G3: 14,4 Kbps
Mobiles Drucken und Drucken aus der Cloud	AirPrint, Mopria, Canon Business PRINT und uniFLOW Online	Kompressionsmethode	MH, MR, MMR, JBIG
	Je nach Anforderungen sind verschiedene Softwarelösungen zum Drucken über Mobilgeräte und cloudbasierte Dienste erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Canon Ansprechpartner.	Maximale Auflösung (dpi)	400 x 400 (Ultrafein), 200 x 400 (Superfein), 200 x 200 (Fein), 200 x 100 (Normal) Content Delivery System: Die Server-Plattform ermöglicht ein automatisches Firmware-Update des Systems.
Schriftarten	PS-Schriftarten: 136 Roman-Schriften PCL-Schriftarten: 93 Roman-, 10 Bitmap-, 2 OCR-Schriftarten, Andale Mono WT J/K/S/T* (Japanisch, Koreanisch, vereinfachtes und traditionelles Chinesisch), Barcode-Fonts* *1 Optionaler internationaler PCL-Schriftensatz A1 erforderlich *2 BARCODEDRUCK-KIT D1 erforderlich	Sende-/ Empfangsformate	Senden: A4, A5*, A6*, B5* Empfangen: A4, A5, B5 *1 Verschiedet als A4
Druckfunktionen	Sicheres Drucken, Sicheres Wasserzeichen, Kopf-/Fußzeile, Seitenlayout, beidseitiges Drucken, gemischte Papierformate/Ausrichtungen, Tonerreduzierung, Plakatdruck, Forced Hold Printing, Druckdatum, geplantes Drucken, Drucken über virtuellen Drucker	Faxspeicher	Bis 30.000 Seiten
Betriebssystem	UFRIL/PCL/PS: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022, macOS X (10.13 oder höher) PPD: Windows® 10/11, macOS X (10.13 oder höher)	Kurzwahlspeicher	Max. 200
TECHNISCHE DATEN: KOPIERER		Gruppenwahlliste / Gegenstellen	Max. 199 Gegenstellen
Kopiergeschwindigkeit (S/W, Farbe)	C1538iF II: Bis 38/38 Seiten/Minute (A4R), bis 40/40 Seiten/Minute (A5R), bis 59/59 Seiten/Minute (A5) Beidseitig: Bis zu 38 ISO-Seiten/Min. (A4) C1533iF II: Bis 33/33 Seiten/Minute (A4R), bis 40/40 Seiten/Minute (A5R), bis 55/55 Seiten/Minute (A5) Beidseitig: Bis zu 33 ISO-Seiten/Min. (A4) aus der Kassette 21 ISO-Seiten/Min. aus dem Mehrzweckzeinzug	Rundsenden	Max. 256 Adressen
Kopie der ersten Seite (A4; S/W / Farbe)	Ca. 5,9/6,9 Sekunden	Speicherschutz	Ja
Kopierauflösung (dpi)	600 x 600	Faxfunktionen	Name des Absenders (TTI), direktes Senden, zeitversetztes Senden, Vorschau, Jobberledigungsinfo, TX Bericht, Übertragungsunterbrechung, Rundsendungen, Senden per Kennwort/ Unteradresse, vertrauliches Postfach
		TECHNISCHE DATEN: SPEICHER	
		Speichermedien	Standard: USB-Speicher

TECHNISCHE DATEN

i-SENSYS X C1530i II Serie

TECHNISCHE DATEN: SICHERHEIT		Standards	Blauer Engel (beantragt)
Authentifizierung und Zugriffskontrolle	Nutzerauthentifizierung (Bild-Login, Bild- und PIN-Login, Login per Benutzername und Kennwort, Login per Funktionsebene, mobiles Login), Authentifizierung per Abteilungs-ID (Abteilungs-ID- und PIN-Login, Login per Funktionsebene), uniFLOW Online Express (PIN-Login, Bild-Login, Bild- und PIN-Login, Karten-Login, Karten- und PIN-Login, Login per Benutzername und Kennwort, Abteilungs-ID- und PIN-Login, Login per Funktionsebene), Zugriffsverwaltungssystem (Zugangskontrolle)	VERBRAUCHSMATERIAL Toner-Cartridges	T10 TONER BK/C/M/Y T10L TONER BK/C/M/Y T10 TONER BK: 13.000 Seiten T10 TONER C/M/Y: 10.000 Seiten T10L TONER BK: 6.000 Seiten T10L TONER C/M/Y: 5.000 Seiten
Dokumentensicherheit	Drucksicherheit (Sicheres Drucken, verschlüsseltes Sicheres Drucken, Forced Hold Printing, uniFLOW Sicheres Drucken ¹⁾), Empfangssicherheit (vertraulicher Faxeingang, automatische Weiterleitung empfangener Dokumente), Scansicherheit (verschlüsseltes PDF, Gerätesignatur PDF/XPS, Benutzersignatur PDF/XPS, Integration von Adobe LiveCycle [®] Rights Management ES2.5), Scansicherheit (verschlüsseltes PDF, Gerätesignatur PDF/XPS, Benutzersignatur PDF/XPS ²⁾), Schutz für gesendete Daten (Einstellung zur Abfrage eines Passworts pro Übertragung, beschränkte E-Mail/ Dateiübertragungsfunktionen, Faxnummern-Bestätigung, Faxtreiber-Übertragungen erlauben/ einschränken, Senden aus dem Verlauf erlauben/ einschränken, S/MIME-Unterstützung), Dokumentenverfolgung (sicheres Wasserzeichen)	SOFTWARE- UND DRUCKERMANAGEMENT	uniFLOW Online
Netzwerksicherheit	TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X Authentifizierung (LAN/WLAN), SNMPv3, Firewall-Funktionen (IP/MAC-Adressfilterung), duale Netzwerk-Unterstützung (LAN/WLAN, WLAN/WLAN), Abschalten ungenutzter Funktionen (Aktivieren/Deaktivieren von Protokollen/Anwendungen, Aktivieren/Deaktivieren von Remote UI, Aktivieren/Deaktivieren der USB-Schnittstelle), Trennung der Kommunikationsleitungen (G3-Fax, USB-Port, Advanced Space, Scannen-und-Senden, E-Mail-Empfang auf Viren überprüfen)	Nachverfolgung und Berichterstellung	imageWARE Enterprise Management Console eMaintenance Content Delivery System
Systemsicherheit	Standard-Speicherinitialisierung, Funktion zum Verbergen von Auftragsprotokollen, Schutz der MFP-Software-Integrität, Überprüfung der MFD-Software-Integrität und der Plattform-Firmware-Resilienz (NIST SP800-193) mit automatischer Systemwiederherstellung (Systemüberprüfung beim Start, Erkennung von Eindringlingen während der Laufzeit, aktivieren mit Trelix Embedded Control)	Werkzeuge für Fernwartung	Network ScanGear2
Systemmanagement und Überwachung	Administrator-Kennwort, Digitales Zertifikat und Schlüsselmanagement, Audit-Protokoll, Verbindung zu externen Sicherheitsprüfsystemen (Sicherheitsinformations- und Ereignismanagement), Sicherheitsrichtlinien-Einstellung	Scansoftware	Papierkapazität: 1 x 550 Blatt (80 g/m ²) Papierarten: Dünnes Papier, Normalpapier, schweres Papier, Recyclingpapier, farbiges Papier, gelochtes Papier, Hartpostpapier, Etiketten Papierformate: A4R, A5, A5R, A6R, B5R, B6R Individuelle Formate: 101,6 x 148,0 mm bis 216 x 355,6 mm Papiergewicht: 60 bis 163 g/m ² Abmessungen (B x T x H): Ca. 597 x 635 x 225 mm Gewicht: Ca. 15,5 kg
TECHNISCHE DATEN: UMGEBUNG		PAPIERZUFUHR-OPTIONEN Cassette Feeding Unit-AV1	Papierkapazität: 1 x 550 Blatt (80 g/m ²) Papierarten: Dünnes Papier, Normalpapier, schweres Papier, Recyclingpapier, farbiges Papier, gelochtes Papier, Hartpostpapier, Etiketten Papierformate: A4R, A5, A5R, A6R, B5R, B6R Individuelle Formate: 101,6 x 148,0 mm bis 216 x 355,6 mm Papiergewicht: 60 bis 163 g/m ² Abmessungen (B x T x H): Ca. 458 x 464 x 130 mm Gewicht: Ca. 6,1 kg
Betriebsumgebung	Temperatur: 10 bis 30 °C Relative Luftfeuchtigkeit: 20 bis 80 %	Papiereinzugseinheit PF-D1	MiCARD Zusatzkit-B1 Druckersockel AA1 Druckersockel P2
Stromversorgung	220-240 V, 50/60 Hz, 10 A	Hardwarezubehör SONSTIGES	Internationaler PCL-Schriftensatz A1
Stromverbrauch	Maximum: ca. 1.500 W Druckbetrieb C1538iF II: Ca. 701 W C1533iF II: Ca. 678 W Standby: Ca. 40,6 W ^{*1} Sleep-Modus: ca. 0,9 W ^{*2}	SYSTEM- UND KONTROLLOPTIONEN Druckzubehör	Internationaler PCL-Schriftensatz A1
Geräuschpegel (S/W, Farbe)	Typischer durchschnittlicher Stromverbrauch (TEC)*: C1538iF II: 0,37 kWh C1533iF II: 0,34 kWh *Gemäß den Bestimmungen US ENERGY STAR Version 3.2 Schalleistungspegel (LWA, m) C1538iF II Betrieb (einseitig): 6,2 B ^{*1} , Kv 0,3 B ^{*1} ^{*1} Referenzwert: gemessen gemäß ISO 7779, beschrieben gemäß ISO 9296 (2017) C1533iF II Betrieb (einseitig): 6,1 B ^{*1} , Kv 0,3 B ^{*1} ^{*1} Referenzwert: gemessen gemäß ISO 7779, beschrieben gemäß ISO 9296 (2017) Schalldruck (LpAm) Unmittelbare Nähe: Betrieb (einseitig): 58 dB ^{*1} ^{*1} Referenzwert: gemessen gemäß ISO 7779, beschrieben gemäß ISO 9296 (2017)	SENDEOPTIONEN	Universal Send Trace & Smooth PDF-Kit A1 Universal Send Digitale Nutzersignatur-Kit C1 Barcodedruck-Kit D1
Referenzwerte	^{*1} Referenzwert: 1 Einheit gemessen ^{*2} Ruhemodus ist aufgrund bestimmter Einstellungen nicht unter allen Umständen verfügbar.	Drucken von Barcodes	Barcodedruck-Kit D1
Typischer durchschnittlicher Stromverbrauch (TEC)*:	C1538iF II: 0,37 kWh C1533iF II: 0,34 kWh	WEITERE OPTIONEN Zubehör für den Systemzugang	Griff für Originaleinzug A1 Telefon-Kit 6 - langes Kabel (Weiß)

Software-Lösungen



Kompatibilität



Canon Deutschland GmbH
 Europark Fichtenhain A10
 D-47807 Krefeld
 Canon Helpdesk
 Tel.: +49 30 9158 9012
 canon.de

Canon Austria GmbH
 Oberlaaer Straße 233
 A-1100 Wien
 Canon Helpdesk
 Tel. +43 1 360 277 4567
 canon.at


Canon (Schweiz) AG
 Richtstrasse 9
 CH-8304 Wallisellen
 Canon Helpdesk
 Tel. +41 22 567 5858
 canon.ch

Canon Inc.
 Canon.com
Canon Europe
 canon-europe.com
 German edition
 © Canon Europa N.V., 2024

i-SENSYS X C1530i II Serie

EINES DER SICHERSTEN, NACHHALTIGSTEN UND PRODUKTIVSTEN LASER-MULTIFUNKTIONSSYSTEME DER i-SENSYS X REIHE

HAUPTKONFIGURATIONSOPTIONEN

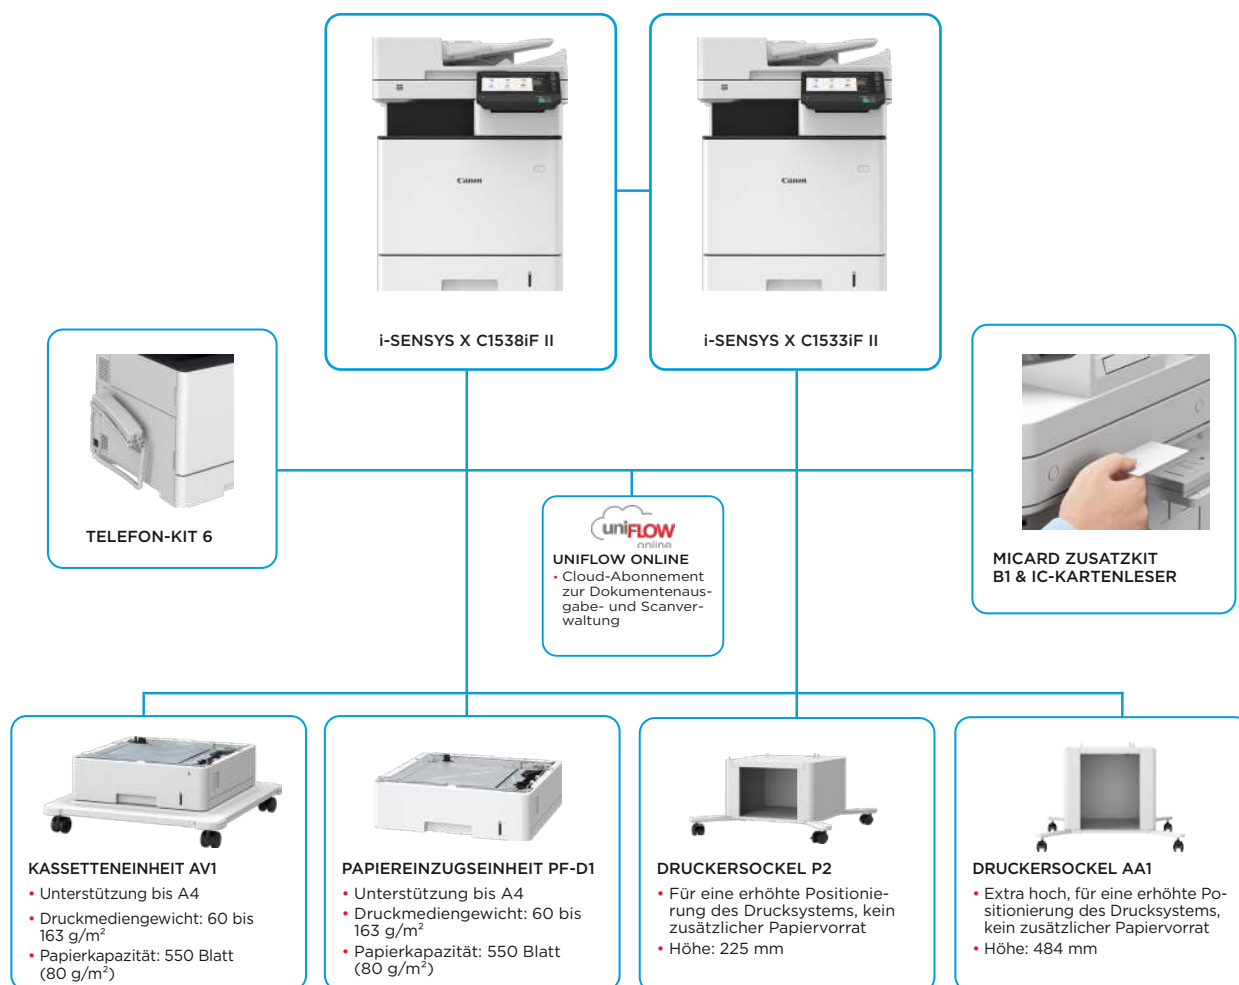

Diese einfache Konfiguration dient nur zur Veranschaulichung. Eine vollständige Liste der Optionen und die genauen Kompatibilitäten finden Sie im [Online-Produktkonfigurator](#).