



Canon iR ADVANCE C3325iSE

Produktdatenblatt

Ihr persönlicher Ansprechpartner: Steffen Rübberth 0172 - 59 58 678

Vertrieb | Beratung | Installation | Service

Erfurt

Im Mittelfelde 2
99098 Erfurt
Tel.: 0361 - 653 253 0
Fax: 0361 - 653 253 50

Weimar

Jakobstraße 6-8
99423 Weimar
Tel.: 03643 - 544 883 0
Fax: 03643 - 544 883 5

Jena

Stadtrodaer Landstraße 6
07751 Jena-Zöllnitz
Tel.: 03641 - 559 873 0
Fax: 03641 - 559 873 5


info@ebt-buerotechnik.de

www.ebt-buerotechnik.de

imageRUNNER ADVANCE C3320, C3320i, C3325i, C3330i

Kompakt mit produktiver Farbpräzision

Die Modelle der imageRUNNER ADVANCE C3300 Serie liefern hochwertigen Farbdruck auf geringer Standfläche. Sie lassen sich mühelos in Ihre Büroabläufe einbinden, schützen vertrauliche Dokumente und haben ein Auge darauf, wo Kosten anfallen. Nebenbei sparen sie auch noch Strom. Perfekt für Teams und kleine Abteilungen.

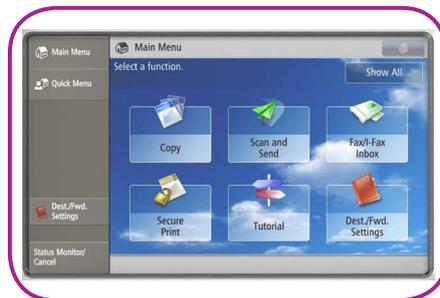

Kostenkontrolle:

- Technologie zur Senkung der gesamten Druckkosten
- Multifunktionales System mit geringem Platzbedarf
- Möglichkeit der verursachungsgemäßen Zuordnung von Druckvolumen
- Automatische Sicherheit durch anwenderspezifische Nutzungsbeschränkungen
- Optionen zur Kostenerfassung, einschließlich Münzzahlung
- Nahtlose Einbindung in Output Managementlösungen wie uniFLOW
- Systemmanagementtools zur Reduzierung des Verwaltungsaufwands für den Gerätepark

Schutz vertraulicher Daten:

- Intelligente Benutzererkennung ermöglicht wirksame Kontrolle ohne Abstriche bei Produktivität und Benutzerfreundlichkeit
- Nutzerspezifische Freischaltung von Funktionen zur Vermeidung missbräuchlicher Nutzung
- Secure Print-Funktion und Mailbox zum Schutz vertraulicher Dokumente
- Zahlreiche serienmäßige Funktionen wie Datenlöschung, IP- und MAC-Adressfilter sowie IPsec zum Schutz des Datenverkehrs zwischen System und Netzwerk
- Erfüllung höchster Datenschutzerfordernungen durch umfassende Sicherheitsoptionen
- Nahtlose Einbindung der wegweisenden uniFLOW Data Loss Prevention-Lösung zum Prüfen von Drucken, Scans, Kopien und Faxen



Kompakt mit produktiver
Farbpräzision

imageRUNNER ADVANCE C3320, C3320i, C3325i, C3330i

Optimieren von Dokumentenworkflows

- Hoher Bedienkomfort und einheitliche Bedienung durch 17,8 cm großen kippbaren Farbtouchscreen und intuitive Menüführung
- Einzigartige Personalisierungsmöglichkeiten zur Vereinfachung und Automatisierung häufig ausgeführter Aufgaben
- Schnelle Scanfunktion zur einfachen Erfassung von Papierdokumenten
- Standardmäßige Unterstützung für durchsuchbare PDFs und Konvertierung in verschiedene Formate, einschließlich Office Open XML Powerpoint und Word zur digitalen Wiederverwendung gedruckter Originalinhalte
- Prozessoptimierung durch Einbindung von leistungsstarken Dokumenten-, Scan- und Druckmanagementlösungen
- Vielseitige Endverarbeitungsoptionen ermöglichen Anwendern die automatische Erstellung professionell wirkender Broschüren und Dokumente
- Benutzerfreundliche Funktion für das Heften bei Bedarf
- Abfallvermeidung durch Eco-Hefter
- Unterstützt mobiles Arbeiten

Beeindruckende Resultate:

- Robustes Design und Druckwerk
- Ideales Arbeitsgerät für vielbeschäftigte Teams
- V²-Bildtechnologie (Vivid & Vibrant) für beeindruckende Dokumente, die sich von der breiten Masse absetzen


Effiziente Systemverwaltung:

- Unterstützung von Branchen- und Netzwerkstandards (z. B. PCL und Adobe PostScript) für eine nahtlose Integration
- Gemeinsame Nutzung von Ressourcen und Funktionen anderer imageRUNNER ADVANCE Systeme im Netzwerk
- Optionale Zusammenarbeit mit Geschäftsanwendungen und externen Systemen in Cloud-Diensten
- Eingebettete MEAP-Plattform ermöglicht die nahtlose Einbindung von zahlreichen leistungsfähigen Softwarelösungen
- Einheitliche Systemmanagementtools auf der gesamten imageRUNNER ADVANCE-Plattform vereinfachen Konfiguration, Management und Aktualisierung von Einzelgeräten ebenso wie von größeren Installationen
- Vorausschauende, effiziente Wartung durch Überwachung der Geräte und Erstellung von Berichten und Diagnosen
- Bauweise für einfache Wartung und kürzere Ausfallzeiten

Umweltbewusstsein:

- Geringster Stromverbrauch in seiner Klasse (nach TEC*)
- Verbrauch von nicht einmal 1W im Ruhemodus
- Hergestellt unter Verwendung von recycelten Materialien und Biokunststoffen
- Ausgezeichnet mit dem ENERGY STAR®-Gütesiegel

Hauptkonfigurierungsoptionen

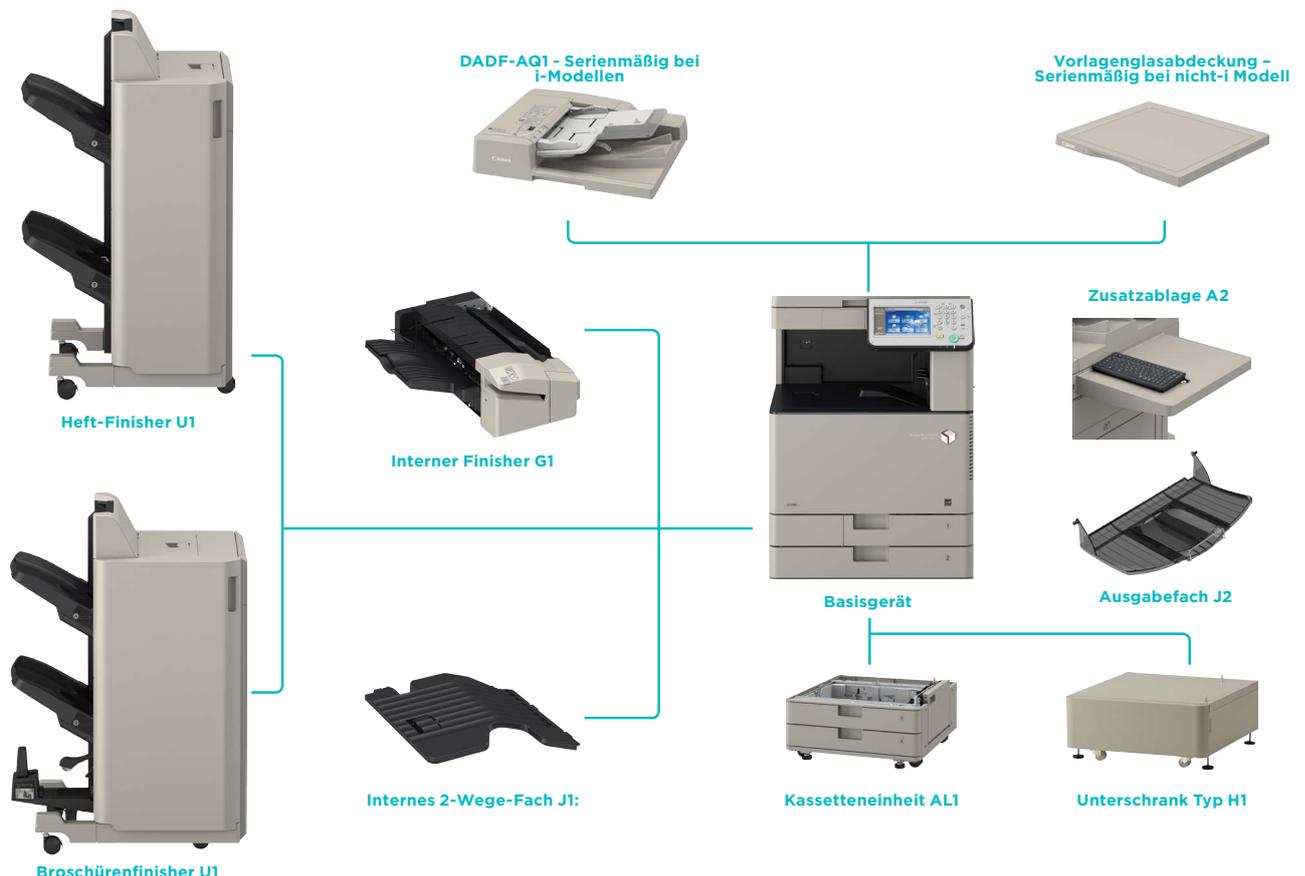

Technische Daten

imageRUNNER ADVANCE C3320, C3320i, C3325i, C3330i

Systemtyp Verfügbare Grundfunktionen	DIN A3-Farb-Multifunktionsystem (Scanner/Drucker serienmäßig) Drucken, Kopieren, Scannen, Senden* und Faxen (optional) * (Optional für C3320)	Scansystem Optional/Serienmäßig	C3330i / C3325i / C3320i: Serienmäßig DADF 100 Blatt: DADF-AQ1
Technische Daten: Drucksystem Druckgeschwindigkeit (SW/Farbe)	C3330i: Bis zu 30/30 S./Min. (A4 einseitig) Bis zu 15/15 S./Min. (A3 einseitig) Bis zu 20/20 S./Min. (A4R einseitig) 4-30/4-30 S./Min. (A5R einseitig) C3325i: Bis zu 25/25 S./Min. (A4 einseitig) Bis zu 15/15 S./Min. (A3 einseitig) Bis zu 20/20 S./Min. (A4R einseitig) 4-25/4-25 S./Min. (A5R einseitig) C3320i: Bis zu 20/20 S./Min. (A4 einseitig) Bis zu 15/15 S./Min. (A3 einseitig) Bis zu 20/20 S./Min. (A4R einseitig) 4-20/4-20 S./Min. (A5R einseitig)	Mögliche Formate Mögliche Grammaturen	C3320: Vorlagenglasabdeckung Optionaler DADF 100 Blatt: DADF-AQ1) DIN A3, A4, A4R, A5, A5R, B5; benutzerdefinierte Formate (B x L): Max. 297 mm x 432 mm Min. 139,7 mm x 128 mm Einseitiges Scannen: *mit DADF-AQ1 Schwarzweiße Vorlagen: 38 bis 128 g/m ² *Bei 38 bis 49 g/m ² können nur Einzelblätter eingezogen werden Farbige und gemischtformatige Vorlagen: 64 bis 128 g/m ² Schwarzweiße und gemischtformatige Vorlagen: 50 bis 128 g/m ² Beidseitiges Scannen: *mit DADF-AQ1 Schwarzweiße und gemischtformatige Vorlagen: 50 bis 128 g/m ² Farbige und gemischtformatige Vorlagen: 64 bis 128 g/m ²
Druckverfahren Druckauflösung Beidseitiger Druck Direktdruck	Farblaserdruck 1.200 dpi x 1.200 dpi, 600 dpi x 600 dpi Automatisch (Serienmäßig) Drucken direkt von USB-Speicherstick sowie über die Fernzugriffs-Benutzeroberfläche und den Webzugriff** Unterstützte Dateitypen: JPEG, TIFF, PDF*, XPS** (* keine Unterstützung für XPS-Druck von Websites aus) (** Für PDF/XPS ist DIREKTDRUCKKIT (für PDF/XPS) H1 erforderlich (für C3320))	Scanauflösung Beidseitiges Scannen Scangeschwindigkeit (SW/Farbe)	100 dpi, 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 200 x 400 dpi, 400 dpi, 600 dpi 2-seitig auf 2-seitig (automatisch) *Für C3320 DADF-AQ1 erforderlich Einseitiges Scannen: *mit DADF-AQ1 30/30 S./Min. (A4, 600 dpi x 600 dpi), 55/55 S./Min. (A4, 300 dpi x 300 dpi) Beidseitiges Scannen: *mit DADF-AQ1 15/15 S./Min. (A4, 600 dpi x 600 dpi), 27,5/27,5 S./Min. (A4, 300 dpi x 300 dpi)
Drucken über mit dem Internet verbundenen Systeme	Je nach Anforderungen sind verschiedene Software- und MEAP-basierte Lösungen zum Drucken über mobile bzw. mit dem Internet verbundene Systeme und Cloud-basierte Dienste erhältlich.*	Scanverfahren	Scannen per Tastendruck (Push Scan): Einbindung in optionale MEAP-basierte Scansoftware-Lösungen, Pull-Scan, Scanausgabe auf USB-Speicherstick, Scanausgabe auf mobilen bzw. mit dem Internet verbundenen Systemen und Cloud-basierten Diensten.*
Papierzufuhr (serienmäßig)	2 Kassette à 550 Blatt (80 g/m ²) 1 Mehrzweckfach à 100 Blatt (80 g/m ²)	Pull-Scan-Spezifikationen	Colour Network ScanGear2. Für Twain und WIA sowie für 32-/64-Bit-Windows-Betriebssysteme
Papierzufuhr (optional)	2 Papierkassetten à 550 Blatt (80 g/m ²) (Kassetteneinheit AL1)	Technische Angaben: Sendeinheit Optional/Serienmäßig	C3330i / C3325i / C3320i: Serienmäßig C3320: Optional: COLOUR UNIVERSAL SEND KIT-AA1 erforderlich
Maximale Papierkapazität Ausgabekapazität	2.300 Blatt (80 g/m ²) Serienmäßig Ausgabefach: 250 Blatt (80 g/m ²)	Sendeauflösung	100 dpi, 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 200 x 400 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Endverarbeitungs-Funktionen	Optional -Kopierablage*: 100 Blatt (80 g/m ²) Internes 2-Wege-Fach*: 100 Blatt (80 g/m ²) -Interner Finisher: 600 Blatt (oberes Fach: 100 Blatt/unteres Fach: 500 Blatt (80 g/m ²)) -Mit externem Finisher: 2.000 Blatt (oberes Fach: 1.000 Blatt/unteres Fach: 1.000 Blatt (80 g/m ²)) *3-Wege-Einheit für C3320 erforderlich	Ziele	E-Mail/Internet FAX (SMTP), Fax (optional), PC (SMB, FTP, WebDAV), Verbindung zu verschiedenen cloudbasierten Diensten LDAP (max. 2.000 durchsuchbare Einträge), lokal (max. 1.800, einschl. 200 Kurzwahlnummern)
Mögliche Druckmedien	Kassette(n): Dünndruckpapier, Normalpapiere, Recyclingpapiere, Farbpapiere, gelochte Papiere, Dokumentenpapier, Umschläge** Mehrzweckfach: Dünndruckpapier, Normalpapier, Recyclingpapier, Farbpapier, schweres Papier, vorgelochtes Papier, Dokumentenpapier, Transparentfolien, Etiketten, Umschläge, Postkarten, Pauspapier, beschichtetes Papier	Adressbucheinträge/Kurzwahlnummern Dateiformate	TIFF, JPEG, PDF/XPS (kompakt), PDF/A-1b, durchsuchbares PDF/XPS, Office Open XML (PowerPoint, Word)
Mögliche Formate	Papierkassette 1: DIN A4, benutzerdefinierte Formate (139,7 mm x 182 mm bis 297 mm x 215,9 mm) Papierkassetten 2, 3 und 4: DIN A4, A4R, A3, A5R, B5; benutzerdefinierte Formate: 139,7 mm x 182 mm bis 304,8 mm x 457,2 mm Umschläge*: No.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL (*Unterstützung des Umschlagdrucks nur über Kassetten 1 und 2.) Mehrzweckfach: DIN A4, A4R, A3, SRA3, A5, A5R, B5; benutzerdefinierte Formate: 98,4 mm x 139,7 mm bis 320 mm x 457,2 mm Umschläge: No.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL	Optionale Universal Send-Erweiterungen Technische Angaben: Faxeinheit Optional/Serienmäßig Modemgeschwindigkeit Faxauflösung	UNIVERSAL SEND ADVANCED FEATURE SET-E1 UNIVERSAL SEND SECURITY FEATURE SET-D1 UNIVERSAL SEND DIGITAL USER SIGNATURE KIT-C1 Für optionale Ausstattung SUPER G3 FAX BOARD-AR1 erforderlich Super G3 33,6 kBit/s (max. 3 Sek./Seite*) Serienmäßig: 200 dpi x 100 dpi Fein: 200 dpi x 200 dpi Extrafein: 200 dpi x 400 dpi Ultrafein: 400 dpi x 400 dpi max. 6000 Seiten ³ max. 200 max. 199 max. 256 Adressen Ja Faxweiterleitung, Dualzugriff, PC-Fax (nur TX)
Grammaturen	Papierkassetten 1, 2, 3 und 4: 52 bis 220 g/m ² Mehrzweckfach: 52 bis 256 g/m ² Beidseitiger Druck: 52 bis 220 g/m ²	Faxspeicher Kurzwahlnummern Gruppen-/Zielwahlnummern Rundsendungen Speichersicherung Sonstige Funktionen	max. 34 Sekunden nach Einschalten max. 10 Sekunden nach Einschalten (Schnellstartmodus) Maximal 10 Sek.
Seitenbeschreibungssprache(n)	UFR II PCL5c/6 (Optional für C3320 PCL PRINTER KIT BB1 erforderlich) Adobe PostScript Level 3 (Optional für C3320 PS PRINTER KIT BB1 erforderlich)	Allgemeine technische Daten Aufwärmzeit	Ethernet: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, USB 2.0 Hi-speed, 2 x USB Host (2.0), 1 x USB-Port für USB DEVICE PORT-E4 fügt 1 x USB Host (2.0) hinzu
Schriftarten	PCL-Schriftarten: 93 Roman-, 10 Bitmap-, 2 OCR-Schriftarten, Andalé 4 (erfordert optionalen internationalen PCL-Schriftartensatz A1) PS-Schriftarten: 136 Roman-Schriftarten	Rückkehr aus dem Ruhemodus Schnittstellentyp	TCP/IP* (LPD / Port 9100 / WSD / IPP / IPPS / SMB** / FTP) *IPv4/IPv6-Unterstützung **SMB Print wird nicht unterstützt
Kompatible Betriebssysteme ¹²	UFR II: Windows XP*/Server 2003/Server 2003 R2/Vista/Server 2008/7/Server 2008R2/8/8.1/Server 2012/Server 2012R2, MAC OS X (10.5.8 oder höher) PCL: Windows XP*/Server 2003/Server 2003 R2/Vista/Server 2008/7/Server 2008 R2/8/8.1/Server 2012/Server 2012R2 PS: Windows XP*/Server 2003/Server 2003 R2/Vista/Server 2008/7/Server 2008 R2/Windows8/8.1/Server 2012/Server 2012R2, MAC OS X (10.5.8 oder höher) PPD: MAC OS 9.1 oder höher, MAC OS X (10.3.9 oder höher), Windows XP*/Vista/7/8	Prozessorgeschwindigkeit Arbeitsspeicher Festplatte Bedienfeld Abmessungen (B x T x H):	1,67 GHz 1.0 GB + 1.0 GB 250 GB (nutzbarer Speicherplatz): 215 GB 17,8 cm großer klappbarer WVGA-TFT-LCD-Farbtouchscreen C3330i / C3325i / C3320i: Serienmäßig: ca. 565 mm x 693 mm x 878 mm Optional: Mit Kassetteneinheit AL1: 565 mm x 693 mm x 1126 mm; mit Unterschrank-HI: ca. 565 mm x 693 mm x 1126 mm
Technische Angaben: Kopiersystem	Siehe angegebene Druckgeschwindigkeiten	Netzwerkprotokolle	C3320: Serienmäßig: ca. 565 mm x 665 mm x 777 mm
Kopiergeschwindigkeit (SW/Farbe) Erste Kopie (SW/Farbe)	Schwarzweiß: 5,9 Sek. Farbe: 8,2 Sek.	Arbeitsgeschwindigkeit	Optional: Mit Kassetteneinheit AL1: 565 mm x 665 mm x 1025 mm; mit Unterschrank HI: ca. 565 mm x 665 mm x 1025 mm
Kopierauflösung	Scannen: 600 dpi x 600 dpi Drucken: 1200 dpi x 1200 dpi (Zeichen/Linien), 600 dpi x 600 dpi (Grafiken/Bilder)	Verkleinerung/Vergrößerung	Bis zu 999 Kopien Zoom: 25 bis 400 % in 1%-Schritten Feste Zoomstufen: 25 %, 50 %, 70 %, 100 %, 141 %, 200 %, 400 %



Technische Daten

imageRUNNER ADVANCE C3320, C3320i, C3325i, C3330i

Benötigte Stellfläche (B x T)

C3330i / C3325i / C3320i:
978 mm x 1117 mm (B: bei geöffneter rechter Abdeckung + geöffnetem Mehrzweckfach, T: bei geöffneten Kassettenfächern)
1110 mm x 1117 mm (B: bei ausgezogenem internen Finisherfach + geöffneter rechter Abdeckung + geöffnetem Mehrzweckfach, T: bei geöffneten Kassettenfächern)
1655 x 1117 mm (B: bei ausgezogenem externen Finisherfach + geöffneter rechter Abdeckung + geöffnetem Mehrzweckfach, T: bei geöffneten Kassettenfächern)

C3320:
978 mm x 1088 mm (B: bei geöffneter rechter Abdeckung + geöffnetem Mehrzweckfach, T: bei geöffneten Kassettenfächern)
1110 mm x 1088 mm (B: bei ausgezogenem internen Finisherfach + geöffneter rechter Abdeckung + geöffnetem Mehrzweckfach, T: bei geöffneten Kassettenfächern)
1655 x 1088 mm (B: bei ausgezogenem externen Finisherfach + geöffneter rechter Abdeckung + geöffnetem Mehrzweckfach, T: bei geöffneten Kassettenfächern)

Gewicht

C3330i / C3325i / C3320i:
Ca. 71,2 kg ohne Toner (ca. 74,1 kg mit Toner), 87,3 kg mit Kassetteneinheit AL1

C3320:
Ca. 64,2 kg ohne Toner (ca. 67,1 kg mit Toner), 83,2 kg mit Kassetteneinheit AL1

Betriebsumgebung

Temperatur: 10 bis 30 °C
Luftfeuchtigkeit: 20 bis 80 % (nicht kondensierend)

Stromversorgung

220 bis 240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 4,0 A

Energieverbrauch

Maximum: ca. 1,5 kW
Standby: Ca. 48,6 W
Ruhemodus: max. 0,64 W⁴
Leerlaufdauer bis zur automatischen Einschaltung „Ruhemodus“: minimal 10 Sek. / voreingestellt 60 Sek.
Leistungsaufnahme: max. 0,1 W (Normalmodus) / max. 0,45 W (Schnellstartmodus)
Leerlaufdauer bis zur automatischen Einschaltung „Schein-Aus“: voreingestellt 4 Stunden
Durchschnittlicher Stromverbrauch nach TEC⁵:
C3330i: 1,166 kWh
C3325i: 0,949 kWh
C3320i: 0,771 kWh
C3320: 0,771 kWh

Geräuschpegel Schalldruck⁶ (Referenzdaten, LpAm, Bedienerposition)

Betrieb: 49 dB (C3330i / C3325i) 48dB (C3320i / C3320)
Standby: 14 dB (Alle Modelle)

Software- und Druckerverwaltung 1

MEAP
MEAP Web
Universal Login Manager
Mobile PRINT & SCAN
Canon Mobile Printing and Scanning

Software- und Druckerverwaltung 2

iW Management Console, eMaintenance-Kompatibilität über eingebettetes RDS; Content Delivery System; Canon Treiber Konfigurationstool (nur als Teil eines Wartungsvertrags); Remote User Interface (RUI); Remote Operator Software

Sicherheitsfunktionen

Serienmäßig:
IP-/MAC-Adressfilter, IPSEC, SNMP v3.0, IEEE 802.1X, TrustedPlatform Module (TPM), Secure Print, Festplatten-Kennwortsperre, Datenlöschung, Mailbox, Abteilungs-ID, Benutzererkennung, SSO-H, Zugriffsverwaltungssystem
Optional:
Universal Login Manager⁷, Secure Print mit Verschlüsselung, verschlüsseltes PDF, Festplattenverschlüsselung, Benutzer- und Systemsignaturen, geschützte Wasserzeichen, Dokumentensperre für Scanfunktion, herausnehmbare Festplatte.
Für folgende Elemente ist uniFLOW erforderlich: Secure Print mit My Print Anywhere, Data Loss Prevention

Verbrauchsmaterial

Toner

C-EXV 49, Toner in Schwarz, Cyan, Magenta und Gelb (Ergiebigkeit: Schwarz: 36.000 Seiten / Cyan, Magenta und Gelb: je 19.000 Seiten)⁸

Technische Daten für optionales Zubehör

Heft-Finisher

INTERNER FINISHER G1
HEFT-FINISHER U1 (extern)

Heft-Finisher 2

BROSCHÜRENFINISHER U1 (extern)

Broschürenfinisher

KASSETTENEINHEIT AL1

Kassetteneinheit

UNTERSCHRANK TYP H1
INTERNES 2-WEGE-FACH J1:
3-WEGE-EINHEIT D1⁹
DADF-AQ1⁹

Hardwarezubehör 1

Hardwarezubehör 2

KOPIERABLAGE J2
ZUSATZABLAGE A2
USB DEVICE PORT E4:
STEMPELEINHEIT B1
MICARD PLUS für ULM
PAKET MIT 10 UF MIFARE-KARTEN
PAKET MIT 10 UF HID-KARTEN

Zubehör für Druckcontroller

BARCODEDRUCKKIT D1:
INTERNATIONALER PCL-SCHRIFTARTENSATZ A1
PCL DRUCKKERKIT BB1⁹
PS DRUCKKERKIT BB1⁹
DIREKTDRUCKKIT (für PDF/XPS) H1⁹

Dokumentenveröffentlichung

iW DESKTOP

Systemzubehör

WEBZUGANGS-SOFTWARE J1
SUPER G3-FAXKARTE AR1
SUPER G3 2ND LINE FAXKARTE AR1
REMOTE-FAX-KIT A1:
SERIELLE-SCHNITTSTELLE-KIT K2
KOPIERKONTROLLE-SCHNITTSTELLENKIT A1
COLOUR UNIVERSAL SEND KIT AA1⁹

Zubehör für die Systemsicherheit

FESTPLATTENVERSCHLÜSSELUNGS-KIT C9
ENTFERNBARE-FESTPLATTE-KIT AK1

Zubehör für die Dokumentensicherheit

SCANSPERRE-KIT B1
SICHERES WASSERZEICHEN B1
DRUCKVERSCHLÜSSELUNGSSOFTWARE D1

Zubehör für vereinfachte Systembedienung

Serienmäßig:
FERNBEDIENUNGS-SOFTWARE-KIT

Weitere Optionen

Optional:
ADF-HANDGRIFF A1
VOICE GUIDANCE KIT F2
VOICE OPERATION KIT C2
STEMPELTINTENKARTUSCHE C1
HEFTKLAMMERNMAGAZIN D3: Heftklammerpatrone (Sattelstich) für den BROSCHÜRENFINISHER U1.
HEFTKLAMMERN J1: Einfache Heftklammern für HEFT-FINISHER U1, BROSCHÜRENFINISHER U1
HEFTKLAMMERN P1: Heftklammern für internen Finisher G1

Fußnoten

¹ Informationen zur Verfügbarkeit von Drucklösungen für andere Betriebssysteme und Umgebungen, einschließlich AS/400, UNIX, Linux und Citrix, finden Sie unter <http://de.software.canon-europe.com/>. Einige dieser Lösungen sind kostenpflichtig.

² SAP-Device Types sind über den SAP Market Place erhältlich.
* Die offizielle Unterstützung von Windows XP Treibern endete am 07.04.2015.

³ Nach ITU-T-Standardtabelle 1.

⁴ Ein Verbrauch von 1 Watt im Ruhemodus ist nicht in jedem Fall möglich. Durch bestimmte Netzwerkeinstellungen und Optionen wird unter Umständen verhindert, dass das System gänzlich in den Ruhezustand umschaltet. Nähere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch.

⁵ TEC (Typical Electricity Consumption) steht für den durchschnittlichen Stromverbrauch (in kWh) eines Produkts innerhalb einer Woche. Die Testmethode wird durch das Energy Star-Programm vorgegeben (<http://www.eu-energystar.org>).

⁶ Geräuschentwicklungswerte gemäß ISO 7779

⁷ Kostenlose Software im Software-Download-Center (<http://software.canon-europe.com/>). Weitere Informationen zu Konfigurations- und Installationsdiensten erhalten Sie bei Ihrem Canon-Ansprechpartner.

⁸ Basierend auf einer Flächendeckung von 5%

⁹ Optional nur für C3320

* Siehe landesspezifische Canon Website.

Vollständige Informationen zu den für die iR-ADV C3300 Modelle zur Verfügung stehenden Optionen finden Sie in den Tabellen mit technischen Angaben auf der Canon Website Ihres Landes. In Deutschland werden die Modelle iR-ADV C3320/C3320i nicht angeboten.

Software und Lösungen



Zertifikate und Kompatibilität



Canon Inc.
canon.com

Canon Deutschland GmbH
Europark Fichtenhain A10
D-47807 Krefeld
Canon Helpdesk
Tel.: +49 2151 3450
Fax: +49 2151 345 102
canon.de

Canon Austria GmbH
Oberlaaer Straße 233
A-1100 Wien
Canon Helpdesk
Tel. (01) 360 277 4567
canon.at

Canon (Schweiz) AG
Richtstrasse 9
CH- 8304 Wallisellen
Tel. +41 (0)848 833 835
canon.ch

