



# Canon iR ADV DX C259/C359

## Produktdatenblatt

Ihr persönlicher Ansprechpartner: Steffen Rübberdt 0172 - 59 58 678

Vertrieb | Beratung | Installation | Service

### **Erfurt**

Im Mittelfelde 2  
99098 Erfurt  
Tel.: 0361 - 653 253 0  
Fax: 0361 - 653 253 50

### **Weimar**

Jakobstraße 6-8  
99423 Weimar  
Tel.: 03643 - 544 883 0  
Fax: 03643 - 544 883 5

### **Jena**

Stadtrodaer Landstraße 6  
07751 Jena-Zöllnitz  
Tel.: 03641 - 559 873 0  
Fax: 03641 - 559 873 5

[info@ebt-buerotechnik.de](mailto:info@ebt-buerotechnik.de)


[www.ebt-buerotechnik.de](http://www.ebt-buerotechnik.de)



Canon Europe Ltd.  
B112020201 How: 04.09.2021 A3 Brand

# KOMPAKTE DIN A4-FARBDRUCKSYSTEME MIT OPTIMIERTEN WORKFLOWS FÜR SCHNELLES UND QUALITATIV HOCHWERTIGES DRUCKEN UND SCANNEN.

## HAUPTKONFIGURATIONSOPTIONEN

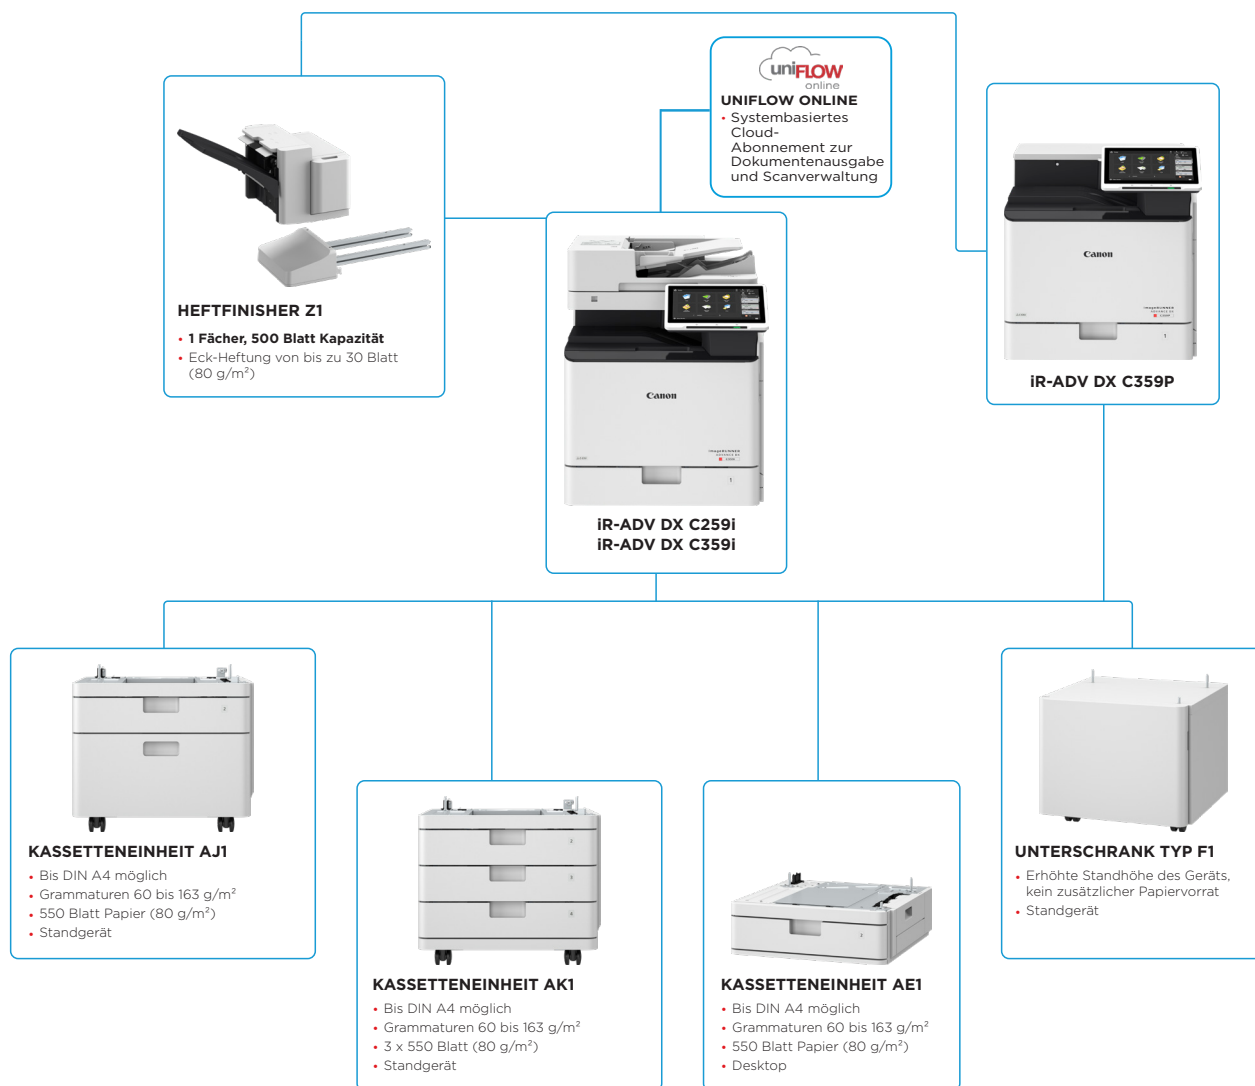

Diese einfache Konfigurationsübersicht dient nur zur Veranschaulichung. Eine vollständige Liste der Optionen und die genauen Kompatibilitätsbeziehungen finden Sie im [Online-Produktkonfigurator](#).

Die Unified Firmware Platform (UFP) gewährleistet in Verbindung mit dem Canon Content Delivery System (CDS), dass die neuesten Upgrades und Sicherheitsfunktionen automatisch verfügbar sind - für ein besseres Nutzererlebnis im gesamten iR ADVANCE DX-Portfolio.

# TECHNISCHE DATEN

## HAUPT-EINHEIT

### Maschinentyp

### Kernfunktionen

### Prozessor

### Bedienfeld

### Arbeitsspeicher

### Festplatte

### Schnittstellen

### Papierkapazität (DIN A4, 80 g/m<sup>2</sup>)

### Ausgabekapazität (DIN A4, 80 g/m<sup>2</sup>)

### Endverarbeitungsfunktionen

### Mögliche Druckmedien

### Mögliche Formate

### Mögliche Grammaturen

### Aufwärmzeit

### Abmessungen (B x T x H)

### Benötigte Stellfläche (B x T)

### Gewicht

### TECHNISCHE DATEN: DRUCKER

### Druckgeschwindigkeit\*

### Druckgeschwindigkeit beidseitig (DIN A4)

### Druckauflösung (dpi)

### Seitenbeschreibungssprachen

### Direktdruck

### Mobiles Drucken und Drucken aus der Cloud

### Schriftarten

### Druckfunktionen

Multifunktionaler DIN A4-Farblaserdrucker

Drucken, Kopieren\*, Scannen\*, Versenden\*, Speichern und optionale Faxfunktion\*

\* Beim Druckermodell iR-ADV C359P nicht verfügbar

1,8 GHz Dual Core Prozessor

25,7 cm großer TFT-LCD-WSVGA-Farb-Touchscreen

Serienmäßig: 3,5 GB RAM

Serienmäßig: (SSD) 256 GB

### NETZWERK

Serienmäßig: 1.000Base-T/100Base-TX/10Base-T

Optional: W-LAN (IEEE 802.11 b/g/n)

### SONSTIGE SCHNITTSTELLEN

Serienmäßig: 1 x USB 2.0 (Host), 1 x USB 3.0 (Host), 1 x USB 2.0 (System)

Optional: serielle Schnittstelle, Kopierkontrollschnittstelle

Serienmäßig: 650 Blatt

Mehrzweckeinzug: 100 Blatt

1 Papierkassette à 550 Blatt

Maximum: 2.300 Blatt (mit Kassetteneinheit AK1)

Serienmäßig: 250 Blatt

Maximum: 500 Blatt (mit HEFTFINISHER Z1)

Standard: Sortieren, Zusammentragen

Mit Finisher: Sortieren, Zusammentragen, Versetzen, Heften

### Mehrzweckeinzug:

Dünndruckpapier, Normalpapier, schweres Papier, Recyclingpapier, Farbpapier, Folien, vorgelochtes Papier, Feinpapier, Etiketten, Umschläge

### Papierkassette:

Dünndruckpapier, Normalpapier, schweres Papier, Recyclingpapier, Farbpapier, vorgelochtes Papier, Feinpapier, Umschläge\*

### Mehrzweckeinzug:

Standardformate: DIN A4, A5, A5R, A6, B5

Benutzerdefinierte Formate: 98 x 148 mm bis 216 x 355,6 mm

Umschläge [COM10 (No.10), Monarch, DIN lang, ISO-C5]

Benutzerdefinierte Umschlag-Formate: 98 x 148 mm bis 216 x 355,6 mm

### Papierkassette:

Standardformate: DIN A4, A5, A5R, A6, B5

Benutzerdefinierte Formate: 98 x 190,5 mm bis 216 x 355,6 mm

Umschläge [COM10 (No.10), Monarch, DIN lang, ISO-C5]

Mehrzweckfach: 60 bis 220 g/m<sup>2</sup>

Kassette: 60 bis 163 g/m<sup>2</sup>

Beidseitiger Druck: 60 bis 163 g/m<sup>2</sup>

Schnellstartmodus: max. 4 Sekunden\*

(bei C359I/C259I verfügbar)

\* Zeit zwischen dem Einschalten des Systems und dem Erscheinen des Kopier-Icons, das die Eingabebereitschaft des Bedienfelds anzeigt.

Aus dem Ruhemodus: max. 10 Sekunden

Nach dem Einschalten: max. 10 Sekunden\*

\* iR-ADV DX C359I/C259I: Zeit zwischen dem Einschalten des Systems und der Kopierbereitschaft (nicht Druckreservierung)

\* iR-ADV DX C359P: Zeit zwischen dem Einschalten des Systems und der Druckbereitschaft (nicht Druckreservierung)

iR-ADV DX C359I/C259I: 519 x 658 x 638 mm

iR-ADV DX C359P: 519 x 658 x 525 mm

Standard: 85,2 x 90,8 cm (Mehrzweckfach herausgezogen + Kassetteneinheitsfach geöffnet)

Vollausgestattet: 140,7 x 90,8 cm (mit Heftfinisher Z1 + Mehrzweckfach herausgezogen + Kassetteneinheitsfach geöffnet)

iR-ADV DX C359I/C259I: Ca. 48 kg (einschl. Toner) iR-ADV DX C357P: Ca. 41 kg (einschl. Toner)

iR-ADV DX C359I/DX C359P

35 Seiten/Min. (DIN A4), 26 S./Min. (DIN A5R), 61 S./Min. (DIN A5), 23 S./Min. (DIN A6)

iR-ADV DX C259I

25 Seiten/Min. (DIN A4), 26 S./Min. (DIN A5R), 46 S./Min. (DIN A5), 23 S./Min. (DIN A6)

\* einseitig

iR-ADV DX C359I/C359P: S/W 35 Bilder/Min. Farbe 35 Bilder/Min.

C257I: S/W 25 Bilder/Min., Farbe 25 Bilder/Min.

600 x 600 bis 1.200 x 1.200 (gleichwertig)

Serienmäßig: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3™

Mögliche Dateiformate: TIFF, JPEG, PDF, EPS und XPS

AirPrint, Mopria, Universal Print von Microsoft, Canon PRINT Business und uniFLOW Online

Je nach Anforderungen sind verschiedene Software- und MEAP-basierte Lösungen zum Drucken über mobile bzw. mit dem Internet verbundene Systeme und cloudbasierte Dienste erhältlich.

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Canon Ansprechpartner.

PS-Schriftarten: 136 Roman-Schriften

PCL-Schriftarten: 93 Roman-, 10 Bitmap-, 2 OCR-Schriftarten, Andale Mono WT J/K/S/T+1

(Japanisch, Koreanisch, vereinfachtes und traditionelles Chinesisch), Barcode-Fonts<sup>2</sup>

\* Optionaler internationaler PCL-Schriftensatz A1 erforderlich

\*\* Barcode-Druckkit D1 erforderlich

Sicheres Drucken, Sicheres Wasserzeichen, Kopf-/Fußzeile, Seitenlayout, beidseitiges Drucken, Tonerreduzierung, Plakatdruck, erzwungene Druckreservierung, Druckdatum, geplantes Drucken, Drucken über virtuellen Drucker

# imageRUNNER ADVANCE DX C259/C359 Serie

## Betriebssysteme

### TECHNISCHE DATEN: KOPIERER

### Kopiergeschwindigkeit\* (S/W, Farbe)

### Ausgabezeit 1. Kopie (DIN A4; S/W / Farbe)

### Kopierauflösung (dpi)

### Mehrfachkopien

### Kopierdichte

### Vergrößerung

### Kopierfunktionen

### TECHNISCHE DATEN: SCANNER Standard

### Papierkapazität Dokumenteneinzug (80 g/m<sup>2</sup>)

### Verarbeitbare Vorlagen und Grammaturen

### Mögliche Formate

### Scangeschwindigkeit (S/W / Farbe: DIN A4)

### Mögliche Formate

### Scanauflösung (dpi)

### Technische Daten: Pull-Scan

### Scanverfahren

### TECHNISCHE DATEN: SENDEZEN

### Ziel

### Adressbuch

### Sendeauflösung (dpi)

### Kommunikationsprotokoll

### Dateiformat

### Universelle Sendefunktionen

UFR II: Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 oder höher)

UFR II: Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 oder höher)

PS: Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 oder höher)

PPD: Windows®10/11, MAC OS X (10.13 oder höher)

iR-ADV DX C359I

35 Seiten/Min. (DIN A4), 26 S./Min. (DIN A5R), 61 S./Min. (DIN A5), 23 S./Min. (DIN A6)

iR-ADV DX C259I

25 Seiten/Min. (DIN A4), 26 S./Min. (DIN A5R), 46 S./Min. (DIN A5), 23 S./Min. (DIN A6)

\*Einseitig:

iR-ADV DX C359I: ca. max. 51/6,9 Sekunden

iR-ADV DX C259I: ca. max. 6,9/9,4 Sekunden

600 x 600.

Bis 999 Kopien

Automatisch oder manuell (9 Stufen)

Zoom: 25 bis 400 % (in 1%-Stufen)

Feste Zoomstufen: 25, 50, 70, 100 (1:1), 141, 200, 400 %

Feste Bereichs-Zoomstufen, beidseitig, Dichteregulierung, Auswahl der Vorlagenart, Unterbrechungs-Modus, beidseitige Vorlage, Joberstellung, N auf 1, Seitennummerierung, Nummerierung der Kopiensätze, Schärfte, Randentfernung, Sicheres Wasserzeichen, Druckdatum, Ausweiskopie, Überspringen leerer Seiten, Farbmodus, Reserviertes Kopieren, Musterkopie

Automatischer Vorlageneinzug bei beidseitigem Single-Pass-Modus [2-seitig auf 2-seitig (automatisch)]\*

\* Doppelzeileinzeilerkennung wird unterstützt.

100 Blatt

Vorlagenglas: Blätter, Buch, dreidimensionale Objekte

Grammaturen Vorlageneinzug:

Einseitig: 42 bis 128 g/m<sup>2</sup> (S/W), 64 bis 128 g/m<sup>2</sup> (Farbe)

Beidseitiges Scannen: 50 bis 128 g/m<sup>2</sup> (S/W), 64 bis 128 g/m<sup>2</sup> (Farbe)

Hinweis:

Visitenkarten: 80 bis 220 g/m<sup>2</sup>

Vorlagen mit einer Breite schmaler als A6 außer Visitenkarten: 50 bis 128 g/m<sup>2</sup>

Scangröße Vorlagenglas: bis 216 x 355,6 mm

Formate Vorlageneinzug:

DIN A4, A5R, DIN A6, B5

Nutzerdefinierte Formate: 48 x 128 mm bis 216 x 355,6 mm

Visitenkarten: 48 x 85 mm bis 55 x 91 mm

Senden (300 x 300 dpi):

bis zu 95/190 bei ausgeschaltetem automatischen Farbmodus

Einseitiges Scannen: 95

Beidseitiges Scannen: 190

bei eingeschaltetem automatischen Farbmodus:

Einseitiges Scannen: 50

Beidseitiges Scannen: 100

Kopieren:

Vorrang Scangeschwindigkeit (300 x 600 dpi):

Einseitiges Scannen: 50

Beidseitiges Scannen: 100

Vorrang Bildqualität (600 x 600 dpi):

Einseitiges Scannen: 30

Beidseitiges Scannen: 50

Kopierscan: bis 600 x 600 dpi

Sendescan: (Push) bis 600 x 600 dpi

(SMB/FTP/WebDAV/IFAAX), (Pull) bis 600 x 600 dpi

Scan zum Faxen: bis 600 x 600 dpi (Internetfax)

Colour Network ScanGear2 TWAIN und WIA (gilt für beide)

Mögliche Betriebssysteme: Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022

Push-Scan, Pull-Scan, Scannen zu Mailbox, Scannen zu Advanced Space, Scan-to-Network, auf Speichermedium scannen (USB-Stick), Scannen zu Mobilgeräten, Scannen zu Clouddiensten (uniFLOW Online - optional)

Serienmäßig: E-Mail/Internetfax (SMTP), SMB 3.1.1, FTP, WebDAV, Mail Box

Optional: Super G3-FAX, IP-Fax (bei iR-ADV DX C359I/C259I)

LDAP (2.000)/Lokal (1.600)/Kurzwahl (200)

Push: bis 600 x 600

Pull: bis 600 x 600

Datei: FTP (TCP/IP), SMB 3.1.1 (TCP/IP), WebDAV

E-Mail/I-Fax: SMTP, POP3

Serienmäßig: TIFF, JPEG, PDF (komprimiert, durchsuchbar, Richtlinie anwenden, Optimieren für Web, PDF A/1-b, Trace & Smooth, verschlüsselt, Gerätesignatur, Benutzersignatur), XPS (komprimiert, durchsuchbar, Gerätesignatur, Benutzersignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word)

Auswahl der Vorlagenart, beidseitige Vorlage, Kontrasteinstellung, Schärfte, Rahmenentfernung, Joberstellung, zeitversetztes Senden, Vorschau, Joberledigungsinfo, Dateiname, Betreff/Nachricht, Antworten, E-Mail-Priorität, TX-Bericht, Erkennen der Vorlagenausrichtung, Überspringen leerer Vorlagen

# TECHNISCHE DATEN

# imageRUNNER ADVANCE DX C259/C359 Serie

## TECHNISCHE DATEN: FAX

Maximale Anzahl der Leitungen  
Modemgeschwindigkeit

(Optional)  
2 (2. Leitung optional)  
Super G3 mit bis zu 33,6 kbps  
G3: 14,4 kbps

Komprimierungsverfahren  
Auflösung (dpi)

MH, MR, MMR, JBIG  
400 x 400 (Ultra Fine), 200 x 400 (Super Fine),  
200 x 200 (Fine), 200 x 100 (Normal)

Sende-/Aufnahme-Formate

DIN A4, A5\*, A6\*, B5\* / DIN A4, A5, B5  
\*wird als DIN A4 gesendet

Faxspeicher

Bis zu 30.000 Seiten (2.000 Aufträge)

Kurzwahlspeicher

max. 200

Gruppenwahlliste /  
Gegenstellen

max. 199 Gegenstellen

Rundsenden

max. 256 Gegenstellen

Speicherschutz

Ja

Faxfunktionen

Name des Absenders (TTI), Telefonleitungswahl  
(beim Faxen), direktes Senden, zeitversetztes  
Senden, Vorschau, Joberledigungsinfo, TX-Bericht,  
Übertragungsunterbrechung, Rundsendungen, Senden  
per Kennwort/ Unteradresse, vertrauliches Postfach,  
2-on-1-Log.

## TECHNISCHE DATEN: SPEICHER

Mailbox (mögliche Anzahl)

100 Nutzerpostfächer  
1 Speicher RX-Eingangspostfach,  
50 vertrauliche Fax-Eingangspostfächer  
max. 10.000 Seiten (2.000 Aufträge) werden gespeichert

Advanced Space

Kommunikationsprotokoll: SMB oder WebDAV  
Mögliche Client-Betriebssysteme: Windows 10 / 11  
Gleichzeitige Verbindungen (max.): SMB: 64, WebDAV: 3  
ca. 16 GB

Unter Advanced Space  
verfügbare Festplattengröße

Advanced Space-Funktionen

Authentifizierung für Advanced Space-Login,  
Sortierfunktion, Drucken eines kennwortgeschützten  
PDF, imageWARE Secure Audit Manager Support, Suche,  
Dateivorschau, Authentifizierungs-Management, Open-to-  
public, URI TX, Backup/Wiederherstellung

## TECHNISCHE DATEN: SICHERHEIT

Authentifizierung und  
Zugangskontrolle

Nutzerauthentifizierung (Bild-Login, Bild- und PIN-  
Login, Karten-Login, Login per Benutzername und  
Kennwort, Login per Funktionsebene, mobiles Login),  
Authentifizierung per Abteilungs-ID (Abteilungs-ID-  
und PIN-Login, Login per Funktionsebene), uniFLOW  
Online Express (PIN-Login, Bild-Login, Bild- und  
PIN-Login, Karten-Login, Karten- und PIN-Login,  
Login per Benutzername und Kennwort, Abteilungs-  
ID- und PIN-Login, Login per Funktionsebene),  
Zugriffsverwaltungssystem (Zugangskontrolle)

Dokumentensicherheit

Drucksicherheit (Sicheres Drucken, verschlüsseltes  
sicheres Drucken, erzwungene Druckreservierung,  
uniFLOW Sicheres Drucken\*),  
Dateneingangssicherheit (vertrauliches Fax-  
Empfangspostfach mit automatischer Weiterleitung von  
empfangenen Dokumenten),  
Scansicherheit (verschlüsseltes PDF, Gerätesignatur  
PDF/XPS, Benutzersignatur PDF/XPS, Adobe LiveCycle\*)  
Rechtmanagement ES2.5 Integration), Postfachsicherheit  
(Kennwortschutz, Advanced Space-Zugangskontrolle),  
Schutz für gesendete Daten (Einstellung zur Abfrage  
eines Kennworts pro Übertragung, Strenge E-Mail/  
Dateiübertragungsfunktionen, Faxnummern-Bestätigung,  
Faxtreiber-Übertragungen erlauben/ einschränken,  
Senden aus dem Verlauf erlauben/ einschränken, S/  
MIME-Unterstützung), Dokumentenverfolgung (sicheres  
Wasserzeichen)

Netzwerksicherheit

\*uniFLOW Online/uniFLOW erforderlich  
TLS 1.3, FTPS, IPsec, IEEE802.1X Authentifizierung,  
WPA3-Unterstützung (WLAN optional), SNMPv3,  
Firewall-Funktionen (IP/MAC-Adressfilterung),  
Unterstützung zweifacher Netzwerke (LAN/LAN,  
optional LAN/WLAN), Abschalten ungenutzter  
Funktionen (Aktivierung/ Deaktivierung von Protokollen/  
Anwendungen, der Benutzeroberfläche für den Fernzugriff  
und der USB-Schnittstelle), Trennung der G3-Fax  
Kommunikationsleitungen vom LAN, Trennung der USB-  
Ports vom LAN, Verhinderung der Ausführung von in  
Advanced Space gespeicherten Dateien, Viruswarnungen  
beim E-Mail-Empfang.

Systemicherheit

SSD-Festplattenschutz (SSD-Festplattenverschlüsselung  
(FIPS 140 bis 2/140-3\*), SSD-Festplattensperre),  
Standard-SSD-Festplatteninitialisierung, Trusted Platform  
Module (TPM 2.0), verdeckte Auftragsprotokollierung,  
Schutz der Software-Integrität des MFD, Überprüfung  
der Software-Integrität und der Plattform Firmware-  
Resilienz des MFD (NIST SP800-193), mit automatischer  
Systemwiederherstellung (Überprüfung beim Systemstart,  
Eindringungserkennung während des Betriebs),  
Protection Profile for Hardcopy Devices 1.0, 2015  
(Common Criteria (ISO 15408) Zertifizierung\*)  
\* Bestätigung steht noch aus

Systemmanagement und  
Protokollierung

Administrator-Kennwort, Digitales Zertifikat und  
Schlüsselmanagement, Fernverwaltung Zwei-Faktor-  
Authentifizierung, Audit-Protokoll, Verbindung zu externen  
Sicherheitsprüfsystemen (Sicherheitsinformations- und  
Ereignismanagement (SIEM)), Bilddaten-Protokollierung,  
Sicherheitsrichtlinien-Einstellung, Passwörter für Geräte-  
und Sicherheitsverwaltung

## TECHNISCHE DATEN: UMWELT

Betriebsumgebung

Temperatur: 10 bis 30 °C  
Relative Luftfeuchte: 20 bis 80 %  
220-240 V, 50/60 Hz, 3,9 A

Stromversorgung

Maximum: 1.500 W  
Drucken: max. 454 W\*  
Standby: ca. iR-ADV DX C359i/P: 36,21 W, iR-ADV  
DX C259i: 34,56 W

Energieverbrauch

Ruhezustand: ca. max. 0,42 W\*  
\* Referenzwert: 1 Einheit gemessen  
\* 0,42 W im Ruhemodus werden aufgrund bestimmter Einstellungen  
nicht unter allen Umständen erreicht.

Typischer durchschnittl. Stromverbrauch (TEC)\*:  
iR-ADV DX C359i/C359P: 0,33 kWh  
iR-ADV C259i: 0,22 kWh

\* nach Energy Star 3.0 (USA)

Detaillierte Informationen zu den Bestimmungen zu  
Erp.Lot6/26 finden Sie hier:  
[https://www.canon-europe.com/for\\_work/lot26/](https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/)

Geräuschpegel

Schallleistungspegel (LwAd)\*

Im Betrieb (SW):  
iR-ADV DX C359i/C359P: 67,3 dB(A)  
iR-ADV DX C259i: 65,1 dB(A)

\* Referenzwert: gemessen gemäß ISO7779, beschrieben gemäß ISO9296  
(2017)

Schalldruck (LpAd)

Unmittelbare Nähe:  
Im Betrieb (SW):  
iR-ADV DX C359i/C359P: 50,7 dB\*  
iR-ADV DX C259i: 49 dB\*

Standby:  
iR-ADV DX C359i/C359P/C259i: 8 dB

\* Referenzwert: gemessen gemäß ISO7779, beschrieben gemäß ISO9296  
(2017)

Standards

Blauer Engel

## VERBRAUCHSMATERIALIEN

Toner-Kartuschen

C-EXV 55 TONER BK/C/M/Y

Toner (geschätzte Ergiebigkeit  
bei 5% Flächendeckung)

C-EXV 55 TONER Bk: 23.000 Seiten  
C-EXV 55 TONER C/M/Y: 18.000 A4-Seiten

## SOFTWARE- UND DRUCKERMANAGEMENT

Nachverfolgung und  
Berichterstellung

Weitere detaillierte Informationen finden Sie auf unserer  
Website  
<https://www.canon.de/business//>

Universal Login Manager (ULM)  
uniFLOW Online Express\*  
\* Weitere Informationen finden Sie unter  
[uniFLOW Online Express](#)  
[uniFLOW Online](#)

Werkzeuge für Fernwartung

iW Management Console  
eMaintenance  
Content Delivery System

Scansoftware

Network ScanGear

Plattform

MEAP (multifunktionale eingebettete  
Anwendungsplattform)

Dokumentenveröffentlichung

Kofax PowerPDF (optional)

## PAPIERZUFUHR-OPTIONEN

Kassettenmodul AE1

Papierkapazität: 550 Blatt (80 g/m<sup>2</sup>)  
Papierarten: Dünnes Papier, Normalpapier, schweres  
Papier, Recyclingpapier, farbiges Papier, vorgelochtes  
Papier, Feinpapier  
Papierformat: DIN A4, A5R, B5  
Benutzerdefinierte Formate: 98 x 190,5 mm bis  
216 x 355,6 mm  
Grammatur: 60 bis 163 g/m<sup>2</sup>  
Stromversorgung: über Haupteinheit  
Abmessungen (B x T x H): 511 x 508 x 159 mm  
(bei Anschluss an die Haupteinheit)  
Gewicht: ca. 10 kg

Kassetteneinheit AJ1

Papierkapazität: 550 Blatt (80 g/m<sup>2</sup>)  
Papierarten: dünnes Papier, Normalpapier, Recyclingpapier,  
schweres Papier, farbiges Papier, vorgelochtes Papier,  
Feinpapier  
Papierformat: DIN A4, A5R, B5  
Benutzerdefinierte Formate: 98 x 190,5 mm bis  
216 x 355,6 mm  
Grammatur: 60 bis 163 g/m<sup>2</sup>  
Stromversorgung: über Haupteinheit  
\* Abmessungen (B x T x H): 511 x 508 x 425 mm  
(Anbringung an der Haupteinheit)  
Gewicht: ca. 16 kg

Kassetteneinheit AK1

Papierkapazität: 3 Kassetten à 550 Blatt (80 g/m<sup>2</sup>)  
Papierarten: dünnes Papier, Normalpapier, Recyclingpapier,  
schweres Papier, farbiges Papier, vorgelochtes Papier,  
Feinpapier  
Papierformat: DIN A4, A5R, B5  
Benutzerdefinierte Formate: 98 x 190,5 mm bis  
216 x 355,6 mm  
Grammatur: 60 bis 163 g/m<sup>2</sup>  
Stromversorgung: über Haupteinheit  
Abmessungen (B x T x H): 511 x 508 x 425 mm  
(Anbringung an der Haupteinheit)  
Gewicht: ca. 19 kg  
\* Die Papierkapazität kann je nach Papiersorte und Format schwanken.

## AUSGABEOPTIONEN\*



# TECHNISCHE DATEN

# imageRUNNER ADVANCE DX C259/C359 Serie

<b>Heftfinisher Z1</b>	Kapazität (80 g/m <sup>2</sup> ) A4, DIN A5, A5R, A6, B5: 500 Blatt Papiergewicht: 60 bis 220 g/m <sup>2</sup> Heftposition: Ecke Heftkapazität: DIN A4, B5: 30 Blatt (60 bis 105 g/m <sup>2</sup> ) Stromversorgung: über Haupteinheit Abmessungen (B x T x H): 555 x 459 x 301 mm (Größe der Einheit) Gewicht: ca. 14 kg
<b>HARDWAREZUBEHÖR</b>	
<b>Kartenlesegeräte</b>	Verschiedene Kartenlesegeräte sind verfügbar, z.B. MiCard Plus. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Canon Ansprechpartner. Kopierkartenlesegerät F1 Kopierkartenlesegerät-Anschluss B5
<b>SYSTEM- UND CONTROLLER-OPTIONEN</b>	
<b>Druckzubehör</b>	Internationaler PCL-Schriftensatz A1
<b>Drucken von Barcodes</b>	Barcodedruck-Kit D1
<b>Systemzubehör</b>	Kopierkontrollschnittstelle-Kit A1 W-LAN Modul D1 Serielle-Schnittstellen-Kit K3
<b>Faxzubehör</b>	Super G3-Fax-Karte BL1 Remote Fax-Kit-A1 IP FAX Expansion-Kit B1
<b>WEITERE OPTIONEN</b>	
<b>Zubehör für den Systemzugang</b>	Griff für Originaleinzug A1
<b>Verbrauchsmaterialien</b>	Heftklammern-P1

## Software und Lösungen



## Zertifizierungen und Kompatibilität



**Canon Deutschland GmbH**  
Europark Fichtenhain A10  
D-47807 Krefeld  
Canon Helpdesk  
wTel.: +49 30 9158 9012  
canon.de

**Canon Austria GmbH**  
Oberlaaer Straße 233  
A-1100 Wien  
Canon Helpdesk  
Tel. +43 1 360 277 4567  
canon.at

**Canon (Schweiz) AG**  
Richtstrasse 9  
CH-8304 Wallisellen  
Canon Helpdesk  
Tel. +41 22 567 5858  
canon.ch

**Canon Inc.**  
Canon.com  
**Canon Europe**  
canon-europe.com  
German edition  
© Canon Europa N.V., 2023