



Canon imageFORCE 4100-Serie

Produktdatenblatt

Ihr persönlicher Ansprechpartner: Steffen Rübberdt 0172 - 59 58 678

Vertrieb | Beratung | Installation | Service

Erfurt

Im Mittelfelde 2
99098 Erfurt
Tel.: 0361 - 653 253 0
Fax: 0361 - 653 253 50

Weimar

Jakobstraße 6-8
99423 Weimar
Tel.: 03643 - 544 883 0
Fax: 03643 - 544 883 5

Jena

Stadtrodaer Landstraße 6
07751 Jena-Zöllnitz
Tel.: 03641 - 559 873 0
Fax: 03641 - 559 873 5

FLEXIBLE UND INTUITIVE DIN A3 SW- MULTIFUNKTIONSDRUCKER, DIE FÜR HOCHWERTIGE DRUCK- UND SCANERGESBNISSE ENTWICKELT WURDEN.

Leistungsstarke DIN A3 SW-Multifunktionsdrucker mit einer Vielzahl von Anschluss- und Weiterverarbeitungsfunktionen, ideal für mittelgroße Arbeitsgruppen.

imageFORCE 4100 Serie



HÖHERE PRODUKTIVITÄT

Schnelleres Arbeiten dank kurzer Startzeit, Druckgeschwindigkeiten von 25/35/45 Seiten pro Minute, Hochgeschwindigkeits-Duplex-Scannen und hervorragender Verfügbarkeit. Intelligente Vernetzung und flexible Ausgabemöglichkeiten sorgen für reibungslose Arbeitsabläufe – so können Sie mit weniger Aufwand mehr erreichen.

REIBUNGSLOSE HANDHABUNG

Dank einer modernen, intuitiven Benutzeroberfläche lassen sich alle Aufgaben ganz einfach erledigen. Schritt-für-Schritt-Anleitungen, präzise Druckvorschauen und ein leiser Betrieb sorgen dafür, dass jeder sicher, komfortabel und ohne Unterbrechungen arbeiten kann. Die Kompatibilität mit uniFLOW Online und Cloud Connector gewährleistet eine nahtlose Cloud-Konnektivität.


ZUVERLÄSSIGE, PRO- AKTIVE SICHERHEIT

Schützen Sie jedes Dokument mit 360°-Schutz, KI-empfohlenen Sicherheitseinstellungen und starker Authentifizierung. Ihre Daten bleiben verschlüsselt, Ihre Geräte bleiben geschützt und Ihre Teams können weiterhin produktiv arbeiten.

ERFÜLLUNG DER NACHHALTIGKEITS- ZIELE

Ein geringerer Stromverbrauch, langlebige Komponenten und verantwortungsbewusst hergestellte Systeme aus 30 % recyceltem Kunststoff und 5 % recyceltem Stahl machen jeden Druck zu einer intelligenteren Wahl für Ihr Unternehmen – und zu einer umweltfreundlicheren für unseren Planeten.

HAUPTKONFIGURATIONSOPTIONEN

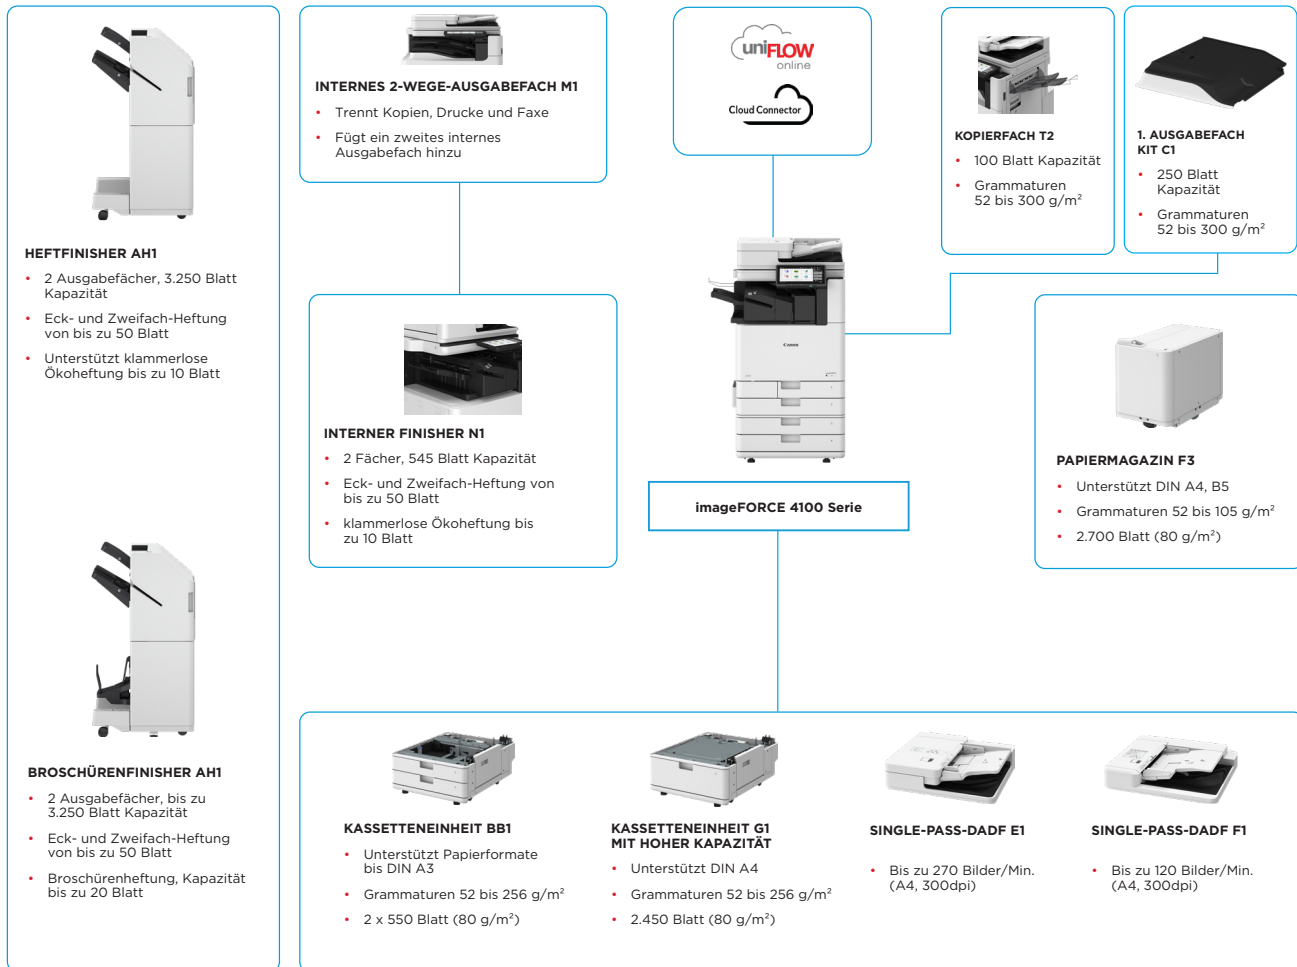

Diese Konfigurationsübersicht dient nur zur Veranschaulichung. Eine vollständige Liste der Optionen und die genauen Kompatibilitätsbeziehungen finden Sie im [online Produktkonfigurator](#).

HAUPT-EINHEIT	
Gerätetyp	Multifunktionaler DIN A3 S/W-Drucker
Kernfunktionen	Drucken, Kopieren, Scannen, Versenden, Speichern und optionale Faxfunktion
Prozessor	1,8 GHz Dual Core Prozessor
Bedienfeld	25,7 cm großer TFT-LCD-WSVGA-Farb-Touchscreen
Arbeitsspeicher	Serienmäßig: 5,0 GB RAM
Speicher	Serienmäßig (SSD-Festplatte): 256 GB Optional (SSD-Festplatte): 1 TB
Schnittstellen	NETZWERK Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Optional: WLAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax) ANDERE Standard: 1 x USB 2.0 (Host), 1 x USB 3.0 (Host), 1 x USB 2.0 (Gerät) Optional: Serielle Schnittstelle, Kopiersteuerungsschnittstelle
Papierzufuhrkapazität (DIN A4, 80 g/m²)	Standard: 1.200 Blatt 1 x 100-Blatt-Mehrzweckkassette 2 x 550-Blatt-Papierkassette Maximum: 6.350 Blatt (mit Kassetteneinheit G1 mit hoher Kapazität und Papiermagazin F3)
Papierausgabekapazität (DIN A4, 80 g/m²)	Maximum: 3.450 Blatt (mit Heftfinisher AH1 oder Broschürenfinisher AH1 und Kopierfach T2)
Endverarbeitungsfunktionen	Sortieren, Zusammentragen, Versatz, Heften, Sattelstichheftung, Lochen, klammerloses Heften, Heften nach Bedarf * Die Endverarbeitungsfunktionen variieren je nach angeschlossener Option.
Mögliche Papiersorten	Mehrzweck-einzug: Dünnes Papier, Normalpapier, Recyclingpapier, farbiges Papier, schweres Papier, beschichtetes Papier*, Transparentpapier, Feinpapier, Folien, Etiketten, vorgelochtes Papier, Briefpapier, Umschläge * 257-300 g/m² erfordert optionales Medienanpassungskit Obere Kassette: Dünnes Papier, Normalpapier, Recyclingpapier, farbiges Papier, schweres Papier, Feinpapier, Folien, vorgelochtes Papier, Briefpapier, Umschläge Untere Kassette: Dünnes Papier, Normalpapier, Recyclingpapier, farbiges Papier, schweres Papier, Feinpapier, Folien, vorgelochtes Papier, Briefpapier, Umschläge* * Umschlagzufuhr-Einheit A (Standard) erforderlich.
Mögliche Formate	Mehrzweck-einzug: Standardformate: SRA3, DIN A3, DIN A4, A4R, DIN A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Benutzerdefinierte Formate: 98,4 x 139,7 mm bis 320 x 457,2 mm Freie Formate: 100 x 148 mm bis 304,8 x 457,2 mm Umschläge: COM 10 (No.10), Monarch, DIN lang, ISO-C5 Benutzerdefinierte Umschlag-Formate: 98 x 98 mm bis 320 x 457,2 mm Obere Kassette: Standardformate: DIN A4, DIN A5, A5R, A6R, B5 Benutzerdefinierte Formate: 105 x 148 mm bis 297 x 215,9 mm Umschläge: ISO-C5 Untere Kassette: Standardformate: DIN A3, DIN A4, A4R, DIN A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Benutzerdefinierte Formate: 105 x 148 mm bis 304,8 x 457,2 mm Umschläge: COM10 (No.10), Monarch, DIN lang * Umschlagzufuhr-Einheit A (Standard) erforderlich.
Mögliche Grammaturen	Mehrzweckfach: 52 bis 300 g/m² (bei der Verwendung von beschichtetem Papier werden 60 bis 300 g/m² nur mit dem Medienanpassungs-Kit unterstützt) Papierkassette (oben/unten): 52 bis 256 g/m² Beidseitiger Druck: 52 bis 220 g/m²
Aufwärmzeit	Schnellstartmodus: 4 Sekunden Aus dem Ruhemodus: 10 Sekunden
Abmessungen (B x T x H)	Mit Single-Pass-DADF E1: 565 x 745 x 897 mm Mit Single-Pass-DADF F1: 565 x 745 x 862 mm
Benötigte Stellfläche (B x T)	Grundmaße: 978 x 1.141 mm (rechte Tür und Mehrzweckfach geöffnet + Papierkassette geöffnet) Vollausstattung: 1.806 x 1.141 mm (mit offenem Single-Pass-DADF E1/F1 + offenem Heftfinisher/Broschürenfinisher AH1 + herausgezogenem Papiermagazin F3 + offener Papierkassette)

Gewicht*	Mit Single-Pass-DADF E1: ca. 80 kg* Mit Single-Pass-DADF F1: ca. 73 kg* * einschließlich des optionalen ersten Kopierfach-Sets C1
* einschl. normalem Toner	
TECHNISCHE DATEN: DRUCKSYSTEM	
Druckgeschwindigkeit (S/W)	imageFORCE 4145: Einseitig: Bis zu 45 Seiten/Min. (DIN A4), bis zu 22 Seiten/Min. (DIN A3), bis zu 25 Seiten/Min. (DIN A4R) Beidseitig: Bis zu 45 Seiten/Min. (DIN A4), bis zu 22 Seiten/Min. (DIN A3), bis zu 25 Seiten/Min. (DIN A4R) imageFORCE 4135: Einseitig: Bis zu 35 Seiten/Min. (DIN A4), bis zu 17 Seiten/Min. (DIN A3), bis zu 17 Seiten/Min. (DIN A4R) Beidseitig: Bis zu 35 Seiten/Min. (DIN A4), bis zu 17 Seiten/Min. (DIN A3), bis zu 17 Seiten/Min. (DIN A4R) imageFORCE 4125: Einseitig: Bis zu 25 Seiten/Min. (DIN A4), bis zu 15 Seiten/Min. (DIN A3), bis zu 15 Seiten/Min. (DIN A4R) Beidseitig: Bis zu 25 Seiten/Min. (DIN A4), bis zu 15 Seiten/Min. (DIN A3), bis zu 15 Seiten/Min. (DIN A4R)
Druckauflösung (dpi)	4.800 x 2.400
Seitenbeschreibungs-sprachen	Serienmäßig: UFR II, PCL6/PCL5, Optional: Adobe® PostScript®3TM
Mobiles Drucken und Drucken aus der Cloud (optional)	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Microsoft Universal Print und Cloud Connector. Je nach Anforderungen sind verschiedene Software- und MEAP-basierte Lösungen zum Drucken über mobile bzw. mit dem Internet verbundene Systeme und cloudbasierte Dienste erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Canon Ansprechpartner.
Standardmäßiger Druck	Android, Windows® 10/11, Chrome OS, macOS (11.2.2 oder höher), iOS (15.2 oder höher), iPadOS
Schriftarten	PS-Schriftarten: 136 Roman-Schriften PCL-Schriftarten: 93 Roman-, 10 Bitmap-, 2 OCR-Schriften, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (Japanisch, Koreanisch, vereinfachtes und traditionelles Chinesisch), Barcode-Schriften*2 *1 Optionaler internationaler PCL-Schriftensatz A1 erforderlich. *2 Barcode-Druckkit D1 erforderlich.
Druckfunktionen	Sicheres Drucken, Sicheres Wasserzeichen, Kopf-/Fußzeile, Seitenlayout, beidseitiges Drucken, gemischte Papierformate/Ausrichtungen, Umschlag (vorne/hinten), Tonerreduzierung, Plakatdruck, erzwungene Druckreservierung, Druckdatum, geplantes Drucken, Drucken über virtuellen Drucker
Betriebssysteme	UFR II: Windows® 11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025*, macOS (11.7 oder höher) PCL: Windows® 11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025* PS: Windows® 11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025*, macOS (11.7 oder höher)* PPD: Windows® 11*, macOS (11.7 oder höher)* * Stand: Oktober 2025
TECHNISCHE DATEN: KOPIERER	
Kopiergeschwindigkeit (S/W)	imageFORCE 4145: Einseitig: Bis zu 45 Seiten/Min. (DIN A4), bis zu 22 Seiten/Min. (DIN A3), bis zu 25 Seiten/Min. (DIN A4R) Beidseitig: Bis zu 45 Seiten/Min. (DIN A4), bis zu 22 Seiten/Min. (DIN A3), bis zu 25 Seiten/Min. (DIN A4R) imageFORCE 4135: Einseitig: Bis zu 35 Seiten/Min. (DIN A4), bis zu 17 Seiten/Min. (DIN A3), bis zu 17 Seiten/Min. (DIN A4R) Beidseitig: Bis zu 35 Seiten/Min. (DIN A4), bis zu 17 Seiten/Min. (DIN A3), bis zu 17 Seiten/Min. (DIN A4R) imageFORCE 4125: Einseitig: Bis zu 25 Seiten/Min. (DIN A4), bis zu 15 Seiten/Min. (DIN A3), bis zu 15 Seiten/Min. (DIN A4R) Beidseitig: Bis zu 25 Seiten/Min. (DIN A4), bis zu 15 Seiten/Min. (DIN A3), bis zu 15 Seiten/Min. (DIN A4R)
Ausgabezeit 1. Kopie (S/W, Farbe: DIN A4)	imageFORCE 4145: 4,6 Sekunden imageFORCE 4135: 5,5 Sekunden imageFORCE 4125: 6,1 Sekunden
Kopierauflösung (dpi)	max. 600 x 600
Mehrfachkopien	Bis 9.999 Kopien
Vergrößerung	Zoom: 25 bis 400 % (in 1 %-Stufen)

Kopierfunktionen	Feste Bereichs-Zoomstufen, beidseitig, Dichte-regulierung, Auswahl der Vorlagenart, Unterbrechungs-Modus, Buch auf zwei Seiten, beidseitige Vorlage, Joberstellung, N auf 1, Deckblatt hinzufügen, Zuschießen, Vorlagen unterschiedlicher Größe, Seitennummerierung, Nummerierung der Kopien-sätze, Schärfe, Randentfernung, Sicheres Wasser-zeichen, Druckdatum, Bundsteg, Druck & Prüfung, Negativ/Positiv, Bildwiederholung, Auftragsblöcke zusammenlegen, Spiegelbild, in Mailbox speichern, Ausweiskopie, Überspringen leerer Seiten, Vorlagen mit beliebigen Formaten, Farbmodus, Reserviertes Kopieren, Musterkopie
-------------------------	--

TECHNISCHE DATEN: SCANNER

Typ	Serienmäßig: Farbvorglagentglas Optional: Vorglagentglas-Abdeckung Y3, Single-Pass-DADF EI* oder Single-Pass-DADF FI** [2-seitig auf 2-seitig (automatisch mit DADF)] * Mehrfacheinzugs-Erkennung wird unterstützt. ** Mehrfacheinzugserkennung wird als Option unterstützt. DADF: Automatischer Vorlageneinzug beidseitiger Dokumente
Papierkapazität Doku-menteneinzug (80 g/m²)	Single-Pass-DADF EI: bis 200 Blatt Single-Pass-DADF FI: bis 100 Blatt
Dokumenteneinzug zu-lässige Grammaturen	Grammaturen des Dokumenteneinzugs Single-Pass-DADF EI: 1-seitiges Scannen: 38 bis 220 g/m² (SW, Farbe) 2-seitiges Scannen: 38 bis 220 g/m² (SW, Farbe) * Zulässige Grammaturen bei A6R oder kleiner: 50 bis 220 g/m². Single-Pass-DADF FI: 1-seitiges Scannen: 38 bis 128 g/m² (S/W, Farbe) 2-seitiges Scannen: 50 bis 128 g/m² (S/W, Farbe)
Mögliche Formate	Scangröße Vorlagenglas: bis zu 297 x 431,8 mm Single-Pass-DADF EI: DIN A3, DIN A4, A4R, DIN A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R benutzerdefinierte Formate: 69,9 x 139,7 mm bis 304,8 x 431,8 mm Single-Pass-DADF FI: DIN A3, DIN A4, A4R, DIN A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R benutzerdefinierte Formate: 48 x 85 mm bis 304,8 x 431,8 mm
Scangeschwindigkeit (Bilder/Min.; S/W/Farbe; DIN A4)	Single-Pass-DADF EI: Einseitiges Scannen: 135/135 (300 x 300 dpi, Senden) Beidseitiges Scannen: 270/270 (300 x 300 dpi, Senden) Single-Pass-DADF FI: Einseitiges Scannen: 80/80 (300 x 300 dpi, Senden) Beidseitiges Scannen: 120/120 (300 x 300 dpi, Senden)
Scanauflösung (dpi)	600x600
Technische Daten: Pull-Scan	Colour Network ScanGear2, sowohl für TWAIN als auch WIA Mögliche Betriebssysteme: Windows® 11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025* * Stand: Oktober 2025
Scanverfahren	Push Scan, Pull Scan, Scannen zu Mailbox, Scannen zu Advanced Space, Scan-to-Network, auf Speichermedium scannen (USB-Stick), Scannen zu Mobilgeräten, Scannen zu Cloud-Diensten (uniFLOW Online)

TECHNISCHE DATEN: SENDEN

Ziel	Standard: E-Mail/Internetfax (SMTP*), SMB, FTP, SFTP, FTPS, WebDAV, Mailbox Optional: Super G3-Fax, IP-Fax. * Verfügbare OAuth 2.0-Authentifizierungsmethode für Microsoft 365 und Google Workspace
Adressbuch	LDAP (2.000)/Lokal (1.600)/Kurzwahl (200)
Kommunikationspro-tokoll	Datei: FTP (TCP/IP), SFTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-Mail/I-Fax: SMTP (senden), POP3 (empfangen)

Dateiformat	TIFF (MMR), JPEG*, PDF (komprimiert, durchsuchbar, Optimieren für Web, PDF/A-1a, A-1b, PDF/A-2a, PDF/A-2b, PDF/A-2u, PDF/A-3a, PDF/A-3b, PDF/A-3u, Trace & Smooth, verschlüsselt, Gerätesignatur, Benutzersignatur), XPS (komprimiert, durchsuchbar), PDF/XPS (Gerätesignatur, Benutzersignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word) * Nur einzelne Seite
Universelle Sendefunk-tionen	Auswahl der Vorlagenart, beidseitige Vorlage, 2-Seiten-Buchkopie, Vorlagen mit unterschiedlichen Formaten, Kontrasteinstellung, Schärfe, feste Größenverhältnisse, Rahmenentfernung, Joberstellung, zeitversetztes Senden, Vorschau, Joberledigungsinfo, Dateiname, Betreff/Nachricht, Antworten-an, E-Mail-Priorität, TX-Bericht, Erkennen der Vorlagen-ausrichtung, Überspringen leerer Vorlagen, Farbausblendung

TECHNISCHE DATEN: FAX

Maximale Anzahl der Leitungen	1
Modemgeschwindigkeit	Super G3 mit bis zu 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Komprimierungsver-fahren	MH, MR, MMR, JBIG
Auflösung (dpi)	400 x 400 (Ultra Fine), 200 x 400 (Super Fine), 200 x 200 (Fine), 200 x 100 (Normal)
Sende-/Empfangsfor-mate	Senden: DIN A3, DIN A4, A4R, DIN A5*, A5R*, A6R*, B4, B5*, B5R* Empfangen: DIN A3, DIN A4, A4R, DIN A5, A5R, B5, B5R *1 verschickt als DIN A4 *2 verschickt als B4 kurz
Faxspeicher	Bis zu 30.000 Seiten (2.000 Aufträge)
Kurzwahlspeicher	max. 200
Gruppenwahlliste / Gegenstellen	max. 199 Gegenstellen
Rundsenden	max. 256 Gegenstellen
Speicherschutz	Ja
Faxfunktionen	Name des Absenders (TTI), Telefonleitungswahl (beim Faxen), direktes Senden, zeitversetztes Senden, Vorschau, Joberledigungsinfo, TX-Bericht, Übertragungsunterbrechung, Rundsendungen, Senden per Kennwort/ Unteradresse, vertrauliches Postfach, 2-on-1-Log.

TECHNISCHE DATEN: SPEICHER

Mailbox (mögliche Anzahl)	100 Nutzerpostfächer 1 Speicher RX-Eingangspostfach, 50 vertrauliche Fax-Eingangspostfächer max. 30.000 Seiten (2.000 Aufträge) werden gespeichert
Advanced Space	Kommunikationsprotokoll: SMB oder WebDAV Mögliche Client-Betriebssysteme: Windows® 11* Gleichzeitige Verbindungen (max.): SMB: 64, WebDAV: 3 * Windows 11 unterstützt nur SMB Stand: Juni 2025
Unter Advanced Space verfügbare Festplatten-größe	Serienmäßig: 16 GB (Mit Option: max. 480 GB)

Advanced Space-Funk-tionen:	Authentifizierung für Advanced Space-Login, Sortierfunktion, Drucken eines kennwortgeschützten PDF, Suche, Dateivorschau, Authentifizierungs-Management, Open-to-public, URI TX, Backup/Wiederherstellung
------------------------------------	---

TECHNISCHE DATEN: SICHERHEIT

Authentifizierungs- und Zugangskontrolle	Nutzerauthentifizierung (Bild-Login, Bild- und PIN-Login, Karten-Login, Login per Benutzername und Kennwort, Login per Funktionsebene, mobiles Login), Authentifizierung per Abteilungs-ID (Abteilungs-ID- und PIN-Login, Login per Funktionsebene), uniFLOW Online/uniFLOW* (PIN-Login, Bild-Login, Bild- und PIN-Login, Karten-Login, Karten- und PIN-Login, Login per Benutzername und Kennwort, Abteilungs-ID- und PIN-Login, Login per Funktionsebene), Microsoft Entra ID (Passwort-Login, Karten-Login), Google Workspace (Passwort-Login, Karten-Login), Zwei-Faktor-Authentifizierung am System/am Remote-Zugang, Zugriffsverwaltungssystem (Zugangskontrolle) *1 Optional
---	--

Dokumentensicherheit	Drucksicherheit (Sicheres Drucken, verschlüsseltes, sicheres Drucken, erzwungene Druckreservierung, uniFLOW sicheres Drucken ¹⁾), Dateneingangssicherheit (vertrauliches Fax-Empfangspostfach mit automatischer Weiterleitung von empfangenen Dokumenten), Scansicherheit (verschlüsseltes PDF, Gerätesignatur PDF/XPS, Nutzer-signatur PDF/XPS), Postfachsicherheit (Kennwortschutz, Advanced Space-Zugriffskontrolle), Schutz für gesendete Daten (Einstellung zur Abfrage eines Kennworts pro Übertragung, Eingeschränkte E-Mail/ Dateiübertragungsfunktionen, Faxnummern-Bestätigung, Faxtreiber-Übertragungen erlauben/einschränken, Senden aus dem Verlauf erlauben/einschränken, S/MIME-Unterstützung), Dokumentenverfolgung (sicheres Wasserzeichen) ¹⁾ Optional
Netzwerksicherheit	TLS 1.3 (FIPS140-3), IPSec (FIPS140-3), IEEE802.1X Authentifizierung, SNMPv3, Firewall-Funktionen (IP/MAC-Adressen filtern), Unterstützung zweifacher Netzwerke (LAN/LAN, optional LAN/WLAN), WPA3-Unterstützung (bei WLAN), Aktivierung/Deaktivierung (Netzwerk-Anwendungen, Benutzeroberfläche für den Fernzugriff und der USB-Schnittstelle), Trennung der G3-Fax Kommunikationsleitungen vom LAN, Trennung der USB-Ports vom LAN, Verhinderung der Ausführung von in Advanced Space gespeicherten Dateien, Viruswarnungen beim E-Mail-Empfang
Systemsischerheit	Schutz der SSD-Daten [SSD Datenverschlüsselung (FIPS140-3), SSD Sperre], Standard SSD Initialisierung, Voll-Initialisierung (NIST 800-88 Purge Level), Trusted Platform Modul (TPM 2.0), Auftragsprotokoll verbergen, Überprüfung der Software-Integrität des MFD, Sicherer Systemstart (NIST SP800-193: Protection), Überprüfung der Software-Integrität und der Plattform Firmware-Resilienz des MFD: Automatische Systemwiederherstellung (NIST SP800-193: Recovery), Gefahrenerkennung während des Betriebs durch Trellix Embedded Control, Protection Profile for Hardcopy Devices 1.0, 2015 (Common Criteria (ISO 15408) Zertifizierung) (Validierung ausstehend)
Systemmanagement und Protokollierung	Administrator-Kennwort, Digitales Zertifikat und Schlüsselmanagement, SAN-Zertifikate, Audit-Protokoll, Verbindung zu externen Sicherheitsprüfsystemen (Sicherheitsinformations- und Ereignismanagement – SIEM), Scandaten-Protokollierung, Sicherheitsrichtlinien-Einstellung
TECHNISCHE DATEN: UMWELT	
Betriebsumgebung	Temperatur: 10 bis 30 °C Relative Luftfeuchte: 20 bis 80 %
Stromversorgung	220-240 V, 50/60 Hz, 5 A
Stromverbrauch	Maximum: ca. 1.500 W Drucken: imageFORCE 4145: ca. 593 W ¹⁾ imageFORCE 4135: ca. 482 W ¹⁾ imageFORCE 4125: ca. 408 W ¹⁾ Standby: imageFORCE 4145/4135: ca. 39 W ¹⁾ imageFORCE 4125: ca. 38,5 W ¹⁾ Sparmodus: ca. 0,3 W ²⁾ ¹⁾ Referenzwert: Gemessen eine Einheit ²⁾ 0,3 W im Ruhemodus werden aufgrund bestimmter Einstellungen nicht unter allen Umständen erreicht. Typischer durchschnittlicher Stromverbrauch (TEC)*: imageFORCE 4145: 0,43 kWh imageFORCE 4135: 0,33 kWh imageFORCE 4125: 0,21 kWh * nach Energy Star 3.2 (USA) Detaillierte Informationen zu den Bestimmungen zu Erp:Lot6/26 finden Sie hier: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/
Geräuschpegel	Schallleistungspegel (LwAc) In Betrieb (S/W) (einseitig): imageFORCE 4145: 67 dB imageFORCE 4135: 64,9 dB imageFORCE 4125: 63,3 dB Schalldruck (LpAm) Unmittelbare Nähe: In Betrieb (S/W) (einseitig): imageFORCE 4145: 50 dB* imageFORCE 4135: 48 dB* imageFORCE 4125: 47 dB* * Referenzwert: gemessen gemäß ISO7779, beschrieben gemäß ISO9296 (2017) Standby: Geräuschlos* * „Geräuschlos“ bedeutet, dass der Schalldruckpegel an jeder Umgebungsposition unter dem in ISO 7779 festgelegten absoluten Kriterium für Hintergrundgeräusche liegt.

Standards	Blauer Engel (DE-UZ 219)
VERBRAUCHSMATERIAL	
Toner	Toner 1010 BK
Tonerergiebigkeit (geschätzt bei 6,0 % Flächendeckung)	Toner 1010 BK: 42.000 Seiten
SOFTWARE- UND DRUCKERMANAGEMENT	
Nachverfolgung und Berichterstellung	uniFLOW Online
Werkzeuge für Fernwartung	iW Enterprise Management Console RDMS Remote Distribution & Management Service Überwachungsdienst (Monitoring Service)
Druckunterstützung	Canon Print Assistant
Scansoftware	Color Network ScanGear 2
Optimierwerkzeuge	Canon Treiberkonfigurations-Tool
Plattform	MEAP (multifunktionale eingebettete Anwendungs-plattform)
PAPIERZUFUHR-OPTIONEN	
Kassetteneinheit BB1	Papierkapazität: 2 x 550 Blatt (80 g/m ²) Papierarten: dünnes Papier, Normalpapier, Recyclingpapier, farbiges Papier, schweres Papier, Feinpapier, Folien, vorgelochtes Papier, Briefpapier Standardformate: DIN A3, DIN A4, A4R, DIN A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R benutzerdefinierte Formate: 105,0 x 148,0 mm bis 304,8 x 457,2 mm Grammatur: 52 bis 256 g/m ²
Kassetteneinheit G1 mit hoher Kapazität	Papierkapazität: 2.450 Blatt (80 g/m ²) Papierarten: dünnes Papier, Normalpapier, Recyclingpapier, farbiges Papier, schweres Papier, Feinpapier, vorgelochtes Papier, Briefpapier Format: DIN A4 Grammatur: 52 bis 256 g/m ²
Papiermagazin F3	Papierkapazität: 2.700 Blatt (80 g/m ²) Papierarten: dünnes Papier, Normalpapier, Recyclingpapier, farbiges Papier, vorgelochtes Papier, Briefpapier Papierformat: DIN A4, B5 Papiergewicht: 52-105 g/m ²
PAPIERAUSGABE	
1. Ausgabefach Kit C1	Kapazität (bei 80 g/m ² -Papier): 1-seitiger Druck DIN A4, DIN A5, A5R, A6R, B5, B5R: 250 Blatt SRA3, DIN A3, A4R, B4: 100 Blatt 2-seitiger Druck DIN A4, DIN A5, A5R, A6R, B5, B5R: 200 Blatt SRA3, DIN A3, A4R, B4: 100 Blatt Grammatur: 52 bis 300 g/m ²
Internes Zweiwegfach M1	(1. Ausgabefach Kit C1 erforderlich) Papierkapazität (bei 80 g/m ² Papier) Oberes Fach: DIN A4, DIN A5, A5R, A6R, B5: 100 Blatt SRA3, DIN A3, A4R, B4, B5R: 50 Blatt Unteres Fach: Siehe 1. Kopierfach-Kit C1 Grammatur: 52 bis 300 g/m ²
Kopierfach T2	Kapazität (bei 80 g/m ² -Papier): DIN A4, A5R, B5, B5R: 100 Blatt DIN A3, A4R, B4: 75 Blatt Papiergewicht: 52 bis 220 g/m ²
Interner Finisher N1	Kapazität (bei 80 g/m ² Papier): Oberes Fach: SRA3, DIN A3, DIN A4, A4R, DIN A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: ca. 45 Blatt Unteres Fach: DIN A4, DIN A5, A5R, B5: ca. 500 Blatt DIN A3, A4R, B4, B5R: 250 Blatt A6R: 30 Blatt SRA3, Umschläge: 10 Blatt Grammatur: 52 bis 300 g/m ² Heftposition: Ecke, Doppelheftung Heftkapazität: (52 bis 90 g/m ²) DIN A4, B5: 50 Blatt A4R: 40 Blatt DIN A3, B4: 30 Blatt Klammerlose Ökoheftung: DIN A3, DIN A4, B4, B5: 10 Blatt (52 bis 64 g/m ²) 8 Blatt (65 bis 81,4 g/m ²) 6 Blatt (82 bis 105 g/m ²) Heften nach Bedarf: ca. 40 Blatt (80 g/m ²)

Interner 2-/4-Loch-Locher	(Erfordert den Internen Finisher N1) Zwei oder vier Löcher Mögliche Grammaturen beim Lochen: 52 bis 300 g/m ² Mögliche Formate beim Lochen: 2-Loch: DIN A3, DIN A4, A4R, DIN A5, B4, B5, B5R 4-Loch: DIN A3, DIN A4
Interner 4-Loch-Locher	(Integrierter Finisher N1 erforderlich) Vier Löcher Mögliche Grammaturen beim Lochen: 52 bis 300 g/m ² Mögliche Formate beim Lochen: 4-Loch: DIN A3, DIN A4, A4R, DIN A5, B4, B5, B5R
Heftfinisher AH1	Kapazität (bei 80 g/m ² Papier): Oberes Fach: DIN A4, DIN A5, A5R, A6R, B5: ca. 250 Blatt SRA3, DIN A3, A4R, B4, B5R: ca. 125 Blatt Unteres Fach: DIN A4, DIN A5, A5R, B5: 3.000 Blatt SRA3, DIN A3, A4R, B4, B5R: 1.500 Blatt A6R: 250 Blatt Briefumschläge: Monarch: 30 Blatt, COM10 No.10, DL, ISO-C5: 100 Blatt Grammatur: Oberes Fach: 52 bis 256 g/m ² Unteres Fach: 52 bis 300 g/m ² Heftposition: Ecke, Doppelheftung Heftkapazität: (52 bis 90 g/m ²) DIN A4, B5: 50 Blatt A4R: 40 Blatt DIN A3, B4: 30 Blatt Klammerlose Ökoheftung: DIN A3, DIN A4: 10 Blatt (52 bis 64 g/m ²) 8 Blatt (65 bis 81,4 g/m ²) 6 Blatt (82 bis 105 g/m ²) Heften nach Bedarf: 50 Blatt
Broschürenfinisher AH1	(Schließt die obenstehenden technischen Daten des Heftfinishers AH1 ein.) Papierformat für Broschürenheftung: DIN A3, A4R, B4 Kapazität Heftung bei Broschürendruck: 10 Sätze à 20 Blatt (52 bis 81,4 g/m ²) (einschl. 1 Umschlagblatt 52 bis 256 g/m ²) Kapazität ungehefteter Falzblock: bis zu 3 Blatt (52 bis 105 g/m ²)
Lochereinheit A1 (2/4 Löcher):	(Erfordert entweder Heftfinisher AH1 oder Broschürenfinisher AH1) 2 oder 4 Löcher Mögliche Grammaturen beim Lochen: 52 bis 300 g/m ² Mögliche Formate beim Lochen: 2-Loch: DIN A3, DIN A4, A4R, DIN A5, B4, B5, B5R 4-Loch: DIN A3, DIN A4
Lochereinheit A1 (4 Löcher)	(Heftfinisher AH1 oder Broschürenfinisher AH1 erforderlich) Vier Löcher Mögliche Grammaturen beim Lochen: 52 bis 300 g/m ² Mögliche Formate beim Lochen: 4-Loch: DIN A3, DIN A4, A4R, DIN A5, B4, B5, B5R

HARDWAREZUBEHÖR	
Sonstige	Single-Pass-DADF E1 Single-Pass-DADF F1 Kit zur Erkennung von Doppelzuführungen für den Dokumenteneinzug A1 (nur für Single-Pass-DADF F1) Vorlagenglas-Abdeckung Y3 Ablagefach B1 Tastatur mit Ziffernblock A2 Medienanpassungs-Kit A1 IC-Kartenleser-Box für Tastatur mit Ziffernblock A1 Optionales Vorrichtungskit für Kartenlesegerät A2
SICHERHEITSOPTIONEN	
Datensicherheit	250 GB SSD-A1 1 TB SSD-A1 SSD-Spiegelungs-Kit A2
SYSTEM- UND KONTROLLOPTIOENEN	
Druckzubehör	PS Printer Kit BG1 Internationaler PCL-Schriftensatz A1 Barcodedruck-Kit D1
Systemzubehör	Kopierkontrollschnittstelle-Kit A1 Serielle-Schnittstellen-Kit K3 W-LAN Modul H1 WLAN-Installations-Kit C1 WLAN 5 GHz-Lizenz A1
Faxzubehör	Super G3-Fax-Karte BR1 Remote Fax-Kit A1 IP FAX Expansion-Kit B1
WEITERE OPTIONEN	
Zubehör für den Systemzugang	Griff für Originaleinzug A1
Heftklammern-Cartridge	Heftklammern P1 Heftklammern-Cartridge Y1/Z1



Zertifizierungen und Kompatibilität



Canon Deutschland GmbH
Europark Fichtenhain A10
D-47807 Krefeld
Canon Helpdesk
Tel.: +49 30 9158 9012
Website: www.canon.de

Canon Austria GmbH
Am Europlatz 2 1120 Wien
Österreich
Telephone: +43-1-680 88 - 0
Email: info@canon.at
Website: www.canon.at

Canon Switzerland A.G.
Richtstrasse 9
8304 Wallisellen
Telephone: +41 848 833 835
Email: info@canon.ch
Website: www.canon.ch

Canon Inc.
canon.com

Canon Deutschland GmbH
canon-europe.com

German edition
© Canon Europa N.V. 2026