



Canon imageFORCE 520 | 610 | 710

Produktdatenblatt

Ihr persönlicher Ansprechpartner: Steffen Rübbert 0172 - 59 58 678

Vertrieb | Beratung | Installation | Service

Erfurt

Im Mittelfelde 2
99098 Erfurt
Tel.: 0361 - 653 253 0
Fax: 0361 - 653 253 50

Weimar

Jakobstraße 6-8
99423 Weimar
Tel.: 03643 - 544 883 0
Fax: 03643 - 544 883 5

Jena

Stadtrodaer Landstraße 6
07751 Jena-Zöllnitz
Tel.: 03641 - 559 873 0
Fax: 03641 - 559 873 5

FLEXIBLE, SICHERE UND NACHHALTIGE DIN A4-S/W- MULTIFUNKTIONSSYSTEME.

Ideal für große Büros und Arbeitsgruppen mit hohem Druck- und Scanaufkommen

**DER SCHUB FÜR IHRE
PRODUKTIVITÄT**

ROBUSTE SICHERHEIT

NACHHALTIG

NUTZERERLEBNIS

imageFORCE 710 Serie



Erzeugen Sie eine Vielzahl von Ausdrucken mit Druckgeschwindigkeiten von bis zu 71 Seiten pro Minute und Scangeschwindigkeiten von 190 Bildern pro Minute. Drucken Sie auf kleinen Papierformaten, sparen Sie Zeit durch die schnelle Aufwärmzeit des Geräts und ermöglichen Sie es mehreren Benutzern, dank zusätzlicher Papierkapazitätsoptionen großformatige Dokumente zu drucken.

Schützen Sie Dokumente, Geräte und Ihr Netzwerk mit Multifaktor-Authentifizierung, Netzwerkverschlüsselung und „Intrusion Detection“ während der Laufzeit. KI-empfohlene Sicherheitseinstellungen* schlagen geeignete Maßnahmen zum Schutz vor Sicherheitslücken und Cyber-Bedrohungen vor.


* KI / maschinelles Lernen werden verwendet, um die Algorithmen in der Firmware der imageFORCE-Geräte zu trainieren und so die Sicherheit kontinuierlich zu verbessern.

Verstärken Sie Ihre Nachhaltigkeitsbemühungen mit Geräten, die zu 25 % aus recyceltem Kunststoff bestehen, wiederverwertbare Kartonverpackungen verwenden und einen geringen Energieverbrauch haben.

Über die intuitive Benutzeroberfläche lassen sich Druck- und Scanaufträge mühelos ausführen. Über einen QR-Code gelangen Sie zum jeweils betreffenden Teil des Online-Handbuchs und profitieren Sie von dem verbesserten kontrastreichen Design, das Menschen mit Sehbehinderung die Nutzung erleichtert.

imageFORCE 710 Serie

HAUPTKONFIGURATIONSOPTIONEN

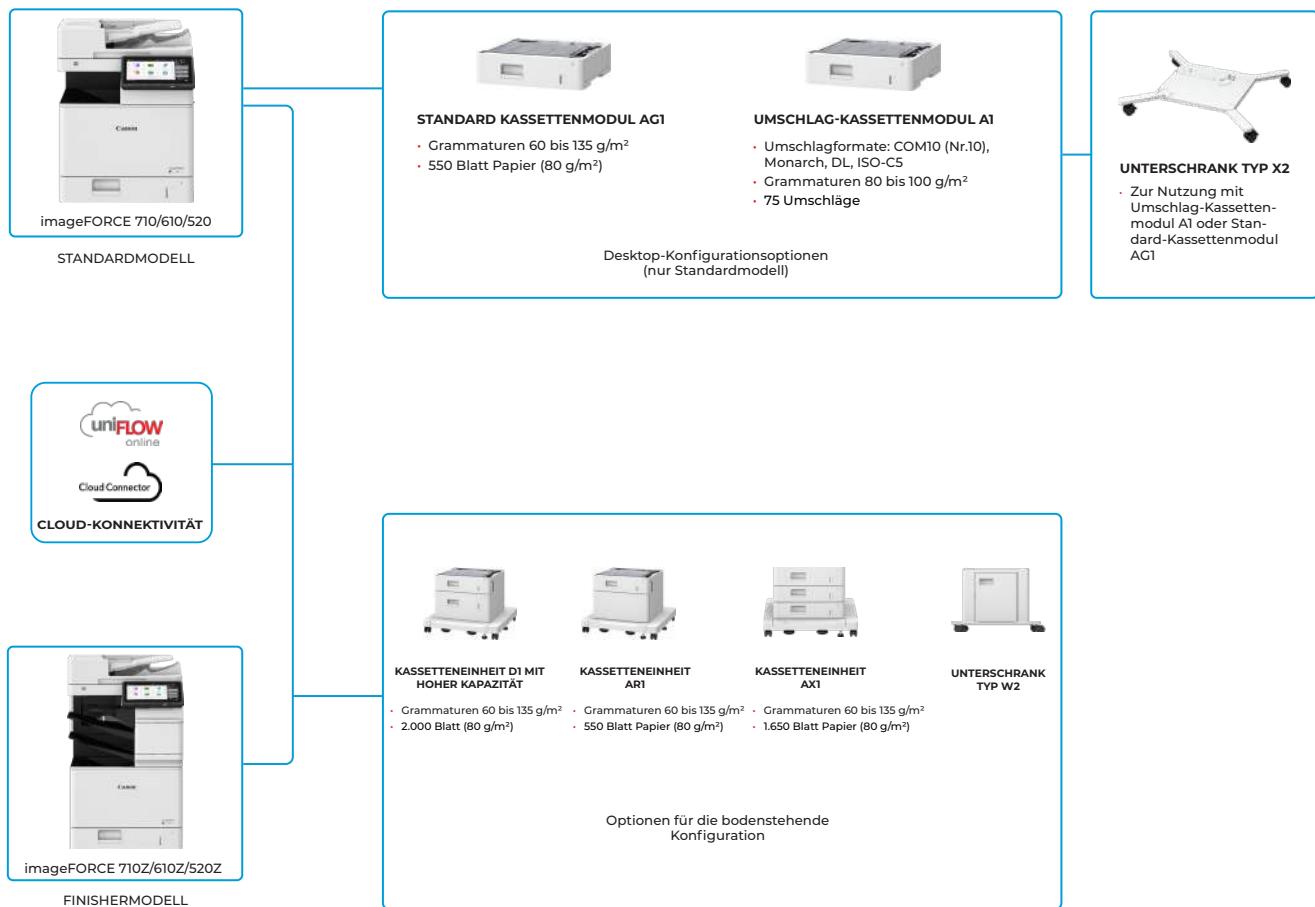

*Die Papierzufuptionen schließen bis zu 3 zusätzliche Fächer für Modelle ohne Finisher und bis zu 2 zusätzliche Fächer für Modelle mit Finisher (Z-Serie) ein.

Diese einfache Konfigurationsübersicht dient nur zur Veranschaulichung. Eine vollständige Liste der Optionen und die genauen Kompatibilitätsbeziehungen finden Sie im [Online-Produktkonfigurator](#).

TECHNISCHE DATEN

imageFORCE 710 Serie

HAUPEINHEIT	
Gerätetyp	Multifunktionaler S/W-Laserdrucker (DIN A4)
Kernfunktionen	Drucken, Kopieren, Scannen, Versenden, Speichern und optionales Faxen
Prozessor	1,8 GHz Dual Core Prozessor
Bedienfeld	neigbarer 25,7 cm großer TFT-LCD-WSVGA-Farb-Touchscreen
Arbeitsspeicher	RAM: 4,5 GB
Speicher	Serienmäßig (SSD-Festplatte): 256 GB
Schnittstellen	Netzwerk Serienmäßig: 1000Base-T/100Base-TX/ 10Base-T Optional: WLAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ ax) Sonstige Serienmäßig: 1 x USB 2.0 (Host), 1 x USB 3.0 (Host), 1 x USB 2.0 (System) Optional: serielle Schnittstelle, Kopierkontrollschnittstelle
Papierzufuhrkapazität (DIN A4, 80 g/m²)	Serienmäßig: 650 Blatt Mehrzweckeinzug: 100 Blatt 1 Papierkassette à 550 Blatt Maximum: 3.200 Blatt (mit Kassetteneinheit D1 mit hoher Kapazität)
Papierausgabekapazität (DIN A4, 80 g/m²)	Standardmodell (imageFORCE 710/610/520): 500 Blatt Finisher-Modell (imageFORCE 710Z/610Z/520Z): 1.000 Blatt
Endverarbeitungsfunktionen	Standardmodell (imageFORCE 710/610/520): Sortieren, Zusammentragen Finisher-Modell (imageFORCE 710Z/610Z/520Z): Sortieren, Zusammentragen, Versatz*, Heften* *mit oberem Fach
Mögliche Papiersorten	Mehrzweckeinzug: Dünnes Papier, Normalpapier, Recyclingpapier, farbiges Papier, schweres Papier, Feinpapier, Folien, Briefpapier, Etiketten Papierkassette: Dünnes Papier, Normalpapier, Recyclingpapier, farbiges Papier, schweres Papier, Feinpapier, vorgelochtes Papier, Briefpapier
Mögliche Formate	Mehrzweckeinzug: Standardformate: DIN A4, DIN A5, A5R, DIN A6, B5 Benutzerdefinierte Formate: 76,2 x 127 mm bis 216,0 x 355,6 mm Umschläge: COM10 (No.10), Monarch, DIN lang, ISO-C5 Papierkassette: Standardformate: DIN A4, DIN A5, A5R, DIN A6, B5 Benutzerdefinierte Formate: 99 x 148 mm bis 216,0 x 297 mm
Mögliche Grammaturen	Mehrzweckfach: 60 bis 220 g/m² Papierkassette: 60 bis 135 g/m² Beidseitiger Druck: 60 bis 120 g/m²
Aufwärmzeit	
	Schnellstartmodus: max. 4 Sekunden* * Zeit zwischen dem Einschalten des Systems und dem Erscheinen des Kopier-Icons, das die Eingabebereitschaft des Touchfelds anzeigt.
	Nach dem Einschalten: max. 10 Sekunden* *Zeit zwischen dem Einschalten des Systems und der Kopierbereitschaft (nicht Druckreservierung)
	Aus dem Ruhemode: max. 10 Sekunden
Abmessungen (B x T x H)	Standardmodell (imageFORCE 710/610/520): 500 x 598 x 617 mm Finisher-Modell (imageFORCE 710Z/610Z/520Z): 502 x 598 x 814 mm
Benötigte Stellfläche (B x T)	Basismodell/Finishermodell: 105,2 x 82,3 cm (bei offener linker CRG-Tür, offener rechter Tür und offenem Kassettenfach)
Gewicht	Standardmodell (imageFORCE 710/610/520): ca. 36 kg (einschließlich Toner) Finisher-Modell (imageFORCE 710Z/610Z/520Z): ca. 45 kg (einschließlich Toner)
TECHNISCHE DATEN: DRUCKSYSTEM	
Druckgeschwindigkeit*	imageFORCE 710/710Z: Bis zu 71 Seiten/Min. (DIN A4), bis zu 113 Seiten/Min. (DIN A5), bis zu 40 Seiten/Min. (A5R, DIN A6) imageFORCE 610/610Z: Bis zu 61 Seiten/Min. (DIN A4), bis zu 99 Seiten/Min. (DIN A5), bis zu 35 Seiten/Min. (A5R, DIN A6) imageFORCE 520/520Z: Bis zu 52 Seiten/Min. (DIN A4), bis zu 80 Seiten/Min. (DIN A5), bis zu 35 Seiten/Min. (A5R, DIN A6) * einseitig
Druckauflösung (dpi)	Bis zu 1.200 x 1.200
Seitenbeschreibungssprachen	Serienmäßig: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3™
Direktdruck	Mögliche Dateiformate: PDF, EPS, TIFF, JPEG und XPS
Drucken über mobile Geräte und aus der Cloud	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print und Cloud Connector Je nach Anforderungen sind verschiedene Software- und MEAP- basierte Lösungen zum Drucken über mobile bzw. mit dem Internet verbundene Systeme und cloudbasierte Dienste erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Canon Ansprechpartner.

TECHNISCHE DATEN

imageFORCE 710 Serie

Standardmäßiger Druck	Android, Windows® 10/11, Chrome OS, macOS (11.2.2 oder höher), iOS (15.2 oder höher), iPadOS
Schriftarten	PS-Schriftarten: 136 Roman-Schriften PCL-Schriftarten: 93 Roman-, 10 Bitmap-, 2 OCR-Schriften, Andalé Mono WT J/K/S/T*¹ (Japanisch, Koreanisch, vereinfachtes und traditionelles Chinesisch), Barcode-Schriften*² *¹ Optionaler internationaler PCL-Schriftenatz A1 erforderlich *² Barcode-Druckkit D1 erforderlich
Druckfunktionen	Sicheres Drucken, Sicheres Wasserzeichen, Kopf-/Fußzeile, Seitenlayout, beidseitiges Drucken, gemischte Papierformate/Ausrichtungen, Umschlag (vorne/hinten), Tonerreduzierung, Plakatdruck, erzwungene Druckreservierung, Druckdatum, geplantes Drucken, Drucken über virtuellen Druckers
Betriebssysteme	UFRII: Windows® 10 / 11 / Server2016 / Server2019 / Server2022 / Server2025, macOS (10.14 oder höher) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025 PS: Windows® 10 / 11 / Server2016 / Server2019 / Server2022 / Server2025, macOS (10.14 oder höher) PPD: Windows® 10/11, macOS (10.15 oder höher)

TECHNISCHE DATEN: KOPIERFUNKTION

Kopiergeschwindigkeit*	imageFORCE 710/710Z: Bis zu 71 Seiten/Min. (DIN A4), bis zu 113 Seiten/Min. (DIN A5), bis zu 40 Seiten/Min. (A5R, DIN A6) imageFORCE 610/610Z: Bis zu 61 Seiten/Min. (DIN A4), bis zu 99 Seiten/Min. (DIN A5), bis zu 35 Seiten/Min. (A5R, DIN A6) imageFORCE 520/520Z: Bis zu 52 Seiten/Min. (DIN A4), bis zu 80 Seiten/Min. (DIN A5), bis zu 35 Seiten/Min. (A5R, DIN A6) * einseitig
Ausgabezeit 1. Kopie (DIN A4, S/W)	ca. max. 5 Sekunden
Kopierauflösung (dpi)	max. 600 x 600
Mehrfachkopien	Bis 9.999 Kopien
Kopierdichte	Automatisch oder manuell (9 Stufen)
Vergrößerung	Zoom: 25 bis 400 % (in 1 %-Stufen)

Kopierfunktionen	Feste Bereichs-Zoomstufen, beidseitig, Dichteregulierung, Auswahl der Vorlagenart, Unterbrechungs-Modus, beidseitige Vorlage, Joberstellung, N auf 1, Seitennummerierung, Nummerierung der Kopiensätze, Schärfe, Randentfernung, Sicheres Wasserzeichen, Druckdatum, Ausweiskopie, Überspringen leerer Seiten, Reserviertes Kopieren, Musterkopie
-------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TECHNISCHE DATEN: SCANNER

Typ	Automatischer Vorlageneinzug* bei beidseitigem Single-Pass-Modus [2-seitig auf 2-seitig (automatisch)] * Mehrfacheinzugs-Erkennung wird unterstützt.
Papierkapazität Dokumenteneinzug (80 g/m²)	Bis 100 Blatt
Dokumenteneinzug zulässige Grammaturen	Grammaturen Dokumenteneinzug: Einseitig: 42 bis 128 g/m² (S/W), 64 bis 128 g/m² (Farbe) Beidseitiges Scannen: 50 bis 128 g/m² (S/W), 64 bis 128 g/m² (Farbe) Hinweis: Visitenkarten: 80 bis 220 g/m² Vorlagen mit einer Breite schmäler als A6: 50 bis 128 g/m² Lange Vorlagenformate (mehr als 355,6 mm): 60 bis 90 g/m²
Mögliche Formate	Scangröße Vorlagenglas: bis zu 216,0 x 355,6 mm Formate Vorlageneinzug: DIN A4, A5R, DIN A6, B5, Benutzerdefinierte Formate: 48 x 128 mm bis 216 x 355,6 mm Visitenkarten: 48 x 85 mm bis 55 x 91 mm
Scan-Geschwindigkeit (Bilder/Min.: DIN A4)	Senden (300 x 300 dpi): Bei ausgeschaltetem automatischen Farbmodus: Einseitiges Scannen: 95 Beidseitiges Scannen: 190 Bei eingeschaltetem automatischen Farbmodus: Einseitiges Scannen: 50 Beidseitiges Scannen: 100 Kopieren (600 x 600 dpi): Einseitiges Scannen: 95 Beidseitiges Scannen: 140
Scanauflösung (dpi)	600 x 600
Technische Daten: Pull-Scan	Colour Network ScanGear2, sowohl für TWAIN als auch WIA Mögliche Betriebssysteme: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025

TECHNISCHE DATEN

imageFORCE 710 Serie

Scanverfahren	Push-Scan, Pull-Scan, Scannen zu Mailbox, Scannen zu Advanced Space, Scan-to-Network, auf Speichermedium scannen (USB-Stick), Scannen zu Mobilgeräten, Scannen zu Clouddiensten (uniFLOW Online, Scannen zu Clouddiensten* (uniFLOW Online & Cloud Connector)) * Optional	Gruppenwahl-speicher	max. 199 Gegenstellen
Ziel	Serienmäßig: E-Mail/Internetfax (SMTP*), SMB 3.0, FTP, WebDAV, Mailbox Optional: Super G3-FAX, IP-Fax * Verfügbare OAuth 2.0-Authentifizierungsmethode auf Microsoft 365 und Google Workspace	Rundsenden	max. 256 Gegenstellen
Adressbuch	LDAP (2.000)/Lokal (1.600)/Kurzwahl (200)	Speicher-Backup	Ja
Kommunikations-protokoll	Datei: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-Mail/I-Fax: SMTP, POP3	Faxfunktionen	Name des Absenders (TTI), Telefonleitungswahl (beim Faxen), direktes Senden, zeitversetztes Senden, Vorschau, Joberledigungsinfo, TX-Bericht, Übertragungsunterbrechung, Rundsendungen, Senden per Kennwort/ Unteradresse, vertrauliches Postfach, 2-on-1-Log.
TECHNISCHE DATEN: SENDEN			TECHNISCHE DATEN: SPEICHER
Mailbox (mögli- che Anzahl)	100 Nutzerpostfächer 1 Speicher RX-Eingangspostfach, 50 vertrauliche Fax-Eingangspostfächer max. 30.000 Seiten (2.000 Aufträge) werden gespeichert	Advanced Space	Kommunikationsprotokoll: SMB oder WebDAV Mögliche Client-Betriebssysteme: Windows® 10/11 Gleichzeitige Verbindungen (max.): SMB: 64, WebDAV: 3
Unter Advanced Space verfügbare Festplattengröße	Standard: 16 GB	Unter Advanced Space verfügbare Festplattengröße	Authentifizierung für Advanced Space-Login, Sortierfunktion, Drucken eines kennwortgeschützten PDF, Suche, Dateivorschau, Authentifizierungs-Management, Open-to-public, URI TX, Backup/Wiederherstellung
TECHNISCHE DATEN: SICHERHEIT			
Authentifizie- rungs- und Zu- gangskontrolle	Nutzerauthentifizierung (Bild-Login, Bild- und PIN-Login, Karten-Login*, Login per Benutzernamen und Kennwort, Login per Funktionsebene, mobiles Login), Authentifizierung per Abteilungs-ID (Abteilungs-ID- und PIN-Login, Login per Funktionsebene), uniFLOW Online** (PIN-Login, Bild-Login, Bild- und PIN-Login, Karten-Login, Karten- und PIN-Login, Login per Benutzernamen und Kennwort, Abteilungs-ID- und PIN-Login, Login per Funktionsebene), Cloud Connector** (PIN-Login), Microsoft Entra ID (PIN-Login, Karten-Login), 2-Faktor Authentifizierung am System/am Remote-Zugang, Zugriffsverwaltungssystem (Zugangskontrolle)	FAXFUNKTIONEN	
Maximale Anzahl der Leitungen	1	Maximale Anzahl der Leitungen	
Modemgeschwin- digkeit	Super G3: 33,6 kbit/s G3: 14,4 kbit/s	Modemgeschwin- digkeit	
Komprimierungs- verfahren	MH, MR, MMR,JBIG	Komprimierungs- verfahren	
Auflösung (dpi)	400 x 400 (Ultra Fine), 200 x 400 (Super Fine), 200 x 200 (Fine), 200 x 100 (Normal)	Auflösung (dpi)	
Sende-/Emp- fangsformate	Senden: DIN A4, A5R*, DIN A6*, B5* Empfangen: DIN A4, DIN A5*, A5R, B5 * wird als DIN A4 gesendet	Sende-/Emp- fangsformate	
Faxspeicher	Bis zu 30.000 Seiten (2.000 Aufträge)	Faxspeicher	*Kartenleseeinheiten sind optional, Informationen entnehmen Sie bitte dem Hardwarezubehör
Kurzwahlspeicher	max. 200	Kurzwahlspeicher	**Abonnement erforderlich

TECHNISCHE DATEN

imageFORCE 710 Serie

		TECHNISCHE DATEN: UMWELT	
Dokumentensicherheit	Drucksicherheit (Sicheres Drucken, verschlüsseltes, sicheres Drucken, erzwungene Druckreservierung, uniFLOW sicheres Drucken*), Datenempfangssicherheit (vertrauliches Fax-Empfangspostfach mit automatischer Weiterleitung von empfangenen Dokumenten), Scansicherheit (verschlüsseltes PDF, Gerätesignatur PDF/XPS, Nutzersignatur PDF/XPS), Postfachsicherheit (Kennwortschutz, Advanced Space-Zugriffskontrolle), Schutz für gesendete Daten (Einstellung zur Abfrage eines Kennworts pro Übertragung, Eingeschränkte E-Mail/ Dateübertragungsfunktionen, Faxnummern-Bestätigung, Faxtreiber-Übertragungen erlauben/einschränken, Senden aus dem Verlauf erlauben/ einschränken, S/MIME-Unterstützung), sicheres Wasserzeichen * optional	Betriebsumgebung	Temperatur: 10 bis 30 °C Relative Luftfeuchte: 20 bis 80 %
Netzwerksicherheit	TLS 1.3 (FIPS140-3), IPSec (FIPS140-3), IEEE802.1X Authentifizierung, SNMPv3, Firewall-Funktionen (IP/MAC-Adressen filtern), Unterstützung zweifacher Netzwerke (LAN/LAN, optional LAN/WLAN), WPA3-Unterstützung (WLAN), Aktivierung/Deaktivierung (Netzwerk-Anwendungen, Benutzeroberfläche für den Fernzugriff und der USB-Schnittstelle), Trennung der G3-Fax-Kommunikationsleitungen vom LAN, Trennung der USB-Ports vom LAN, Verhinderung der Ausführung von in Advanced Space gespeicherten Dateien, Viruswarnungen beim E-Mail-Empfang	Stromversorgung	220-240 V, 50/60 Hz, 4,8 A
Systemsicherheit	Schutz der SSD-Daten [SSD-Datenverschlüsselung (FIPS140-3, SSD-Sperre), Standard SSD Initialisierung, Voll-Initialisierung (NIST 800-88 Purge Level), Trusted Platform Module (TPM 2.0), verdeckte Auftragsprotokollierung, Überprüfung der Software-Integrität des MFD, Sicherer Systemstart (NIST SP800-193: Protection), Überprüfung der Software-Integrität und der Plattform Firmware-Resilienz des MFD: Automatische Systemwiederherstellung (NIST SP800-193: Recovery), Gefahrenerkennung während des Betriebs durch Trellix Embedded Control, Protection Profile for Hardcopy Devices 1.0, 2015 (Common Criteria (ISO 15408) Zertifizierung) (Bestätigung ausstehend)]	Stromverbrauch	Maximum: 1.500 W Drucken: imageFORCE 710/710Z: 749 W* imageFORCE 610/610Z: 644 W* imageFORCE 520/520Z: 627 W* Standby: max. 30 W* Schlafmodus: ca. 0,4 W* * Referenzwert: Blauer Engel Zertifizierung * 0,4 W im Ruhemodus werden aufgrund bestimmter Einstellungen nicht unter allen Umständen erreicht. Typischer durchschnittlicher Stromverbrauch (Bewertung nach TEC*): imageFORCE 710/710Z: 0,73 kWh imageFORCE 610/610Z: 0,59 kWh imageFORCE 520/520Z: 0,52 kWh
Systemmanagement und Protokollierung	Administrator-Kennwort, Digitales Zertifikat und Schlüsselverwaltung, SAN-Zertifizierung, Audit-Protokoll, Verbindung zu externen Sicherheitsprüfsystemen (Sicherheitsinformations- und Ereignismanagement - SIEM), Scandaten-Protokollierung, Sicherheitsrichtlinien-Einstellung	*ENERGY STAR (US-Regelung), Zulassungskriterien Version 3.2 für bildgebende Geräte	
GERÄUSCHENTWICKLUNG			
		Schallleistungspegel (LwAd)* In Betrieb (SW, einseitig) imageFORCE 710Z/710: 72,4/72,2 dB imageFORCE 610Z/610: 71,4/70,1 dB imageFORCE 520Z/520: 70,5/70 dB Schalldruck (LpAm)* Unmittelbare Nähe: In Betrieb (SW, einseitig): imageFORCE 710Z/710: 55,9/55,7 dB imageFORCE 610Z/610: 54,9/53,6 dB imageFORCE 520Z/520: 54/53,5 dB Standby: 19 dB	
		* Referenzwert: gemessen gemäß ISO7779:2010, ÜZ219	
		Standards	Blauer Engel (DE-UZ 219)
VERBRAUCHSMATERIALIEN			
		Toner-Kartuschen	T03 Black
		Tonernergiebigkeit (geschätzt bei 6 % Flächendeckung)	51.500 Seiten (DIN A4) Ergiebigkeit der Toner-Cartridge gemäß ISO/IEC 19752.
SOFTWARE- UND DRUCKERMANAGEMENT			
		Nachverfolgung und Berichterstellung	uniFLOW Online (optional)
		Werkzeuge für Fernwartung	iW Enterprise Management Console, RDMS Remote Distribution & Management Service, Überwachungsdienst (Monitoring Service)
		Scansoftware	Color Network ScanGear 2
		Optimierungs-werkzeuge	Canon Treiberkonfigurations-Tool
		Plattform	MEAP (multifunktionale eingebettete Anwendungsplattform)

TECHNISCHE DATEN

imageFORCE 710 Serie

PAPIERZUFUHR-OPTIONEN		ZUSÄTZLICHE AUSGABEFUNKTIONEN*	
Kassettenmodul AG1	<p>Papierkapazität: 550 Blatt (80 g/m²) Papierarten: dünnes Papier, Normalpapier, Recyclingpapier, schweres Papier, farbiges Papier, Etiketten, Feinpapier, vorgelochtes Papier, Briefpapier Standardformate: DIN A4, DIN A5, A5R, DIN A6, B5. Benutzerdefinierte Formate: 99,0 x 148 mm bis 216 x 355,6 mm Grammaturen: 60 bis 135 g/m²</p>	Interner Finisher (nur Finisher-Modell)	<p>Kapazität (bei 80 g/m²-Papier der gleichen Papiersorte) Oberes Fach: DIN A4, A5R, B5: 400 Blatt, Unteres Fach: DIN A4, A5R, B5: 100 Blatt, Ausgabefach Haupteinheit: DIN A4, DIN A5, A5R, DIN A6, B5: 500 Blatt</p>
Umschlag-Kassettenmodul A1	<p>Kapazität: 75 Umschläge Umschlagformate: COM10 (Nr.10), Monarch, DL, ISO-C5 Grammaturen: 80 bis 100 g/m²</p>		<p>Grammatur: 60 bis 163 g/m² Heftposition: Ecke Heftkapazität: 30 Blatt (60 bis 90 g/m²), 20 Blatt (91 bis 120 g/m²)</p>
Kassetteneinheit AR1	<p>Papierkapazität: 550 Blatt (80 g/m²) Papierarten: dünnes Papier, Normalpapier, Recyclingpapier, schweres Papier, farbiges Papier, Etiketten, Feinpapier, vorgelochtes Papier, Briefpapier Standardformate: DIN A4, DIN A5, A5R, DIN A6, B5. Benutzerdefinierte Formate: 99,0 x 148 mm bis 216 x 355,6 mm Grammaturen: 60 bis 135 g/m²</p>		<p>*Die Papierkapazität kann je nach Papiersorte und Format schwanken.</p>
Kassetteneinheit D1 mit hoher Kapazität	<p>Obere Kassette: Papierkapazität: 550 Blatt (80 g/m²) Papierarten: dünnes Papier, Normalpapier, Recyclingpapier, schweres Papier, farbiges Papier, Etiketten, Feinpapier, vorgelochtes Papier, Briefpapier Standardformate: DIN A4, DIN A5, A5R, DIN A6, B5. Benutzerdefinierte Formate: 99,0 x 148 mm bis 216 x 355,6 mm Grammaturen: 60 bis 135 g/m²</p> <p>Untere Kassette: Papierkapazität: 2.000 Blatt (80 g/m²) Papierarten: dünnes Papier, Normalpapier, Recyclingpapier, schweres Papier, farbiges Papier, Feinpapier, vorgelochtes Papier Format: DIN A4 Grammaturen: 60 bis 135 g/m²</p>	Kartenlesegeräte: IC-Kartenleser-Box D2	Verschiedene Kartenlesegeräte sind verfügbar, z.B. MiCard Plus. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Canon Ansprechpartner.
Kassetteneinheit AX1	<p>Papierkapazität: 1. Kassette 550 Blatt (80 g/m²) 2. Kassette 550 Blatt (80 g/m²) 3. Kassette 550 Blatt (80 g/m²) Papierarten: dünnes Papier, Normalpapier, Recyclingpapier, schweres Papier, farbiges Papier, Etiketten, Feinpapier, vorgelochtes Papier, Briefpapier Standardformate: DIN A4, DIN A5, A5R, DIN A6, B5. Benutzerdefinierte Formate: 99,0 x 148 mm bis 216 x 355,6 mm Grammaturen: 60 bis 135 g/m²</p>	HARDWAREZUBEHÖR	
		Druckzubehör	Internationaler PCL-Schriftensatz A1
		Drucken von Barcodes	Barcodedruck-Kit D1
		Systemzubehör	Kopierkontrollschnittstelle-Kit A1 W-LAN Modul D1
		Faxzubehör	Super G3-Fax-Karte BM1 Remote Fax-Kit A1 IP FAX Expansion-Kit B1
WEITERE OPTIONEN			
	Zubehör für den Systemzugang	Griff für Originaleinzug A1	
	Verbrauchsmaterialien	Heftklammern P1	

imageFORCE 710 Serie



Zertifizierungen und Kompatibilität



Canon Inc.
canon.com

Canon Deutschland GmbH
canon-europe.com

German edition
© Canon Europa N.V. 2025

Canon Deutschland GmbH
Europark Fichtenhain A10
D-47807 Krefeld
Canon Helpdesk
Tel.: +49 30 9158 9012
canon.de

Canon Austria GmbH
Canon CEE GmbH
Am Europlatz 2
1120 Wien
Austria
Canon Helpdesk
Tel. (01) 360 277 4567
canon.at

Canon (Schweiz) AG
Richtistrasse 9
CH-8304 Wallisellen
Canon Helpdesk
Tel. +41 22 567 5858
canon.ch

Canon

EBT