



Canon imageFORCE C611 Serie

Produktdatenblatt

Ihr persönlicher Ansprechpartner: Steffen Rübbert 0172 - 59 58 678

Vertrieb | Beratung | Installation | Service

Erfurt

Im Mittelfelde 2
99098 Erfurt
Tel.: 0361 - 653 253 0
Fax: 0361 - 653 253 50

Weimar

Jakobstraße 6-8
99423 Weimar
Tel.: 03643 - 544 883 0
Fax: 03643 - 544 883 5


Jena

Stadtrodaer Landstraße 6
07751 Jena-Zöllnitz
Tel.: 03641 - 559 873 0
Fax: 03641 - 559 873 5

SCHNELLE, FLEXIBLE UND NACHHALTIGE DIN A4- MULTIFUNKTIONSGERÄTE IN FARBE.

imageFORCE C611 Serie

Konzipiert für vielbeschäftigte Büros und große Arbeitsgruppen, die ein hohes Druckvolumen und schnelle Scansfunktionen benötigen.

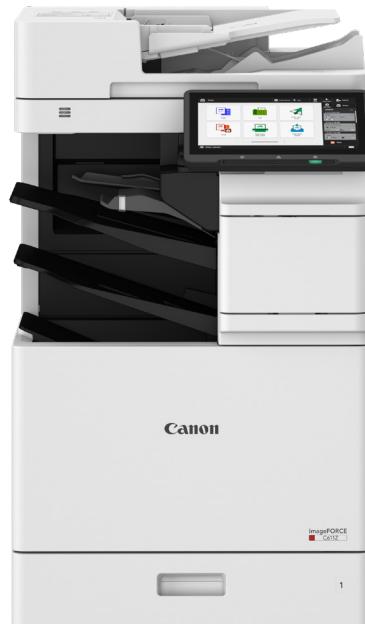

MAXIMALE PRODUKTIVITÄT

Erzeugen Sie Dokumente mit Druckgeschwindigkeiten von bis zu 61 Seiten pro Minute und Scangeschwindigkeiten von bis zu 190 Seiten pro Minute. Drucken Sie auf kleinen Papierformaten, sparen Sie Zeit mit der schnellen Aufwärmzeit des Geräts und ermöglichen Sie es mehreren Benutzern, dank zusätzlicher Papierkapazitätsoptionen große Dokumente zu drucken.

ROBUSTE SICHERHEIT

Zu den Sicherheitsmerkmalen gehören Multifaktor-Authentifizierung, verbesserter Schutz von Benutzername und Passwort, FIPS 140-3-Netzwerkverschlüsselung und eine verbesserte Unterstützung für zwei Netzwerke. Das System selbst empfiehlt Sicherheitseinstellungen für geeignete Maßnahmen zum Schutz vor Sicherheitslücken und Cyber-Bedrohungen.

NACHHALTIG

Verstärken Sie Ihre Nachhaltigkeitsbemühungen mit Geräten, die aus 1 % recyceltem Stahl und bis zu 25 % recyceltem Kunststoff bestehen, eine recycelbare Kartonverpackung verwenden und einen geringen Energieverbrauch haben.

NUTZERERLEBNIS

Über die intuitive Benutzeroberfläche lassen sich Druck- und Scanaufträge mühelos ausführen. Über einen QR-Code gelangen Sie bei Fragen schnell zu den betreffenden Beschreibungen im Online-Handbuch. Und Sie legen mühelos Papier in die kontrastreich gestaltete Kassette ein, die für Menschen mit Sehbehinderungen leichter zu erkennen ist.

imageFORCE C611/
C521/C431/C331

Standardmodell

imageFORCE C611Z/
C521Z/C431Z/C331Z

Finisher-Modell



Kassettenmodul AL1:

- Unterstützt Papierformate bis DIN A4
- Grammaturen: 60 bis 163 g/m²
- 550 Blatt (80 g/m²)

Kassetteneinheit BA1

- Unterstützt Papierformate bis DIN A4
- Grammaturen: 60 bis 163 g/m²
- 550 Blatt (80 g/m²)

Diese einfache Konfigurationsübersicht dient nur zur Veranschaulichung. Eine vollständige Liste der Optionen und die genauen Kompatibilitätsbeziehungen finden Sie im [Online-Produktkonfigurator](#).

TECHNISCHE DATEN

imageFORCE C611 Serie

| HAUPEINHEIT | | | |
|--|---|--|--|
| Gerätetyp | Multifunktionaler A4-Farblaserdrucker | | |
| Kernfunktionen | Drucken, Kopieren, Scannen, Versenden, Speichern und optionale Faxfunktion | | |
| Prozessor | 1,8 GHz Dual Core Prozessor | | |
| Bedienfeld | 25,7 cm großer TFT-LCD-WSVGA-Farb-Touchscreen | | |
| Arbeitsspeicher | RAM: 4,5 GB | | |
| Speicher | SSD (Standard): 256 GB | | |
| Schnittstellen | NETZWERK Standard: 1000Base-T/100Base-TX/ 10Base-T Optional: WLAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ ax) ANDERE Standard: 1 x USB 2.0 (Host), 1 x USB 3.0 (Host), 1 x USB 2.0 (Gerät) Optional: Serielle Schnittstelle, Kopier- steuerungsschnittstelle | | |
| Papierzufuhr- kapazität (DIN A4, 80 g/m²) | Serienmäßig: 650 Blatt 1 Mehrzweckeinzug mit 100 Blatt 1 Papierkassetten à 550 Blatt Maximal: 2.300 Blatt (mit 2 x Kassetten- modul AL1 + 1 x Kassetteneinheit BA1) | | |
| Papierausgabe- kapazität (DIN A4, 80 g/m²) | Standardmodell (imageFORCE C611/ C521/C431/C331): 400 Blatt Finisher-Modell (imageFORCE C611Z/ C521Z/C431Z/C331Z): 900 Blatt | | |
| Endverarbeitungs- funktionen | Standardmodell (imageFORCE C611/ C521/C431/C331): Sortieren, Zusammen- tragen Finisher-Modell (imageFORCE C611Z/ C521Z/C431Z/C331Z): Sortieren, Zusam- mentragen, Versatz*, Heften* *mit oberem Fach | | |
| Mögliche Papier- sorten | Mehrzweckeinzug: Dünnes Papier, Normalpapier, Recyc- lingpapier, farbiges Papier, schweres Papier, Feinpapier, Folien, Etiketten, Briefpapier, Umschläge Papierkassette: Dünnes Papier, Normalpapier, Recyc- lingpapier, farbiges Papier, schweres Papier, Feinpapier, vorgelochtes Papier, Briefpapier | | |
| Mögliche Formate | Mehrzweckeinzug: Standardformate: DIN A4, DIN A5, A5R, DIN A6, B5 Benutzerdefinierte Formate: 76,0 x 127,0 mm bis 216,0 x 355,6 mm Umschläge [COM10 (No.10), Monarch, DIN lang, ISO-C5] Benutzerdefinierte Umschlag-Formate: 76,2 x 127,0 mm bis 216,0 x 355,6 mm Papierkassette: Standardformate: DIN A4, DIN A5, A5R, DIN A6, B5 Benutzerdefinierte Formate: 101,6 x 148,0 mm bis 216,0 x 355,6 mm | | |
| Mögliche Gram- maturen | | Mehrzweckfach: 60 bis 216 g/m ² Papierkassette: 60 bis 163 g/m ² Duplex: 60 bis 163 g/m ² . | |
| Aufwärmzeit | | Schnellstartmodus: max. 4 Sekunden* * Zeit zwischen dem Einschalten des Systems und dem Erscheinen des Kopier-Icons, das die Eingabebereitschaft des Touchfelds an- zeigt. Nach dem Einschalten: max. 10 Sekun- den* * Zeit vom Einschalten des Geräts bis zur Ko- pierbereitschaft (keine Druckreservierung) Aus dem Schlafmodus: max. 10 Sekun- den | |
| Abmessungen (B x T x H) | | Standardmodell (imageFORCE C611/ C521/C431/C331): 500 x 620 x 645 mm Finisher-Modell (imageFORCE C611Z/ C521Z/C431Z/C331Z): 500 x 620 x 843 mm | |
| Benötigte Stell- fläche (B x T) | | Standardmodell / Standardmodell 866 x 847 mm (bei geöffneter linker CRG-Tür + geöffneter rechter Tür + ge- öffnetem Kassettenfach) | |
| Gewicht* | | Standardmodell (imageFORCE C611/ C521/C431/C331): ca. 47 kg Finisher-Modell (imageFORCE C611Z/ C521Z/C431Z/C331Z): ca. 55 kg | |
| TECHNISCHE DATEN: DRUCKSYSTEM | | | |
| Druckgeschwin- digkeit (S/W und Farbe) | | imageFORCE C611Z/C611 Einseitig: Bis zu 61 Seiten/Min. (DIN A4, A5R), bis zu 85 Seiten/Min. (A5R), bis 99 Seiten/Min. (DIN A5), bis zu 69 Seiten/ Min. (DIN A6) Beidseitig: Bis zu 61 Seiten/Min. (DIN A4), bis zu 80 Seiten/Min. (A5R) imageFORCE C521Z/C521 Einseitig: Bis zu 52 Seiten/Min. (DIN A4, A5R), bis zu 72 Seiten/Min. (A5R), bis 84 Seiten/Min. (DIN A5), bis zu 69 Seiten/ Min. (DIN A6) Beidseitig: Bis zu 52 Seiten/Min. (DIN A4), bis zu 69 Seiten/Min. (A5R) imageFORCE C431Z/C431 Einseitig: Bis zu 43 Seiten/Min. (DIN A4), bis zu 60 Seiten/Min. (A5R), bis zu 69 Seiten/Min. (DIN A5, DIN A6) Beidseitig: Bis zu 43 Seiten/Min. (DIN A4), bis zu 52 Seiten/Min. (A5R) imageFORCE C331Z/C331 Einseitig: Bis zu 33 Seiten pro Minute (DIN A4), bis zu 60 Seiten pro Minute (A5R), bis zu 69 Seiten pro Minute (DIN A5, DIN A6) Beidseitig: Bis zu 33 Seiten pro Minute (DIN A4), Bis zu 52 Seiten pro Minute (A5R) | |
| Druckauflösung (dpi) | | Bis zu 1.200 x 1.200 | |
| Seitenbeschrei- bungssprachen | | Serienmäßig: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3™ | |
| Direktdruck | | Mögliche Dateiformate: PDF, EPS, TIFF, JPEG und XPS | |

Canon

EBT

TECHNISCHE DATEN

imageFORCE C611 Serie

| | | TECHNISCHE DATEN: KOPIERFUNKTION |
|---|---|--|
| Drucken über mobile Geräte und aus der Cloud | AirPrint, Mopria®, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print und Cloud Connector Je nach Anforderungen sind verschiedene Software- und MEAP-basierte Lösungen zum Drucken über Mobilgeräte bzw. mit dem Internet verbundene Systeme und cloudbasierte Dienste erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Canon Ansprechpartner. | Kopiergeschwindigkeit (S/W und Farbe) imageFORCE C611Z/C611 Einseitig: Bis zu 61 Seiten/Min. (DIN A4, A5R), bis zu 85 Seiten/Min. (A5R), bis 99 Seiten/Min. (DIN A5), bis zu 69 Seiten/Min. (DIN A6) Beidseitig: Bis zu 61 Seiten/Min. (DIN A4), bis zu 80 Seiten/Min. (A5R) imageFORCE C521Z/C521 Einseitig: Bis zu 52 Seiten/Min. (DIN A4, A5R), bis zu 72 Seiten/Min. (A5R), bis 84 Seiten/Min. (DIN A5), bis zu 69 Seiten/Min. (DIN A6) Beidseitig: Bis zu 52 Seiten/Min. (DIN A4), bis zu 69 Seiten/Min. (A5R) imageFORCE C431Z/C431 Einseitig: Bis zu 43 Seiten/Min. (DIN A4), bis zu 60 Seiten/Min. (A5R), bis zu 69 Seiten/Min. (DIN A5, DIN A6) Beidseitig: Bis zu 43 Seiten/Min. (DIN A4), bis zu 52 Seiten/Min. (A5R) imageFORCE C331Z/C331 Einseitig: Bis zu 33 Seiten/Min. (DIN A4), bis zu 60 Seiten/Min. (A5R), bis zu 69 Seiten/Min. (DIN A5, DIN A6) Beidseitig: Bis zu 33 Seiten/Min. (DIN A4), bis zu 52 Seiten/Min. (A5R) |
| Standardmäßiger Druck | Android, Windows® 10/11, Chrome OS, macOS (11.2.2 oder höher), iOS (15.2 oder höher), iPadOS | |
| Schriftarten | PS-Schriftarten: 136 Roman-Schriften PCL-Schriftarten: 93 Roman-, 10 Bitmap-, 2 OCR-Schriften, Andalé Mono WT J/K/S/T* ¹ (Japanisch, Koreanisch, vereinfachtes und traditionelles Chinesisch), Barcode-Schriften* ² * ¹ Optionaler internationaler PCL-Schriften-satz A1 erforderlich * ² Barcode-Druckkit D1 erforderlich | |
| Druckfunktionen | Sicheres Drucken, Sicheres Wasserzeichen, Kopf-/Fußzeile, Seitenlayout, beidseitiges Drucken, gemischte Papierformate/Ausrichtungen, Umschlag (vorne/hinten), Tonerreduzierung, Plakatdruck, erzwungene Druckreservierung, Druckdatum, geplantes Drucken, Drucken über virtuellen Druckers | |
| Betriebssysteme | UFRII: Windows® 10 / 11 / Server2016 / Server2019 / Server2022 / Server2025, macOS (10.14 oder höher) PCL: Windows® 10/11/Server2016/ Server2019/Server2022/Server2025 PS: Windows® 10 / 11 / Server2016 / Server2019 / Server2022 / Server2025, macOS (10.14 oder höher) PPD: Windows® 10/11, macOS (10.15 oder höher) Stand: Juni 2025 | |
| | | Ausgabezeit 1. Kopie (DIN A4) (SW/Farbe) |
| | | imageFORCE C611Z/C611 ca. max. 4,3/4,7 Sekunden imageFORCE C521Z/C521 ca. max. 5,0/5,4 Sekunden imageFORCE C431Z/C431 ca. max. 5,7/6,3 Sekunden imageFORCE C331Z/C331 ca. max. 5,7/6,3 Sekunden |
| | | Kopierauflösung (dpi) |
| | | max. 600 x 600 |
| | | Mehrfachkopien |
| | | Bis 999 Kopien |
| | | Kopierdichte |
| | | Automatisch oder manuell (9 Stufen) |
| | | Vergrößerung |
| | | Zoom: 25 bis 400 % (in 1 %-Stufen) |
| | | Kopierfunktionen |
| | | Feste Bereichs-Zoomstufen, beidseitig, Dichteregulierung, Auswahl der Voreinstellung, Unterbrechungs-Modus, beidseitige Vorlage, Joberstellung, N auf 1, Seitennummerierung, Nummerierung der Kopiesätze, Schärfe, Randentfernung, Sicheres Wasserzeichen, Druckdatum, Ausweiskopie, Überspringen leerer Seiten, Farbmodus, Reserviertes Kopieren, Musterkopie |
| | | TECHNISCHE DATEN: SCANNER |
| | | Typ |
| | | Automatischer Vorlageneinzug* bei beidseitigem Single-Pass-Modus [2-seitig auf 2-seitig (automatisch mit DADF)] * Mehrfacheinzugs-Erkennung wird unterstützt. |

TECHNISCHE DATEN

imageFORCE C611 Serie

| | |
|--|---|
| Papierkapazität Dokumenteneinzug (80 g/m²) | bis 100 Blatt |
| Dokumenteneinzug zulässige Grammaturen | <p>Grammaturen Dokumenteneinzug: Einseitig: 42 bis 128 g/m² (S/W), 64 bis 128 g/m² (Farbe) Beidseitig: 50 bis 128 g/m² (S/W), 64 bis 128 g/m² (Farbe)</p> <p>Hinweis: Visitenkarten: 80 bis 220 g/m² Vorlagen mit einer Breite schmäler als A6 außer Visitenkarten: 50 bis 128 g/m² Bannerformat (mehr als 355,6 mm): bis 90 g/m²</p> |
| Mögliche Formate | <p>Größe des Vorlagenglases: bis zu 216,0 x 355,6 mm Medienformat des Dokumenteneinzugs: DIN A4, A5R, DIN A6, B5 Nutzerdefinierte Formate: 48 x 128 mm bis 216 x 355,6 mm Visitenkarten: 48 x 85 mm bis 55 x 91 mm</p> |
| Scan-Geschwindigkeit (Bilder/ Min.: DIN A4) | <p>Senden (300 x 300 dpi): Automatische Farbmodus "AUS": Einseitiges Scannen: 95 Beidseitiges Scannen: 190</p> <p>Automatischer Farbmodus "EIN": Einseitiges Scannen: 50 Beidseitiges Scannen: 100</p> <p>Kopieren: Priorität auf Scan-Geschwindigkeit (300 x 600 dpi: Grundeinstellung) Einseitiges Scannen: 50 Beidseitiges Scannen: 100</p> <p>Priorität auf der Bildqualität (600 x 600 dpi) Einseitiges Scannen: 30 Beidseitiges Scannen: 50</p> |
| Scanauflösung (dpi) | max. 600 x 600 |
| Technische Daten: Pull-Scan | <p>Colour Network ScanGear2 für TWAIN und WIA</p> <p>Unterstützte Betriebssysteme: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025</p> |
| Scanverfahren | Push Scan, Pull Scan, Scannen zu Mailbox, Scannen zu Advanced Space, Scan-to-Network, auf Speichermedium scannen (USB-Stick), Scannen zu Mobilgeräten, Scannen zu Cloud-Diensten (uniFLOW Online) |

| TECHNISCHE DATEN: SENDEN | |
|--------------------------------------|---|
| Ziel | Serienmäßig: E-Mail/Internetfax (SMTP*), SMB, FTP, WebDAV, Mailbox Optional: Super G3-FAX, IP-Fax * OAuth 2.0-Authentifizierungsmethode für Microsoft 365 und Google Workspace verfügbar |
| Adressbuch | LDAP (2.000)/Lokal (1.600)/Kurzwahl (200) |
| Kommunikationsprotokoll | Datei: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-Mail/I-Fax: SMTP, POP3 |
| Dateiformat | TIFF, JPEG*, PDF (komprimiert, durchsuchbar, Optimieren für Web, PDF A/1-b, Trace & Smooth, verschlüsselt, Gerätesignatur, Benutzersignatur), XPS (komprimiert, durchsuchbar, Gerätesignatur, Benutzersignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word) |
| Universelle Sendefunktionen | Auswahl der Vorlagenart, beidseitige Vorlage, Kontrasteinstellung, Schärfe, Rahmenentfernung, Joberstellung, zeitversetztes Senden, Vorschau, Joberledigungsinfo, Dateiname, Betreff/Nachricht, Antworten, E-Mail-Priorität, TX-Bericht, Erkennen der Vorlagenausrichtung, Überspringen leerer Vorlagen |
| FAXFUNKTIONEN | |
| Maximale Anzahl der Leitungen | 1 |
| Modemgeschwindigkeit | Super G3 mit bis zu 33,6 kbps G3: 14,4 kbps |
| Komprimierungsverfahren | MH, MR, MMR,JBIG |
| Auflösung (dpi) | 400 x 400 (Ultra Fine), 200 x 400 (Super Fine), 200 x 200 (Fine), 200 x 100 (Normal) |
| Sende-/Empfangsformate | Senden: DIN A4, A5R*, A6*, B5* Empfangen: DIN A4, DIN A5, A5R, B5 * wird als DIN A4 gesendet |
| Faxspeicher | Bis zu 30.000 Seiten (2.000 Aufträge) |
| Kurzwahlspeicher | max. 200 |
| Gruppenwahlspeicher | max. 199 Gegenstellen |
| Rundsenden | max. 256 Gegenstellen |
| Speicher-Backup | Ja |
| Faxfunktionen | Name des Absenders (TTI), Telefonleitwahld (beim Faxen), direktes Senden, zeitversetztes Senden, Vorschau, Joberledigungsinfo, TX-Bericht, Übertragungsunterbrechung, Rundsendungen, Senden per Kennwort/Unteradresse, vertrauliches Postfach, 2-on-1-Log. |

TECHNISCHE DATEN

imageFORCE C611 Serie

| TECHNISCHE DATEN: SPEICHER | |
|---|--|
| Mailbox (mögliche Anzahl) | 100 Benutzerpostfächer, 1 Speicherempfangsposteingang, 50 vertrauliche Faxpostfächer, Maximal 10.000 Seiten (2.000 Aufträge) werden gespeichert |
| Advanced Space | Kommunikationsprotokoll: SMB oder WebDAV Mögliche Client-Betriebssysteme: Windows® 10/11 Gleichzeitige Verbindungen (max.): SMB: 64, WebDAV: 3 |
| Unter Advanced Space verfügbare Festplattengröße | Standard: 16 GB |
| TECHNISCHE DATEN: SICHERHEIT | |
| Authentifizierungs- und Zugangskontrolle | Nutzerauthentifizierung (Bild-Login, Bild- und PIN-Login, Karten-Login, Login per Benutzername und Kennwort, Login per Funktionsebene, mobiles Login), Authentifizierung per Abteilungs-ID (Abteilungs-ID- und PIN-Login, Login per Funktionsebene), uniFLOW Online/uniFLOW ¹ (PIN-Login, Bild-Login, Bild- und PIN-Login, Karten-Login, Karten- und PIN-Login, Login per Benutzername und Kennwort, Abteilungs-ID- und PIN-Login, Login per Funktionsebene), Microsoft Entra ID Authentication (Login per Kennwort, Karten-Login), Zwei-Faktor-Authentifizierung am System/am Remote-Zugang, Zugriffsverwaltungssystem (Zugangskontrolle) ¹ Optional |
| Dokumentensicherheit | Drucksicherheit (Sicheres Drucken, verschlüsseltes, sicheres Drucken, erzwungene Druckreservierung, uniFLOW sicheres Drucken ¹), Datenempfangssicherheit (vertrauliches Fax-Empfangspostfach mit automatischer Weiterleitung von empfangenen Dokumenten), Scansicherheit (verschlüsseltes PDF, Gerätesignatur PDF/XPS, Nutzersignatur PDF/XPS), Postfachsicherheit (Kennwortschutz, Advanced Space-Zugriffskontrolle), Schutz für gesendete Daten (Einstellung zur Abfrage eines Kennworts pro Übertragung, Eingeschränkte E-Mail/ Dateiübertragungsfunktionen, Faxnummern-Bestätigung, Faxtreiber-Übertragungen erlauben/einschränken, Senden aus dem Verlauf erlauben/einschränken, S/MIME-Unterstützung), sicheres Wasserzeichen ¹ Optional |
| Netzwerksicherheit | TLS 1.3 (FIPS140-3), IPSec (FIPS140-3), IEEE802.1X Authentifizierung, SNMPv3, Firewall-Funktionen (IP/MAC-Adressen filtern), Unterstützung zweifacher Netzwerke (LAN/LAN, optional LAN/WLAN), WPA3-Unterstützung (WLAN), Aktivierung/Deaktivierung (Netzwerk-Anwendungen, Benutzeroberfläche für den Fernzugriff und der USB-Schnittstelle), Trennung der G3-Fax Kommunikationsleitungen vom LAN, Trennung der USB-Ports vom LAN, Verhinderung der Ausführung von in Advanced Space gespeicherten Dateien, Viruswarnungen beim E-Mail-Empfang |
| System Sicherheit | Schutz der SSD-Daten [SSD Datenverschlüsselung (FIPS140-3, SSD Sperre], Standard SSD Initialisierung, Voll-Initialisierung (NIST 800-88 Purge Level), Trusted Platform Module (TPM 2.0), Auftragsprotokoll verbergen, Überprüfung der Software-Integrität des MFD, Sicherer Systemstart (NIST SP800-193: Protection), Überprüfung der Software-Integrität und der Plattform Firmware-Resilienz des MFD: Automatische Systemwiederherstellung (NIST SP800-193: Recovery), Gefahrenerkennung während des Betriebs durch Trellix Embedded Control, Protection Profile for Hardcopy Devices 1.0, 2015 (Common Criteria (ISO 15408) Zertifizierung) (Bestätigung ausstehend) |
| Systemmanagement und Protokollierung | Administrator-Kennwort, Digitales Zertifikat und Schlüsselmanagement, SAN-Zertifikate, Audit-Protokoll, Verbindung zu externen Sicherheitsprüfsystemen (Sicherheitsinformations- und Ereignismanagement), Scandaten-Protokollierung, Sicherheitsrichtlinien-Einstellung |
| TECHNISCHE DATEN: UMWELT | |
| Betriebsumgebung | Temperatur: 10 bis 30 °C Luftfeuchtigkeit: 20 bis 80 % (relative Luftfeuchte, keine Kondensation) |
| Stromversorgung | 220-240 V, 50/60 Hz, 4,9 A |
| Stromverbrauch | Maximum: 1.760 W Dauerbetrieb: imageFORCE C611/C611Z: 714 W imageFORCE C521/C521Z: 642 W imageFORCE C431/C431Z: 531 W imageFORCE C331/C331Z: 523 W Standby: 43,5 W ¹ Ruhemodus: ca. 0,5 W ² ¹ Referenzwert: Prüfung Blauer Engel ² 0,5 W im Ruhemodus werden aufgrund bestimmter Einstellungen nicht unter allen Umständen erreicht Typischer durchschnittlicher Stromverbrauch (TEC)* imageFORCE C611/C611Z 0,60 kWh imageFORCE C521/C521Z 0,49 kWh imageFORCE C431/C431Z 0,39 kWh imageFORCE C331/C331Z 0,34 kWh * nach Energy Star 3.2 (USA) |

TECHNISCHE DATEN

imageFORCE C611 Serie

| | | | |
|---|---|--|---|
| Geräuschenwicklung | Schall Leistungspegel (LWA, c)* In Betrieb (SW/Farbe): imageFORCE C611: 70,3 dB (A) / 71,5 dB (A) imageFORCE C611Z: 70,8 dB (A) / 70,5 dB (A) imageFORCE C521: 68,9 dB (A) / 69,2 dB (A) imageFORCE C521Z: 68,4 dB (A) / 68,9 dB (A) imageFORCE C431: 66,4 dB (A) / 67,0 dB (A) imageFORCE C431Z: 67,6 dB (A) / 68,0 dB (A) imageFORCE C331: 66,9 dB (A) / 66,9 dB (A) imageFORCE C331Z: 66,3 dB (A) / 67,6 dB (A) | PAPIERZUFUHR-OPTIONEN | |
| | Kassettenmodul ALI: Papierkapazität: 550 Blatt (80 g/m ²) Papierarten: dünnes Papier, Normalpapier, Recyclingpapier, farbiges Papier, schweres Papier, Feinpapier, Etiketten, vorgelochtes Papier, Briefpapier Standardformate: DIN A4, DIN A5, A5R, DIN A6, B5 Nutzerdefinierte Formate: 101,6 x 148 mm bis 216 x 355,6 mm Grammatur: 60 bis 163 g/m ² | | |
| Standby: imageFORCE C611: 20 dB* imageFORCE C611Z: 19 dB* imageFORCE C521: 19 dB* imageFORCE C521Z: 17 dB* imageFORCE C431: 19 dB* imageFORCE C431Z: 17 dB* imageFORCE C331: 20 dB* imageFORCE C331Z: 17 dB* | Kassetteneinheit BA1 Papierkapazität: 550 Blatt (80 g/m ²) Papierarten: dünnes Papier, Normalpapier, Recyclingpapier, farbiges Papier, schweres Papier, Feinpapier, Etiketten, vorgelochtes Papier, Briefpapier Standardformate: DIN A4, DIN A5, A5R, DIN A6, B5 Nutzerdefinierte Formate: 101,6 x 148 mm bis 216 x 355,6 mm Grammatur: 60 bis 163 g/m ² | AUSGABEFUNKTIONEN* | |
| | Interner Finisher (nur Finisher-Modell) Kapazität (bei 80 g/m ² -Papier der gleichen Papiersorte) Oberes Fach: DIN A4, A5R, B5: 400 Blatt Unteres Fach: DIN A4, A5R, B5: 100 Blatt Grammatur: 60 bis 163 g/m ² Heftposition: Ecke Heftkapazität: DIN A4 50 Blatt (60 bis 74 g/m ²) 40 Blatt (75 bis 90 g/m ²) 20 Blatt (91 bis 120 g/m ²) * Die Papierkapazität kann je nach Papiersorte und Format schwanken. | HARDWAREZUBEHÖR | |
| Standards | Blauer Engel | Kartenlesegeräte | IC-Kartenleser-Box D2 Es sind verschiedene Kartenlesegeräte erhältlich, bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an den für Sie zuständige Canon Ansprechpartner. |
| VERBRAUCHSMATERIALIEN | | | |
| Toner-Kartuschen | Toner 1006 BK/C/M/Y Toner 1006 L BK/C/M/Y | Sonstige | Untertisch Typ AC1 Untertisch Typ AD1 |
| Ergiebigkeit der Toner-Cartridge gemäß ISO/IEC 19798 | Toner 1006 C/M/Y: 27.800 Seiten Toner 1006 BK: 29.700 Seiten | SYSTEM- UND CONTROLLER-OPTIONEN | |
| SOFTWARE- UND DRUCKERMANAGEMENT | | | |
| Nachverfolgung / Berichterstattung | uniFLOW Online | Druckzubehör | Internationaler PCL-Schriftenatz A1 |
| Werkzeuge für Fernwartung | iW Enterprise Management Console RDMS Remote Distribution & Management Service Überwachungsdienst (Monitoring Service) | Drucken von Barcodes | Barcodedruck-Kit D1 |
| Scansoftware | Color Network ScanGear 2 | Systemzubehör | Kopierkontrollschnittstelle-Kit A1 W-LAN Modul H1 WLAN 5 GHz-Lizenz A1 WLAN-Zubehör-Kit B1 |
| Optimierwerkzeuge | Canon Treiberkonfigurations-Tool | Faxzubehör | Super G3-Fax-Karte BM1 Remote Fax-Kit A1 IP FAX Expansion-Kit B1 |
| Plattform | MEAP (multifunktionale eingebettete Anwendungsplattform) | WEITERE OPTIONEN | |
| | | Zubehör für den Systemzugang | Griff für Originaleinzug A1 |
| | | Verbrauchsmaterialien | Heftklammern P1 |

imageFORCE C611 Serie



Canon Inc.
canon.com

Zertifizierungen und Kompatibilität



Microsoft 365

Canon Deutschland GmbH
canon-europe.com

German edition
© Canon Europa N.V. 2025

Canon

Canon Deutschland GmbH
Europark Fichtenhain A10
D-47807 Krefeld
Canon Helpdesk
Tel.: +49 30 9158 9012
canon.de

Canon Austria GmbH
Canon CEE GmbH
Am Europlatz 2
1120 Wien
Austria
Canon Helpdesk
Tel. (01) 360 277 4567
canon.at

Canon (Schweiz) AG
Richtistrasse 9
CH-8304 Wallisellen
Canon Helpdesk
Tel. +41 22 567 5858
canon.ch

EBT