



Canon imageFORCE C3100-Serie

Produktdatenblatt

Ihr persönlicher Ansprechpartner: Steffen Rübbert 0172 - 59 58 678

Vertrieb | Beratung | Installation | Service

Erfurt

Im Mittelfelde 2
99098 Erfurt
Tel.: 0361 - 653 253 0
Fax: 0361 - 653 253 50

Weimar

Jakobstraße 6-8
99423 Weimar
Tel.: 03643 - 544 883 0
Fax: 03643 - 544 883 5

Jena

Stadtrodaer Landstraße 6
07751 Jena-Zöllnitz
Tel.: 03641 - 559 873 0
Fax: 03641 - 559 873 5

info@ebt-buerotechnik.de

www.ebt-buerotechnik.de

FLEXIBLE UND INTUITIVE DIN A3 FARB-MULTI- FUNKTIONSDRUCKER FÜR LEBENDIGE DRUCK- ERGEBNISSE UND REI- BUNGSLOSES SCANNEN.

DIN A3 Farb-Multifunktionsdrucker mit vielfältigen Anschluss- und Weiterverarbeitungsfunktionen, ideal für mittelgroße Arbeitsgruppen.

imageFORCE C3100 Serie



HÖHERE PRODUKTIVITÄT

Schnelleres Arbeiten dank kurzer Aufwärmzeit, Druckgeschwindigkeiten von 22, 26, 30, 35 oder 50 Seiten pro Minute, Hochgeschwindigkeits-Duplex-Scannen und hervorragender Verfügbarkeit. Intelligente Vernetzung und flexible Ausgabemöglichkeiten sorgen für reibungslose Arbeitsabläufe – so können Sie mit weniger Aufwand mehr erreichen.

REIBUNGSLOSE HANDHABUNG

Dank einer modernen, intuitiven Benutzeroberfläche lassen sich alle Aufgaben ganz einfach erledigen. Schritt-für-Schritt-Anleitungen, präzise Druckvorschauen und ein leiser Betrieb sorgen dafür, dass jeder sicher, komfortabel und ohne Unterbrechungen arbeiten kann. Die Kompatibilität mit uniFLOW Online und Cloud Connector gewährleistet eine nahtlose Cloud-Konnektivität.

ZUVERLÄSSIGE, PROAKTIVE SICHERHEIT


Schützen Sie jedes Dokument mit 360°-Schutz, KI-empfohlenen Sicherheitseinstellungen und starker Authentifizierung. Ihre Daten bleiben verschlüsselt, Ihre Geräte bleiben geschützt und Ihre Teams können weiterhin produktiv arbeiten.

ERFÜLLUNG DER NACHHALTIGKEITSZIELE

Ein geringerer Stromverbrauch, langlebige Komponenten und verantwortungsbewusst hergestellte Systeme aus über 30 % recyceltem Kunststoff und 5 % recyceltem Stahl machen jeden Druck zu einer intelligenteren Wahl für Ihr Unternehmen – und zu einer umweltfreundlicheren für unseren Planeten.

imageFORCE C3100 Serie

HAUPTKONFIGURATIONSOPTIONEN

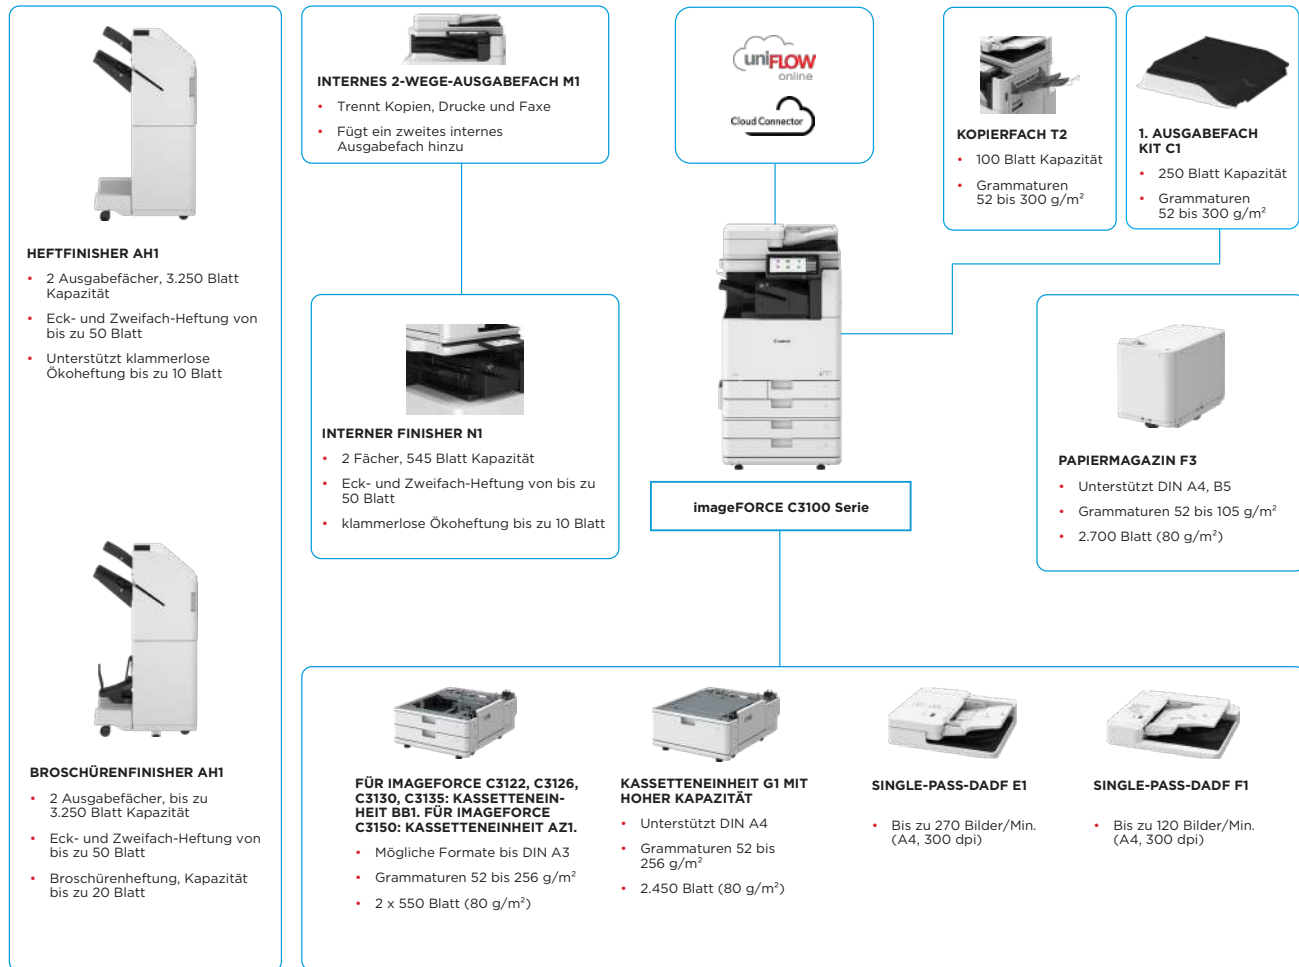

Diese Konfigurationsübersicht dient nur zur Veranschaulichung. Eine vollständige Liste der Optionen und die genauen Kompatibilitätsbeziehungen finden Sie im [Online-Produkt-konfigurator](#).

HAUPT-EINHEIT	
Gerätetyp	DIN A3 Multifunktionssystem
Kernfunktionen	Drucken, Kopieren, Scannen, Versenden, Speichern und optionale Faxfunktion
Prozessor	1,8 GHz Dual Core Prozessor
Bedienfeld	25,7 cm großer TFT-LCD-WSVGA-Farb-Touchscreen
Arbeitsspeicher	Serienmäßig: 5,0 GB RAM
Speicher	Serienmäßig: (SSD) 256 GB Optional: (SSD) 1 TB
Schnittstellen	NETZWERK Standard: 1000BASE-T/100Base-TX/10Base-T Optional: Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax) ANDERE Standard: 1 x USB 2.0 (Host), 1 x USB 3.0 (Host), 1 x USB 2.0 (Gerät) Optional: Serielle Schnittstelle, Kopiersteuerungsschnittstelle
Papierzufuhrkapazität (DIN A4, 80 g/m²)	Serienmäßig: 1.200 Blatt 1 x 100-Blatt-Mehrzweckfach 2 x 550-Blatt-Kassette Maximal: 6.350 Blatt (mit Kassettenzufuhreinheit mit hoher Kapazität G1 und Papiermagazineinheit F3).
Ausgabekapazität (DIN A4, 80 g/m²)	Maximum: 3.450 Blatt (mit Heftfinisher AH1 oder Broschürenfinisher AH1 und Kopierfach T2)
Endverarbeitungsfunktionen	Zusammentragen, Gruppieren, Versatz, Heften, Broschürenheftung, Lochung, Öko-Heften, Heften auf Abruf * Die Endverarbeitungsfunktionen hängen von den angeschlossenen Optionen ab.
Mögliche Papierarten	Mehrzweckfach: dünnes Papier, Normalpapier, Recyclingpapier, farbiges Papier, schweres Papier, beschichtetes Papier*, Pergamentpapier, Feinpapier, Folie, Etiketten, vorgelochtes Papier, Umschläge * 257-300 g/m² erfordert Medienanpassungs-Kit Obere Kassette: Dünnes Papier, Normalpapier, Recyclingpapier, farbiges Papier, schweres Papier, Feinpapier, Folien, vorgelochtes Papier, Briefpapier, Umschläge Untere Kassette: dünnes Papier, Normalpapier, Recyclingpapier, farbiges Papier, schweres Papier, Feinpapier, Folie, vorgelochtes Papier, Briefpapier, Umschläge* * Umschlagzufuhr-Einheit A (Standard) erforderlich.

Mögliche Formate	Mehrzweckfach: Standardformat: SRA3, DIN A3, DIN A4, A4R, DIN A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Benutzerdefiniertes Format: 98,4 x 139,7 mm bis 320,0 x 457,2 mm Freie Größe: 100,0 x 148,0 mm bis 304,8 x 457,2 mm Umschläge: COM 10 No.10, Monarch, ISO-C5, DL Benutzerdefinierte Umschläge: 98,0 x 98,0 mm bis 320,0 x 457,2 mm Obere Kassette: Standardformat: DIN A4, DIN A5, A5R, A6R, B5 Benutzerdefiniertes Format: 105,0 x 148,0 mm bis 297,0 x 215,9 mm Umschläge: ISO-C5 Untere Kassette: Standardformat: DIN A3, DIN A4, A4R, DIN A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Benutzerdefiniertes Format: 105,0 x 148,0 mm bis 304,8 x 457,2 mm Umschläge*: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 * Umschlagzufuhr-Einheit A (Standard) erforderlich.
Mögliche Grammaturen	Mehrzweckfach: 52 bis 300 g/m² (mit dem Medienanpassungs-Kit A1* werden nur 60 bis 300 g/m² unterstützt) * Für gestrichenes Papier (257-300 g/m²) ist das Medienanpassungs-Kit A1 erforderlich Papierkassette (oben/unten): 52 bis 256 g/m² Beidseitiger Druck: 52 bis 220 g/m²
Aufwärmzeit	Schnellstartmodus: 4 Sekunden Aus dem Ruhemodus: 10 Sekunden
Abmessungen (B x T x H)	Mit Single-Pass-DADF E1: 565 x 745 x 897 mm Mit Single-Pass-DADF F1: 565 x 745 x 862 mm
Benötigte Stellfläche (B x T)	Grundausrüstung: 978 x 1.141 mm (rechte Klappe und Mehrzweckfach geöffnet + Papierkassette geöffnet) Vollausstattung: 1.806 x 1.141 mm (mit offenem Single-Pass-DADF E1/F1 + offenem Heftfinisher/Broschürenfinisher AH1 + herausgezogenem Papiermagazin F3 + offener Papierkassette)
Gewicht* * einschl. normalem Toner	Mit Single-Pass-DADF E1: ca. 91 kg* Mit Single-Pass-DADF F1: ca. 84 kg* * einschließlich des optionalen ersten Kopierfach-Kits C1

TECHNISCHE DATEN: DRUCKER	
Druckgeschwindigkeit (S/W und Farbe)	imageFORCE C3150: Einseitig: Bis zu 50 Seiten/Min. (DIN A4), bis zu 25 Seiten/Min. (DIN A3), bis zu 30 Seiten/Min. (A4R) Beidseitig: Bis zu 50 Seiten/Min. (DIN A4), bis zu 25 Seiten/Min. (DIN A3), bis zu 30 Seiten/Min. (A4R) imageFORCE C3135: Einseitig: Bis zu 35 Seiten/Min. (DIN A4), bis zu 17 Seiten/Min. (DIN A3), bis zu 17 Seiten/Min. (A4R) Beidseitig: Bis zu 35 Seiten/Min. (DIN A4), bis zu 17 Seiten/Min. (DIN A3), bis zu 17 Seiten/Min. (A4R) imageFORCE C3130: Einseitig: Bis zu 30 Seiten/Min. (DIN A4), bis zu 15 Seiten/Min. (DIN A3), bis zu 15 Seiten/Min. (A4R) Beidseitig: Bis zu 30 Seiten/Min. (DIN A4), bis zu 15 Seiten/Min. (DIN A3), bis zu 15 Seiten/Min. (A4R) imageFORCE C3126: Einseitig: Bis zu 26 Seiten/Min. (DIN A4), bis zu 15 Seiten/Min. (DIN A3), bis zu 15 Seiten/Min. (A4R) Beidseitig: Bis zu 26 Seiten/Min. (DIN A4), bis zu 15 Seiten/Min. (DIN A3), bis zu 15 Seiten/Min. (A4R) imageFORCE C3122: Einseitig: Bis zu 22 Seiten/Min. (DIN A4), bis zu 15 Seiten/Min. (DIN A3), bis zu 15 Seiten/Min. (A4R) Beidseitig: Bis zu 22 Seiten/Min. (DIN A4), bis zu 15 Seiten/Min. (DIN A3), bis zu 15 Seiten/Min. (A4R)
Druckauflösung (dpi)	4.800 x 2.400
Seitenbeschreibungssprachen	Serienmäßig: UFR II, PCL6/PCL5, Adobe® Post-Script®3TM
Mobiles Drucken und Drucken aus der Cloud (optional)	AirPrint, Mopria®, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print und Cloud Connector Je nach Anforderungen sind verschiedene Software- und MEAP-basierte Lösungen zum Drucken über Mobilgeräte bzw. mit dem Internet verbundene Systeme und cloudbasierte Dienste erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Canon Ansprechpartner.
Standardmäßiger Druck	Android, Windows® 11, Chrome OS, macOS (11.2.2 oder höher), iOS (15.2 oder höher), iPadOS
Schriftarten	PS-Schriftarten: 136 Roman-PCL-Schriftarten: 93 Roman-, 10 Bitmap-, 2 OCR-Schriftarten, Andalé Mono WT J/K/S/T*¹ (Japanisch, Koreanisch, vereinfachtes und traditionelles Chinesisch), Barcode-Schriftarten*² ¹ Optionaler internationaler PCL-Schriftsatz AI erforderlich. ² Optionaler Barcode-Druckkit D1 erforderlich.
Druckfunktionen	Sicheres Drucken, Sicheres Wasserzeichen, Kopf-/Fußzeile, Seitenlayout, beidseitiges Drucken, gemischte Papierformate/ Ausrichtungen, Umschlag (vorne/hinten), Tonerreduzierung, Plakatdruck, erzwungene Druckreservierung, Druckdatum, geplantes Drucken, Drucken über virtuellen Druckers
Betriebssysteme	UFR II: Windows® 11/Server2016/Server2019/Server2022/Server 2025*, macOS (11.7 oder höher) PCL: Windows® 11/Server2016/Server2019/Server2022/Server 2025* PS: Windows® 11/Server2016/Server2019/Server2022/Server 2025*, macOS (11.7 oder höher) PPD: Windows® 11, macOS (11.7 oder höher) * Stand: Oktober 2025

TECHNISCHE DATEN: KOPIERER	
Kopiergeschwindigkeit (S/W und Farbe)	imageFORCE C3150: Einseitig: Bis zu 50 Seiten/Min. (DIN A4), bis zu 25 Seiten/Min. (DIN A3), bis zu 30 Seiten/Min. (A4R) Beidseitig: Bis zu 50 Seiten/Min. (DIN A4), bis zu 25 Seiten/Min. (DIN A3), bis zu 30 Seiten/Min. (A4R) imageFORCE C3135: Einseitig: Bis zu 35 Seiten/Min. (DIN A4), bis zu 17 Seiten/Min. (DIN A3), bis zu 17 Seiten/Min. (A4R) Beidseitig: Bis zu 35 Seiten/Min. (DIN A4), bis zu 17 Seiten/Min. (DIN A3), bis zu 17 Seiten/Min. (A4R) imageFORCE C3130: Einseitig: Bis zu 30 Seiten/Min. (DIN A4), bis zu 15 Seiten/Min. (DIN A3), bis zu 15 Seiten/Min. (A4R) Beidseitig: Bis zu 30 Seiten/Min. (DIN A4), bis zu 15 Seiten/Min. (DIN A3), bis zu 15 Seiten/Min. (A4R) imageFORCE C3126: Einseitig: Bis zu 26 Seiten/Min. (DIN A4), bis zu 15 Seiten/Min. (DIN A3), bis zu 15 Seiten/Min. (A4R) Beidseitig: Bis zu 26 Seiten/Min. (DIN A4), bis zu 15 Seiten/Min. (DIN A3), bis zu 15 Seiten/Min. (A4R) imageFORCE C3122: Einseitig: Bis zu 22 Seiten/Min. (DIN A4), bis zu 15 Seiten/Min. (DIN A3), bis zu 15 Seiten/Min. (A4R) Beidseitig: Bis zu 22 Seiten/Min. (DIN A4), bis zu 15 Seiten/Min. (DIN A3), bis zu 15 Seiten/Min. (A4R)
Ausgabezeit 1. Kopie (DIN A4) (SW/Farbe)	imageFORCE C3150: ca. max. 4,2 / 5,5 Sekunden imageFORCE C3135: ca. max. 5,5 / 7,4 Sekunden imageFORCE C3130/C3126/C3122: ca. max. 6,1 / 8,4 Sekunden
Kopierauflösung (dpi)	max. 600 x 600
Mehrfachkopien	Bis 999 Kopien
Vergrößerung	Zoom: 25 bis 400 % (in 1 %-Stufen)
Kopierfunktionen	Feste Bereichs-Zoomstufen, beidseitig, Dichteregulierung, Auswahl der Vorlagenart, Unterbrechungs-Modus, Buch auf zwei Seiten, beidseitige Vorlage, Joberstellung, N auf 1, Deckblatt hinzufügen, Zuschießen, Vorlagen unterschiedlicher Größe, Seitennummerierung, Nummerierung der Kopiensätze, Schärfe, Randentfernung, Sicheres Wasserzeichen, Druckdatum, Bundsteg, Druck & Prüfung, Negativ/Positiv, Bildwiederholung, Auftragsblöcke zusammenlegen, Spiegelbild, in Mailbox speichern, Ausweiskopie, Überspringen leerer Seiten, Vorlagen mit beliebigen Formaten, Farbmodus, Reserviertes Kopieren, Musterkopie, Farbausblendung

TECHNISCHE DATEN: SCANNER	
Typ	Serienmäßig: Farbvorglasglastyp Optional: Vorglasglastyp Y3, Single-Pass-DADF E1* oder Single-Pass-DADF F1** [2-seitig auf 2-seitig (automatisch mit DADF)] * Erkennung von Mehrfacheinzug wird im Standard unterstützt ** Erkennung von Mehrfacheinzug wird als Option unterstützt DADF: Automatischer Dokumenteneinzug mit Duplexfunktion
Papierkapazität Dokumenteneinzug (80 g/m²)	Single-Pass-DADF E1: bis zu 200 Blatt Single-Pass-DADF F1: bis zu 100 Blatt

Dokumenteneinzug zulässige Grammaturen	Grammaturen des Dokumenteneinzugs Single-Pass-DADF E1: 1-seitiges Scannen: 38 bis 220 g/m ² (SW, Farbe) 2-seitiges Scannen: 38 bis 220 g/m ² (SW, Farbe) * Zulässige Grammaturen bei A6R oder kleiner: 50 bis 220 g/m ² . Single-Pass-DADF F1: 1-seitiges Scannen: 38 bis 128 g/m ² (S/W, Farbe) 2-seitiges Scannen: 50 bis 128 g/m ² (S/W, Farbe)
Mögliche Formate	Scangröße Vorlagenglas: bis zu 297 x 431,8 mm Single-Pass-DADF E1: DIN A3, DIN A4, A4R, DIN A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Benutzerdefinierte Formate: 69,9 x 139,7 mm bis 304,8 x 431,8 mm Single-Pass-DADF F1: DIN A3, DIN A4, A4R, DIN A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Benutzerdefinierte Formate: 48,0 x 85,0 mm to 304,8 x 431,8 mm
Scangeschwindigkeit (Bilder/Min.; S/W/ Farbe; DIN A4)	Single-Pass-DADF E1: 1-seitiges Scannen: 135/135 (300 x 300 dpi, Senden) 2-seitiges Scannen: 270/270 (300 x 300 dpi, Senden) Single-Pass-DADF F1: 1-seitiges Scannen: 80/80 (300 x 300 dpi, Senden) 2-seitiges Scannen: 120/120 (300 x 300 dpi, Senden)
Scanauflösung (dpi)	max. 600 x 600
Technische Daten: Pull-Scan	Colour Network ScanGear2, sowohl für TWAIN als auch WIA Mögliche Betriebssysteme: Windows® 11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025* * Stand: Oktober 2025
Scanverfahren	Push Scan, Pull Scan, Scannen zu Mailbox, Scannen zu Advanced Space, Scan-to-Network, auf Speichermedium scannen (USB-Stick), Scannen zu Mobilgeräten, Scannen zu Cloud-Diensten (uniFLOW Online)

TECHNISCHE DATEN: SENDEN

Ziel	Standard: E-Mail/Internet-FAX (SMTP*), SMB, FTP, SFTP, FTPS, WebDAV, Mailbox Optional: Super G3 FAX, IP-Fax * OAuth 2.0 Authentifizierungsmethode verfügbar für Microsoft Exchange Online und Google Workspace
Adressbuch	LDAP (2.000)/Lokal (1.600)/Kurzwahl (200)
Kommunikationsprotokoll	Datei: FTP (TCP/IP), SFTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-Mail/iFax: SMTP (Senden), POP3 (Empfangen)
Dateiformat	TIFF (MMR), JPEG*, PDF (komprimiert, durchsuchbar, Optimieren für Web, PDF/A-1a, A-1b, PDF/A-2a, PDF/A-2b, PDF/A-2u, PDF/A-3a, PDF/A-3b, PDF/A-3u, Trace & Smooth, verschlüsselt, Gerätesignatur, Benutzersignatur), XPS (komprimiert, durchsuchbar), PDF/XPS (Gerätesignatur, Benutzersignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word) * Nur einzelne Seite.
Universelle Sendefunktionen	Auswahl der Vorlagenart, beidseitige Vorlage, 2-Seiten-Buchkopie, Vorlagen mit unterschiedlichen Formaten, Kontrasteinstellung, Schärfe, feste Größenverhältnisse, Rahmenentfernung, Joberstellung, zeitversetztes Senden, Vorschau, Jobberledigungsinfo, Dateiname, Betreff/Nachricht, Antworten-an, E-Mail-Priorität, TX-Bericht, Erkennen der Vorlagenausrichtung, Überspringen leerer Vorlagen, Farbausblendung

TECHNISCHE DATEN: FAX

Maximale Anzahl der Leitungen	1
Modemgeschwindigkeit	Super G3: 33,6 kbit/s G3: 14,4 kbit/s
Komprimierungsverfahren	MH, MR, MMR, JBIG
Auflösung (dpi)	400 x 400 (Ultra Fine), 200 x 400 (Super Fine), 200 x 200 (Fine), 200 x 100 (Normal)
Sende-/Empfangsformate	Senden: DIN A3, DIN A4, A4R, DIN A5*, A5R*, A6R*, B4, B5*, B5R* Empfangen: DIN A3, DIN A4, A4R, DIN A5, A5R, B4, B5, B5R *1 Gesendet als DIN A4 *2 Gesendet als B4 kurz
Faxspeicher	Bis zu 30.000 Seiten (2.000 Aufträge)
Kurzwahlspeicher	max. 200
Gruppenwahlliste / Gegenstellen	max. 199 Gegenstellen
Rundsenden	max. 256 Gegenstellen
Speicherschutz	Ja
Faxfunktionen	Name des Absenders (TTI), Telefonleitungswahl (beim Faxen), direktes Senden, zeitversetztes Senden, Vorschau, Jobberledigungsinfo, TX-Bericht, Übertragungsunterbrechung, Rundsendungen, Senden per Kennwort/ Unteradresse, vertrauliches Postfach, 2-on-1-Log.

TECHNISCHE DATEN: SPEICHER

Mailbox (mögliche Anzahl)	100 Benutzerpostfächer, 1 Speicherempfangsposteingang, 50 vertrauliche Faxpostfächer, Maximal 10.000 Seiten (2.000 Aufträge) werden gespeichert
Advanced Space	Kommunikationsprotokoll: SMB oder WebDAV Unterstützter Client-PC: Windows® 11* Gleichzeitige Verbindungen (max.): SMB: 64, WebDAV: 3 * Windows 11 unterstützt nur SMB Stand Oktober 2025
Unter Advanced Space verfügbare Festplattengröße	Standard: 16 GB (mit Option: max. 480 GB)
Advanced Space-Funktionen:	Authentifizierung für Advanced Space-Login, Sortierfunktion, Drucken eines kennwortgeschützten PDF, Suche, Dateivorschau, Authentifizierungs-Management, Open-to-public, URI TX, Backup/Wiederherstellung

TECHNISCHE DATEN: SICHERHEIT

Authentifizierungs- und Zugangskontrolle	Nutzerauthentifizierung (Bild-Login, Bild- und PIN-Login, Karten-Login, Login per Benutzername und Kennwort, Login per Funktionsebene, mobiles Login), Authentifizierung per Abteilungs-ID (Abteilungs-ID- und PIN-Login, Login per Funktionsebene), uniFLOW Online/ uniFLOW* (PIN-Login, Bild-Login, Bild- und PIN-Login, Karten-Login, Karten- und PIN-Login, Login per Benutzername und Kennwort, Abteilungs-ID- und PIN-Login, Login per Funktionsebene), Microsoft Entra ID (Passwort-Login, Karten-Login), Google Workspace (Passwort-Login, Karten-Login), Zwei-Faktor-Authentifizierung am System/am Remote-Zugang, Zugriffsverwaltungssystem (Zugangskontrolle) *1 Optional
---	---

Dokumentensicherheit	Drucksicherheit (Sicheres Drucken, verschlüsseltes, sicheres Drucken, erzwungene Druckreservierung, uniFLOW sicheres Drucken ¹⁾), Datenempfangssicherheit (vertrauliches Fax-Empfangspostfach mit automatischer Weiterleitung von empfangenen Dokumenten), Scansicherheit (verschlüsseltes PDF, Gerätesignatur PDF/XPS, Nutzersignatur PDF/XPS), Postfachsicherheit (Kennwortschutz, Advanced Space-Zugriffskontrolle), Schutz für gesendete Daten (Einstellung zur Abfrage eines Kennworts pro Übertragung, Eingeschränkte E-Mail/Dateiübertragungsfunktionen, Faxnummern-Bestätigung, Faxtreiber-Übertragungen erlauben/einschränken, Senden aus dem Verlauf erlauben/einschränken, S/MIME-Unterstützung), sicheres Wasserzeichen ¹⁾ Optional
Netzwerksicherheit	TLS 1.3 (FIPS140-3), IPSec (FIPS140-3), IEEE802.1X Authentifizierung, SNMPv3, Firewall-Funktionen (IP/MAC-Adressen filtern), Unterstützung zweifacher Netzwerke (LAN/LAN, optional LAN/WLAN), WPA3-Unterstützung (bei WLAN), Aktivierung/Deaktivierung (Netzwerk-Anwendungen, Benutzeroberfläche für den Fernzugriff und der USB-Schnittstelle), Trennung der G3-Fax Kommunikationsleitungen vom LAN, Trennung der USB-Ports vom LAN, Verhinderung der Ausführung von in Advanced Space gespeicherten Dateien, Viruswarnungen beim E-Mail-Empfang
Systemsicherheit	Schutz der SSD-Daten [SSD Datenverschlüsselung (FIPS140-3), SSD Sperre], Standard SSD Initialisierung, Voll-Initialisierung (NIST 800-88 Purge Level), Trusted Platform Modul (TPM 2.0), Auftragsprotokoll verbergen, Überprüfung der Software-Integrität des MFD, Sicherer Systemstart (NIST SP800-193: Protection), Überprüfung der Software-Integrität und der Plattform Firmware-Resilienz des MFD: Automatische Systemwiederherstellung (NIST SP800-193: Recovery), Gefahrenerkennung während des Betriebs durch Trellix Embedded Control, Protection Profile for Hardcopy Devices 1.0, 2015 (Common Criteria (ISO 15408) Zertifizierung) (Validierung ausstehend)
Systemmanagement und Protokollierung	Administrator-Kennwort, Digitales Zertifikat und Schlüsselmanagement, SAN-Zertifikate, Audit-Protokoll, Verbindung zu externen Sicherheitsprüfsystemen (Sicherheitsinformations- und Ereignismanagement – SIEM), Scandaten-Protokollierung, Sicherheitsrichtlinien-Einstellung
TECHNISCHE DATEN: UMWELT	
Betriebsumgebung	Temperatur: 10 bis 30 °C Luftfeuchtigkeit: 20 bis 80 % (relative Luftfeuchte)
Stromversorgung	220-240 V, 50/60 Hz, 5 A

Stromverbrauch	Für imageFORCE C3150: Maximum: ca. 1.800 W Drucken: ca. 639 W^{*1} Standby: ca. 40,5 W^{*1} Sparmodus: 0,4 W^{*2} ^{*1} Referenzwert: gemessen eine Einheit ^{*2} 0,4 W im Sparmodus werden aufgrund bestimmter Einstellungen nicht unter allen Umständen erreicht. Für imageFORCE C3135 / C3130 / C3126 / C3122: Maximum: ca. 1.500 W Drucken: imageFORCE C3135: 463 W^{*1} imageFORCE C3130: 435 W^{*1} imageFORCE C3126: 425 W^{*1} imageFORCE C3122: 400 W^{*1} Standby: ca. max. 41,5 W^{*1} Sparmodus: ca. 0,3 W^{*2} ^{*1} Referenzwert: gemessen eine Einheit ^{*2} 0,3 W im Sparmodus werden aufgrund bestimmter Einstellungen nicht unter allen Umständen erreicht. Typischer durchschnittlicher Stromverbrauch (TEC)*: imageFORCE C3150: 0,49 kWh imageFORCE C3135: 0,33 kWh imageFORCE C3130: 0,27 kWh imageFORCE C3126: 0,24 kWh imageFORCE C3122: 0,20 kWh * Gemäß USA Energy Star 3.2 Ausführliche Informationen zur Verordnung Erp:Lot6/26 finden Sie unter: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/
Geräuschpegel	Schallleistungspegel (LwAc)* In Betrieb (SW/Farbe): imageFORCE C3150: 66,1 dB / 66,7 dB imageFORCE C3135: 64,5 dB / 65,2 dB imageFORCE C3130: 63,2 dB / 64,8 dB imageFORCE C3126: 62,6 dB / 64,2 dB imageFORCE C3122: 62,7 dB / 64,5 dB Schalldruck (LpAm)* Unmittelbare Nähe: In Betrieb (SW/Farbe): imageFORCE C3150: 49 dB / 49 dB imageFORCE C3135: 47 dB / 48 dB imageFORCE C3130: 47 dB / 47 dB imageFORCE C3126: 46 dB / 47 dB imageFORCE C3122: 46 dB / 46 dB [*] Referenzwert: gemessen gemäß ISO7779, beschrieben gemäß ISO9296 (2017) Standby: imageFORCE C3150: 19db imageFORCE C3135 / C3130 / C3126 / C3122: Geräuschlos* * „Geräuschlos“ bedeutet, dass der Schalldruckpegel an jeder Umgebungsposition unter dem in ISO 7779 festgelegten absoluten Kriterium für Hintergrundgeräusche liegt.
Standards	Blauer Engel (DE-UZ 219)

VERBRAUCHSMATERIAL	
Toner-Kartuschen	Toner 1007 BK/C/M/Y
Tonerergiebigkeit (geschätzt bei 5,0 % Flächendeckung)	Toner 1007 BK: 36.000 Seiten (DIN A4) Toner 1007 C/M/Y: 19.000 Seiten (DIN A4)
SOFTWARE- UND DRUCKERMANAGEMENT	
Nachverfolgung und Berichterstellung	uniFLOW Online
Werkzeuge für Fern- wartung	iW Enterprise Management-Konsole Dienst für Fernverteilung und -verwaltung Überwachungsdienst
Druckunterstützung	Canon Print Assistant
Scansoftware	Color Network ScanGear 2
Optimierwerkzeuge	Canon Treiberkonfigurations-Tool
Plattform	MEAP (multifunktionale eingebettete An- wendungsplattform)
PAPIERZUFUHR-OPTIONEN	
Kassettenzuführung BB1 für imageFORCE C3122 / C3126 / C3130 / C3135. Kassettenzuführung AZ1 für imageFORCE C3150.	Papierkapazität: 2 x 550 Blatt (80 g/m ²) Papiertyp: dünnes Papier, Normalpapier, Recyclingpapier, farbiges Papier, schweres Papier, Feinpapier, Folien, vorgelochtes Papier, Briefpapier Papierformat: DIN A3, DIN A4, A4R, DIN A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Benutzerdefiniertes Format: 105,0 x 148,0 mm bis 304,8 x 457,2 mm Grammaturen: 52 bis 256 g/m ²
Kassetteneinheit G1 mit hoher Kapazität	Papierkapazität: 2.450 Blatt (80 g/m ²) Papiertyp: dünnes Papier, Normalpapier, Recyclingpapier, farbiges Papier, schweres Papier, Feinpapier, vorgelochtes Papier, Brief- papier Papierformat: DIN A4 Grammaturen: 52 bis 256 g/m ²
Papiermagazin F3	Papierkapazität: 2.700 Blatt (80 g/m ²) Papiertyp: dünnes Papier, Normalpapier, Recyclingpapier, Farbpapier, vorgelochtes Papier, Briefpapier Papierformat: DIN A4, B5 Grammaturen: 52 bis 105 g/m ²
PAPIERAUSGABE	
1. Ausgabefach Kit C1	Kapazität (bei 80 g/m ² Papier): Einseitiger Druck DIN A4, DIN A5, A5R, A6R, B5, B5R: 250 Blatt SRA3, DIN A3, A4R, B4: 100 Blatt Beidseitiger Druck DIN A4, DIN A5, A5R, A6R, B5, B5R: 200 Blatt SRA3, DIN A3, A4R, B4: 100 Blatt Grammaturen: 52 bis 300 g/m ²
Internes Zweiwege- fach M1	(Erfordert das 1. Kopierfach-Kit C1) Kapazität (bei Papier mit 80 g/m ²) Oberes Fach: DIN A4, DIN A5, A5R, A6R, B5: 100 Blatt SRA3, DIN A3, A4R, B4, B5R: 50 Blatt Unteres Fach: Siehe 1. Kopierfach-Kit C1 Grammaturen: 52 bis 300 g/m ²
Kopierfach T2	Kapazität (bei 80 g/m ² Papier): DIN A4, A5R, B5: 100 Blatt DIN A3, A4R, B4, B5R: 75 Blatt Grammaturen: 52 bis 220 g/m ²

Interner Finisher N1	Kapazität (bei 80 g/m ² Papier): Oberes Fach: SRA3, DIN A3, DIN A4, A4R, DIN A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: ca. 45 Blatt Unteres Fach: DIN A4, DIN A5, A5R, B5: ca. 500 Blatt DIN A3, A4R, B4, B5R: 250 Blatt A6R: 30 Blatt SRA3, Umschläge: 10 Blatt Grammaturen: 52 bis 300 g/m ² Heftposition: Ecke, Doppelt Heftkapazität: (52 bis 90 g/m ²) DIN A4, B5: 50 Blatt A4R: 40 Blatt DIN A3, B4: 30 Blatt Ökoheftung: DIN A3, DIN A4, B4, B5: 10 Blatt (52 bis 64 g/m ²) 8 Blatt (65 bis 81,4 g/m ²) 6 Blatt (82 bis 105 g/m ²) Heften nach Bedarf: ca. 40 Blatt (80 g/m ²)
Interner 2-/4-Loch- Locher D1	(Erfordert den Internen Finisher N1) Zwei- oder Vierfachlochung Akzeptables Stanzpapiergewicht: 52 bis 300 g/m ² Akzeptables Stanzpapierformat: Zweifachlochung: DIN A3, DIN A4, A4R, DIN A5, B4, B5, B5R Vierfachlochung: DIN A3, DIN A4
Interner 4-Loch- Locher D1	(Erfordert den Internen Finisher N1) Vierfach-Lochung Akzeptables Stanzpapiergewicht: 52 bis 300 g/m ² Akzeptables Stanzpapierformat: Vierfachlochung: DIN A3, DIN A4, A4R, DIN A5, B4, B5, B5R
Heftfinisher AH1	Kapazität (bei 80 g/m ² Papier): Oberes Fach: DIN A4, DIN A5, A5R, A6R, B5: ca. 250 Blatt SRA3, DIN A3, A4R, B4, B5R: ca. 125 Blatt Unteres Fach: DIN A4, DIN A5, A5R, B5: 3.000 Blatt SRA3, DIN A3, A4R, B4, B5R: 1.500 Blatt A6R: 250 Blatt Briefumschläge: Monarch: 30 Blatt, COM10 No.10, DL, ISO-C5: 100 Blatt Grammaturen: Oberes Fach: 52 bis 256 g/m ² , Unteres Fach: 52 bis 300 g/m ² Heftposition: Ecke, Doppelt Heftkapazität: (52 bis 90 g/m ²) DIN A4, B5: 50 Blatt A4R: 40 Blatt DIN A3, B4: 30 Blatt Ökoheftung: DIN A3, DIN A4: 10 Blatt (52 bis 64 g/m ²) 8 Blatt (65 bis 81,4 g/m ²) 6 Blatt (82 bis 105 g/m ²) Heften nach Bedarf: 50 Blatt (52 bis 90 g/m ²)
Broschürenfinisher AH1	(Beinhaltet die oben genannten Grundspezi- fikationen für den Heft-Finisher AH1). Broschürenheftung Papierformat: DIN A3, A4R, B4 Kapazität für Broschürenheftung: 10 Sätze zu je 20 Blatt (52 bis 81,4 g/m ²) (einschließ- lich 1 Deckblatt 52 bis 256 g/m ²) Kapazität für nicht geheftete Mittelfalz: bis zu 3 Blatt (52 bis 105 g/m ²)

Lochereinheit A1 (2/4 Löcher):	(Erfordert entweder den Heft-Finisher AH1 oder den Booklet-Finisher AH1) Zwei- oder Vierfachlochung Akzeptables Stanzpapiergewicht: 52 bis 300 g/m ² Akzeptables Stanzpapierformat: Zweifachlochung: DIN A3, DIN A4, A4R, DIN A5, B4, B5, B5R Vierfachlochung: DIN A3, DIN A4
Lochereinheit A1 (4 Löcher)	(Erfordert entweder den Heft-Finisher AH1 oder den Booklet-Finisher AH1) Vierfachlochung Akzeptables Lochungspapiergewicht: 52 bis 300 g/m ² Akzeptables Lochungsformat: Vierfachlochung: DIN A3, DIN A4, A4R, DIN A5, B4, B5, B5R
HARDWAREZUBEHÖR	
Sonstige	Single-Pass-DADF E1 Single-Pass-DADF F1 Kit A1 zur Erkennung von Doppelzuführungen für den Dokumenteneinzug (nur für Single-Pass-DADF F1) Vorlagenglas-Abdeckung Y3 Ablagefach B1 Tastatur mit Ziffernblock A2 Medienanpassungs-Kit A1 IC-Kartenleser-Box für Tastatur mit Ziffernblock A1 Optionales Vorrichtungs-Kit für Kartenlesegerät A2
SICHERHEITSOPTIONEN	
Datensicherheit	250 GB SSD-A1 1 TB SSD-A1 SSD-Spiegelungs-Kit A2
SYSTEM- UND KONTROLLOPTIOENEN	
Druckzubehör	PS Printer Kit BG1 Internationaler PCL-Schriftensatz A1 Barcodedruck-Kit D1
Systemzubehör	Kopierkontrollschnittstelle-Kit A1 Serielle-Schnittstellen-Kit K3 W-LAN Modul H1 WLAN-Installations-Kit C1 WLAN 5 GHz-Lizenz A1
Faxzubehör	Super G3-Fax-Karte BR1 Remote Fax-Kit A1 IP FAX Expansion-Kit B1
WEITERE OPTIONEN	
Zubehör für den Systemzugang	Griff für Originaleinzug A1
Heftklammern-Cartridge	Heftklammern P1 Heftklammern-Cartridge Y1/Z1



Zertifizierungen und Kompatibilität



Canon Switzerland A.G.
Richtstrasse 9
8304 Wallisellen
Telephone: +41 848 833 835
Email: info@canon.ch
Website: www.canon.ch

Canon Austria GmbH
Am Europlatz 2 1120 Wien
Österreich
Telephone: +43-1-680 88 - 0
Email: info@canon.at
Website: www.canon.at

Canon Deutschland GmbH
Europark Fichtenhain A10
D-47807 Krefeld
Canon Helpdesk
Tel.: +49 30 9158 9012
Website: www.canon.de

Canon Inc.
canon.com

Canon Deutschland GmbH
canon-europe.com

German edition
© Canon Europa N.V. 2026